

Z 559 Стационарный обмотчик

Технические данные	BEC (кг)
Стационарный обмотчик Z 559 (механизм подачи пленки 500 мм)	480
Стационарный обмотчик Z 559 (механизм подачи пленки 500 мм - 750 мм)	495

Z 259 Самопогрузочный обмотчик

Технические данные	BEC (кг)
Самопогрузочный обмотчик Z 259 (механизм подачи пленки 500 мм - 750 мм)	1020


Z 287 Самопогрузочный обмотчик

Технические данные	BEC (кг)
Owijarka samozaladowcza Z 287 (механизм подачи пленки 500 мм - 750 мм)	1660



Rolmako Польша
Psary Małe, 62-300 Września
 Производство № 1 - ul. Gwarna 8
 Производство № 2 - ul. Nekielska 11 F

Тел: (+48 61) 438 87 35
мобильный (+48) 608 479 817
мобильный (+48) 604 520 342
e-mail: rolmako@rolmako.pl

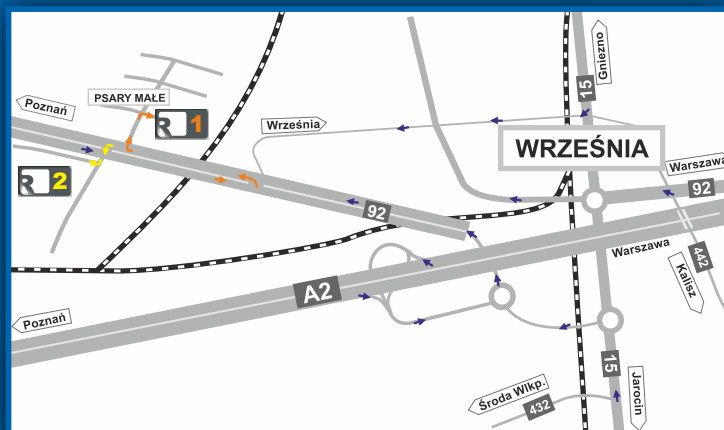

Rolmako®



**Твой солидный партнер
в сельском хозяйстве**

**НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА В ОТРАСЛИ**

www.rolmako.ru

Все размеры и вес машин, указанные в каталоге, подлежат дальнейшему техническому развитию, поэтому они не являются обязательными. Минимальная потребность в мощности трактора, приведенная в таблицах с техническими данными, может значительно варьироваться в зависимости от условий почвы и дополнительного оборудования. Вес сельскохозяйственных машин в конкретной конфигурации может отличаться от веса, указанного в технических параметрах. Мы оставляем за собой возможность изменения конструкции машин и технических параметров. Информация, содержащаяся в этой публикации, не является юридически обязательной и не является коммерческим предложением.

Rolmako в цифрах



facebook



YouTube

Rolmako Польша

Psary Małe, 62-300 Września

Производство № 1 - ul. Gwarna 8

Производство № 2 - ul. Nekielska 11 F

Тел: (+48 61) 438 87 35

мобильный (+48) 608 479 817

мобильный (+48) 604 520 342

e-mail: rolmako@rolmako.pl

Год
основания
компании
1992

Более 30
катков для
почвооб-
рабатывающих
агрегатов

Два
завода
в окрестностях
г. Вжесня

Более
80% машин
предназначается
на экспорт

Переработка
7400 тон
стали в год

Гидравлическая
сборка 75%
продукции
машин

Производство
более 1800
машин в год

Продажа
в более
30 странах
вне Польши

Более
150 производ-
ственных
сотрудников

 **Rolmako®**

Техника на переднюю трехточечную систему навески трактора

Технические данные			
РАБОЧАЯ ШИРИНА	Каток Cambridge ВЕС* (кг)	Каток Crosskill ВЕС* (кг)	Каток дисковый Twin Disc ВЕС* (кг)
3,0 m	1310	905	935
Технические данные			
РАБОЧАЯ ШИРИНА	Каток Campbell ВЕС* (кг)	Каток из стальных колец ВЕС* (кг)	Призматический каток ORION ВЕС* (кг)
3,0 m	940	950	1240
*) вес агрегата со стандартным оборудованием.			
 ORION Ø 500 mm			



Компактный предпосевной агрегат **U 684**


Технические данные			
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ SU, SA / SG, SX	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	версия навесная ВЕС (кг)**
2,5 m	25 / 11	75	1150
3,0 m	30 / 13	95	1250
4,0 m	39 / 18	125	1620
4,0 m H	39 / 18	125	1850
4,5 m H	45 / 20	150	x
5,0 m H	50 / 23	165	x
6,0 m H	60 / 27	180	x

Н - машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



U 382 Предпосевной агрегат

Технические данные			
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
3,0 m	30	80	715
3,5 m	35	85	790
4,0 m	40	90	885
4,0 m H	41	90	1520
4,5 m H	45	100	1600
5,0 m H	51	120	1680
5,5 m H	55	140	1785
6,0 m H	61	160	1890
Н - машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м. *) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий. **) вес агрегата со стандартным оборудованием.			

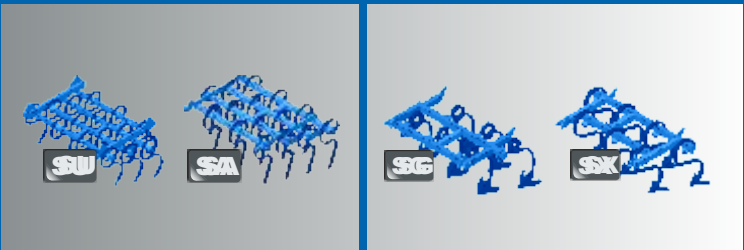

Компактный предпосевной агрегат **U 684 PRO**

Технические данные			
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ SU, SA / SG, SX	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	версия навесная ВЕС (кг)**
2,5 m	25 / 11	75	1410
3,0 m	30 / 13	95	1565
4,0 m	39 / 18	125	2040
4,0 m H	39 / 18	125	2270
4,5 m H	45 / 20	150	x
5,0 m H	50 / 23	165	x
6,0 m H	60 / 27	180	x

Н - машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



U 659 Агрегат предпосевной

Технические данные			
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
2,5 m	17	70	730
2,7 m	19	75	790
3,0 m	21	80	870
4,0 m	26	115	1080
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий. **) вес агрегата со стандартным оборудованием.			



Легкая дисковая борона **U 622**

Технические данные			
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
2,7 m	20	85	1035
3,0 m	24	95	1150
3,5 m	28	110	1320
4,0 m	32	120	1480

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



U 693 Дисквая борона

Технические данные		навесная	прицепная (Дышло + транспортная тележка)	прицепная (Дышло + сцепка к севалке)
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**	ВЕС (кг)**
2,7 m	20	95	1180	x
3,0 m	24	105	1340	2140
3,5 m	28	120	1580	2380
4,0 m	32	130	1750	2550
4,0 m Н	32	130	2550	3550
4,5 m Н	36	145	2750	3750
5,0 m Н	40	160	2940	3940
6,0 m Н	48	180	3300	4300

Н - машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



Технические данные		ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ		
3,0 m	24	120	2120
3,5 m	28	140	2370
4,0 m	32	160	2580
4,0 m НР	32	160	5060
4,5 m НР	36	180	5390
5,0 m НР	40	200	5940
6,0 m НР	48	240	6600

НР - прицепная версия, гидравлически складная.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



U 645 Борона дисковая для виноградников и садов

Технические данные	РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
	1,25 m	10	40	620
	1,50 m	12	50	675
	1,75 m	14	60	720
	2,00 m	16	70	825

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



Технические данные		ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ		
4,0 m НР	32	160	5940
4,5 m НР	36	180	6380
5,0 m НР	40	200	7040
6,0 m НР	48	240	7920

НР - прицепная версия, гидравлически складная.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



U 652 Дисквая борона

Технические данные	РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
	3,0 m	24	110	1480
	3,5 m	28	130	1720
	4,0 m	32	150	2045
	4,0 m Н	32	150	2890
	4,5 m Н	36	160	3175
	4,0 m НР	32	150	3900
	4,5 m НР	36	160	4340
	5,0 m НР	40	180	4780
	6,0 m НР	48	200	5300

Н - машины складные гидравлически. НР - прицепная версия, гидравлически складная.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



Технические данные		ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**	ВЕС (кг)**	ВЕС (кг)**
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	3зуб SS	3зуб SW	3зуб ST	3зуб SS
3,0 m	19	70	85	105	835
3,5 m	22	80	95	120	895
4,0 m	26	90	105	130	975
4,0 m Н	26	90	105	130	1725
4,5 m Н	28	100	115	145	1785
5,0 m Н	32	110	125	160	1900
6,0 m Н	38	135	150	190	2140

Н - машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием, версия прицепная = плюс 1280 кг.



U 453

Стерневой культиватор

Технические данные						Standard	Grubber Plus
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЗАЩИТА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*		ВЕС (кг)**	ВЕС (кг)**
2,1 m	Болтовая	5	6	75		755	x
2,1 m	Пружинная	5	6	75		930	x
2,6 m	Болтовая	6	7	90		920	x
2,6 m	Пружинная	6	7	90		1130	x
3,0 m	Болтовая	7	8	105		1100	1200
3,0 m	Пружинная	7	8	105		1345	1445
3,9 m	Болтовая	9	10	135		1440	1570
3,9 m	Пружинная	9	10	135		1755	1885
4,0 m H***	Болтовая	9	10	145		2160	2310
4,0 m H***	Пружинная	9	10	145		2475	2625
4,5 m H***	Болтовая	11	12	165		2430	2580
4,5 m H***	Пружинная	11	12	165		2815	2965



U 436

Многофункциональный почвообрабатывающий культиватор

Технические данные		защита	пружинный грядиль	пружинная NON STOP
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**	ВЕС (кг)**
2,6 m	9	105	1390	1485
3,0 m	11	125	1525	1690
3,5 m	13	150	1760	1955
4,0 m	15	170	1985	2210
4,0 m H	14	170	x	3500
4,5 m H	16	195	x	3800
4,0 m H PRO***	14	170	x	3300
4,5 m H PRO***	16	195	x	3600
5,0 m H	18	220	x	5900
6,0 m H	22	245	x	6500

Н - машины складные гидравлически.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.
***) при выборе опции „расширение до прицепной версии” следует добавить к весу 1550 кг.



U 602

Универсальный глубокорыхлитель

Технические данные					
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	болтовая защита ВЕС (кг)**	гидравлическая защита ВЕС (кг)**	
1,6 m	2	75	490	620	
1,6 m	3	100	575	775	
3,0 m	4	125	880	1180	
3,0 m	5	150	970	1345	
3,8 m	7	210	1320	1845	

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



Глубокорыхлитель со сцепкой U 608

Технические данные					
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	болтовая защита ВЕС (кг)**	гидравлическая защита ВЕС (кг)**	
3,0 m	6	160	1020	1470	
4,0 m	8	220	1225	1825	

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



Глубокорыхлитель с рамой V U 614

Технические данные					
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	болтовая защита ВЕС (кг)**	гидравлическая защита ВЕС (кг)**	
3,0 m	6	160	1080	1530	
4,0 m	8	220	1320	1920	

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



Глубокорыхлитель с двумя рядами зубьев U 619

Технические данные					
РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	болтовая защита ВЕС (кг)**	гидравлическая защита ВЕС (кг)**	
3,0 m	12	240	1800		
1,6 m	16	330	2480		

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.



U 638

Универсальный
глубокорыхлитель

Технические данные	РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
	2,5 m	7	100	1500
	3,0 m	9	130	1700
	3,0 m	9 (7+2)	130	1720
	3,5 m	11	160	1985
	3,5 m	11 (9+2)	160	2000
	4,0 m	13 (11+2)	190	2300
	4,0 m H	12	200	3580
	4,5 m H	14	220	3900
	5,0 m HP	16	240	6020
	6,0 m HP	20	260	6650
H - машины складные гидравлически. HP - прицепная версия, гидравлически складная. *) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий. **) вес агрегата со стандартным оборудованием.				



Приставки для уборки рапса	
Технические данные	ВЕС (кг)
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна Claas 4,5 м жатка C 450	430
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна Claas 5,1 м жатка C 510	474
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна Claas 6,0 м жатка C 600	568
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна John Deere 4,2 м жатка 314	405
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна John Deere 4,7 м жатка 316	450
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна John Deere 5,5 м жатка 618 R	518
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна New Holland 4,5 м жатка 15	442
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна New Holland 5,1 м жатка 17	488
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна New Holland 6,0 м жатка 2	576



U 624

Глубокорыхлитель
с зубом Ripper

Технические данные	РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	болтовая защита ВЕС (кг)**	гидравлическая защита ВЕС (кг)**
	2,5 m	5	125	2075	2325
	3,0 m	5	125	2200	2450
	3,0 m	7	175	2300	2650
	4,0 m	9	220	3080	3530
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий. **) вес агрегата со стандартным оборудованием.					



Тележки для зерновых жаток	
Технические данные	ВЕС (кг)
Тележка двухколесная для комбайна Claas Mega	772
Тележка двухколесная для комбайна Claas Tucano	780
Тележка двухколесная для комбайна John Deere серия 300	785
Тележка четырехколесная для комбайна John Deere серия 600	945
Тележка четырехколесная для комбайна New Holland	960

1 Тележка двухколесная (жесткое дышло с опорным колесом)

2 Тележка четырехколесная (поворотное дышло, дополнительные опоры жатки)



Катки для выравнивая поля
и разбивания комков

Технические данные	Каток Cambridge	Каток Crosskill	Каток из стальных колец	Каток Campbell	Призматический каток ORION
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ВЕС* (кг)*	ВЕС* (кг)*	ВЕС* (кг)*	ВЕС* (кг)*	ВЕС* (кг)*
5,0 m	2860	2310	2475	x	2800
6,2 m	3300	2720	2880	2355	3230
7,5 m	3850	3080	3325	x	3775
9,0 m	4620	3740	4040	x	4525
9,4 m T	5150	4235	4550	x	5055

*) вес агрегата со стандартным оборудованием.



Снегоотвал		
Технические данные	Рабочая ширина	Поворот лемеха направо и влево
	3,00 m	58°
	Вес (кг)	740
		800

HARDOX

Blickle

KÜPER

