




№	№ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ
1	B-1564	Внешняя крышка
2	B-1609	Металлическая шайба 2 мм
3	B-2081	Резиновая прокладка
4	BC-746A	Фланцевая прокладка 2 мм
5	BC-1234	Скользкая шайба 8 мм
6	M-200	Скользкая гильза 48 мм
7	M-200C	Скользкая гильза 42 мм

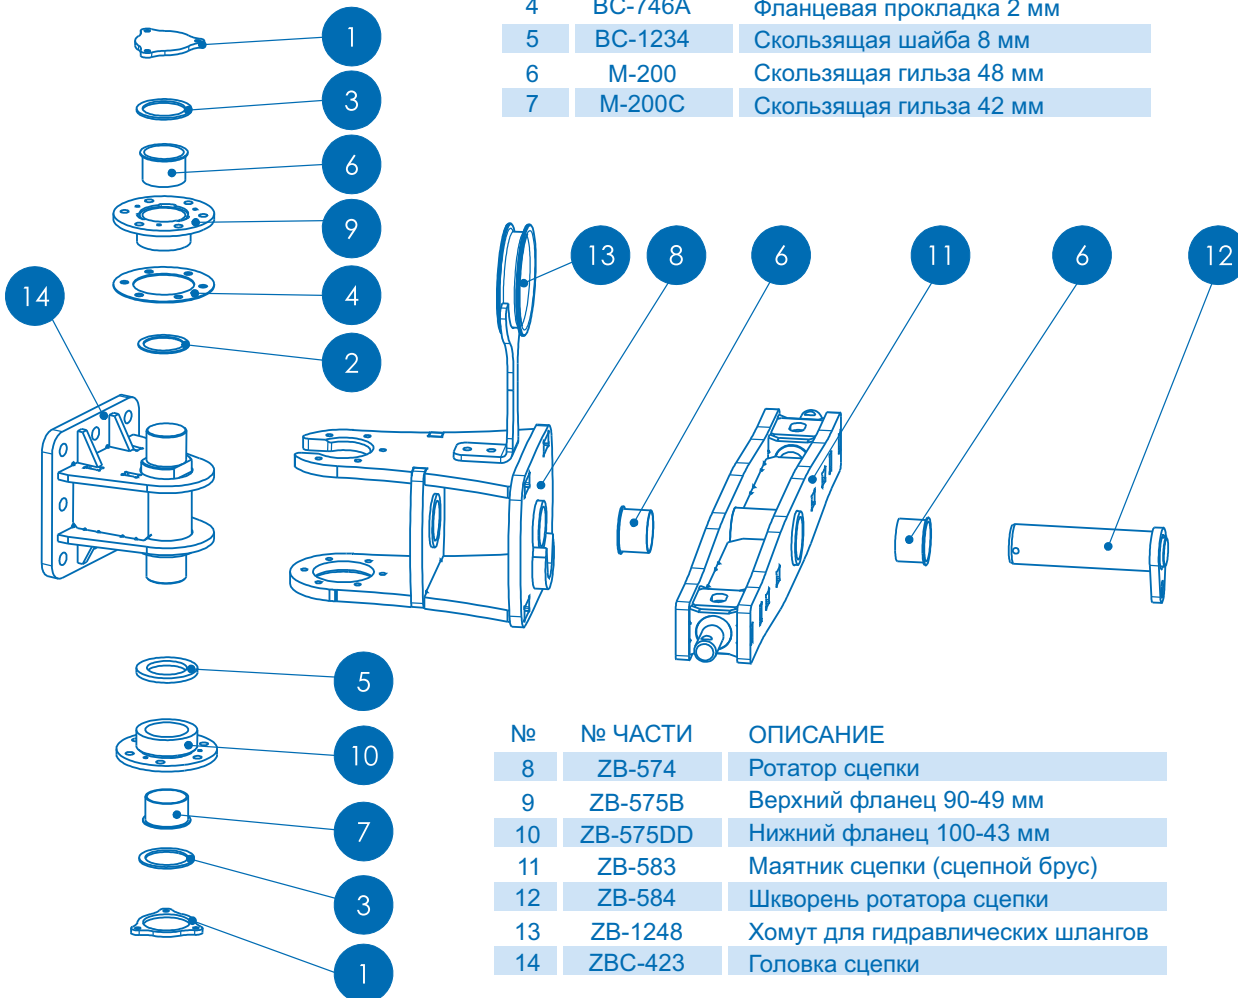

№	№ ЧАСТИ	ОПИСАНИЕ
8	ZB-574	Ротатор сцепки
9	ZB-575B	Верхний фланец 90-49 мм
10	ZB-575DD	Нижний фланец 100-43 мм
11	ZB-583	Маятник сцепки (сцепной брус)
12	ZB-584	Шкворень ротатора сцепки
13	ZB-1248	Хомут для гидравлических шлангов
14	ZBC-423	Головка сцепки

*) при заказе ссылаться, пожалуйста, на номер детали.



Эксплуатационные элементы идентичны для III и IV категорий сцепки.

Концепция универсальной сцепной системы для прицепных машин используется во всех агротехнических машинах ROLMAKO. Современная разработка дышла из конструкционной стали, элементы из высокопрочного пластика и бронзы позволяют работать без смазочных материалов. Все элементы всегда хорошо сложены. Техническое обслуживание ограничивается только проверкой зазора между поверхностями трения и проверкой болтовых соединений. Изношенные пластиковые и бронзовые детали следует заменить новыми.

Дышло может быть подвергнуто многократной беспрепятственной регенерации путем простой замены изнашиваемых деталей без необходимости замены дорогостоящих компонентов сцепки машины.

