Rolmako®

www.rolmako.ru

Прайс-лист экспортных цен
на сельскохозяйственную технику

Соответствующая сельхозтехника
соответствующие цены

электронная версия
www.pricelist.rolmako.ru

Представленная в прайс-листе информация не является коммерческим предложением в понимании законодательства.

Rolmako®

Современная механизация сельского хозяйства

Мультимедийная презентация
https://rolmako.ru/presentation.pdf

Культивирующие машины, которым можно доверять

www.rolmako.ru

Rolmako®

Rolmako Сельхозтехника и Запчасти
Производство №1 - ul. Gwarna 8,
Производство №2 - ul. Nekielska 11 F
Psary Małe, 62-300 Września, Польша
ИНН: PL 7890002053
www.rolmako.ru

Найди нас на:

www.facebook.com/rolmako

www.youtube.com/rolmako

www.twitter.com/rolmako

www.google.com/+rolmako

Отдел продаж:
Тел: (+48 61) 438 87 35
Электронная почта: rolmako@rolmako.pl

Бухгалтерия:
e-mail: ksiegowosc@rolmako.pl

Защита персональных данных
rodo@rolmako.pl

Онлайн-каталог продукции
www.katalog.rolmako.pl
www.katalog.rolmako.com
www.katalog.rolmako.de
www.katalog.rolmako.fr
www.katalog.rolmako.ru

Электронная версия прайс-листа
www.pricelist.rolmako.ru

Каталоги запчастей
www.rolmako.ru/spare-parts

Все размеры и вес машин, указанные в каталоге, подлежат дальнейшему техническому развитию, поэтому они не являются обязательными. Минимальная потребность в мощности трактора, приведенная в таблицах с техническими данными, может значительно варьироваться в зависимости от условий почвы и дополнительного оборудования. Вес сельскохозяйственных машин в конкретной конфигурации может отличаться от веса, указанного в технических параметрах. Мы оставляем за собой возможность изменения конструкции машин и технических параметров. Информация, содержащаяся в этой публикации, не является юридически обязательной и не является коммерческим предложением.
Мы оставляем за собой право на изменение цен, изменения в конструкции техники, а также на изменение технических параметров. Прежде, чем отправить заказ, пожалуйста убедитесь, что у Вас актуальный прайс-лист. Актуальные прайсы всегда доступны на веб-сайте в зоне дилера.

Содержание

страница		страница	
4	Введение в прейскурант (общая информация)	64	BigField Системный носитель 8,0 m
16	Сцепки для почвообрабатывающих машин	70	Стерневой культиватор U 453
20	Новости	72	Многофункциональный культиватор U 436
21	Техника на переднюю трехточечную систему навески трактора	78	Мульчирующая борона SpringExpert
26	Предпосевной агрегат U 382	80	Глубокорыхлитель U 602
27	Агрегат предпосевной U 659	81	Глубокорыхлитель U 608 / U 614
28	Компактный предпосевной агрегат U 684	82	Глубокорыхлитель с двумя рядами зубьев U 619
30	Компактный предпосевной агрегат U 684 PRO	83	Долотообразный плуг с зубом Ripper U 624
32	Сменные рамки с рабочими элементами	86	Универсальный глубокорыхлитель U 638
34	Классификация дисковых борон по моделям	87	Глубокорыхлитель со сцепкой U 632
36	Классификация дисковых борон по амортизаторам	88	Катки для выравнивая поля и разбивания комков
37	Легкая дисковая борона U 622	60	Сеялка второго укоса APV
38	Дисковая борона U 693	94	Универсальная механическая дисковая сеялка EasyPlant
47	Аппликатор для навоза	95	Прецизонная пневматическая дисковая точная сеялка PrecisoAgri
48	Дисковая борона U 693 SMART	96	Задние катки для почвообрабатывающей техники
49	Дисковая борона для виноградников и садов U 645	105	Приставки для уборки рапса
50	Дисковая борона U 652	105	Боковые косы для рапса
56	Тяжелая стерневая борона U 671 Standard	106	Тележки для зерновых жаток
57	Тяжелая стерневая борона U 671 PRO	107	Обмотчики рулонов
60	Универсальный культиватор U 497	107	Снегоотвал
		109	Для записи

ПРАЙС-ЛИСТ

Полезные ссылки

katalog.rolmako.ru
Более 600 страниц с сельскохозяйственными машинами в удобной форме электронной книги

rolmako.com/technical-and-sales-catalog.pdf
Технико-торговый каталог в виде технических чертежей с изображением основных размеров культивационных машин

pricelist.rolmako.ru
По этой ссылке всегда найдете текущие розничные прайс-листы

rolmako.ru/manual
Инструкции по эксплуатации, гарантийные условия

rolmako.ru/360
Галерея около 1500 изображений машин в различных сочетаниях и конфигурациях оборудования

rolmako.ru/download
База файлов для скачивания (каталоги, листовки и многие другие)

rolmako.ru/spare-parts
Каталоги запчастей для сельскохозяйственной техники в виде PDF-файлов

rolmako.ru/PrezentacjaLQRolmakoRU.pdf
Мультимедийная презентация, представляющая компанию и ее потенциал

Информация о прейскуранте

Все предыдущие прайс-листы перестают быть действительными с датой выпуска текущего. Все цены указаны в валюте ЕВРО без НДС (нетто), компания Rolmako (Ролмако), ул. Нэкельска 11 F, Псары Мале, 62-300 Вжесня.

Предложение включает в себя множество технических решений для обработки почвы, применимых в различных почвенно-климатических условиях. Описание устройств и их предназначение подробно описаны в публикациях, которые можно скачать на веб-сайте производителя по ссылке **https://www.rolmako.ru/download**. Прежде чем поку-пать сельскохозяйственную машину, стоит подробно рассмотреть предложение производителя и список богатого дополнительного оборудования, которое значительно влияет на качество работы обрабатывающей машины в конкретных полевых условиях. Сотрудники отдела продаж компании помогут вам выбрать подходящую машину для определенного класса трактора, условий почвы и рабочего эффекта, который клиент хочет достичь.

Цены на дополнительное оборудование, приобретаемые отдельно без машины, отличаются от цен, опубликованных в прейскуранте. Все технические характеристики являются ориентировочными. Фотографии, включенные в прейскурант, показывают продукты в конфигурации с дополнительным оборудованием. Компания Rolmako не несет ответственности за возможные опечатки.

больше на www.rolmako.ru

фото машин Rolmako www.rolmako.ru/360

Сталь, которая дает преимущество перед конкурентами

Требования современного сельского хозяйства, связанные с все время большими и более мощными сельскохозяйственными тракторами, а также ожидания крупных хозяйств и их потребность в большей эффективности использования площади могут быть достигнуты только с использованием высококачественных конструкционных сталей. От современных сельскохозяйственных конструкций ожидаются большая стойкость к нагрузкам и увеличенный срок службы, поэтому для производства наших агротехнических машин используем качественные шведские мелкозернистые стали S500MC и S700MC, углеродистые и борсодержащие стали для термообработки, а также износостойкие стали Hardox. Получение качественного конечного продукта возможно только при участии в производстве качественной стали.





Расширенные агротехнических возможностей благодаря высокопрочной стали, которая позволяет достичь производительность выше чем при обычной конструкционной стали

Высококачественные металлургические продукты представляют собой более качественные продукты, характеризующиеся повышенной долговечностью, что обеспечивает более длительный срок службы, повышает безопасность и снижает затраты на ежедневную эксплуатацию.

Конструкционные стали высочайшего качества позволяют нам вводить все большее и большее сельскохозяйственное оборудование с рабочей шириной до 9,0 м. Использование качественной металлургической продукции делает наши изделия высокопрочным сельскохозяйственным оборудованием, способным работать на высоких скоростях с высокой эффективностью обработки.

Мультимедийные презентации

11 слайдов, после которых вы убедитесь, что для работы в поле стоит использовать машину с логотипом Rolmako. Качественная сталь, опыт работы на экспортных рынках, комплектующие от лучших поставщиков, отличные результаты урожая, всесторонность конфигурации машины, лучшее соотношение цены и качества в отрасли, сверхгабаритные конструкции и многие другие причины выбора нашего сельскохозяйственного оборудования. Приглашаем Вас почитать.

Десятки страниц, в двух словах представляющих предложения нашего сельскохозяйственного оборудования. В нескольких пунктах упомянуто наиболее важные характеристики каждой машины. Вы можете перейти по ссылке на странице товара непосредственно к подробным техническим данным, каталогу продукции или фотогалерее.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

ПРАЙС-ЛИСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Сельскохозяйственные машины с мощной конструкцией, обеспечивающей долговечность

Крупногабаритные сельскохозяйственные конструкции

Почвообрабатывающие машины Rolmako выделяются среди конкуренции большим собственным весом. Персонал компании, отвечающий за развитие, изготавливает сельскохозяйственную технику для самых сложных условий труда. Машины Rolmako эффективно обрабатывают почву в самых требовательных регионах мира, без необходимости их догрузки. Количество стали, используемой при производстве машины, делает ее массивным инструментом для культивации, позволяющим использовать высокую мощность современных сельско-хозяйственных тракторов, а также капиталовложением на многие годы эксплуатации в сельском хозяйстве.

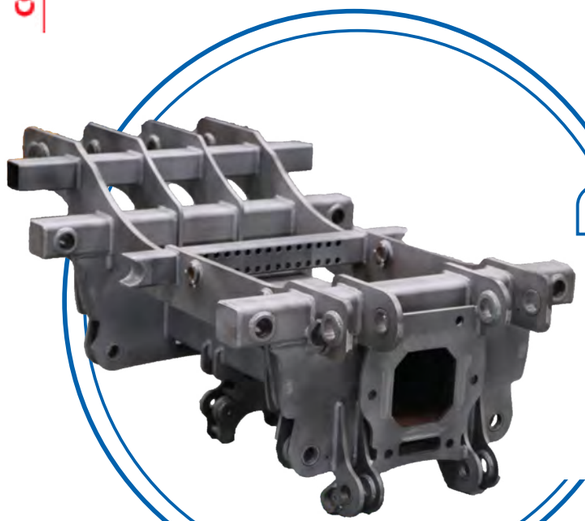

Качественные металлургические изделия

Наиболее важным является выбор подходящих материалов для машиностроения. При производстве используем сплавы повышенной прочности S355, мелкозернистые S500 характеризующиеся отличными инженерными параметрами, углеродистую сталь C45, износостойкую Hardox и Raex, боровую закаленную сталь и толстостенные профили с повышенной прочностью.

Новейшая техника производства

Обработка качественных стальных изделий реализуется через устройства, которые позволяют нам на резку металлических листов с использованием лазерной, плазменной и газовой технологии, а также на изгиб и прессование на гидравлических прессах с давлением 2000 тонн. Роботизированная сварка, дробеструйная обработка металлических поверхностей и эффективные линии порошковой покраски позволяют нам поставлять продукцию для самых взыскательных клиентов.

ПРАЙС-ЛИСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Поставщики компонентов

Фирменные компоненты

Благодаря комбинации фирменных компонентов машины с лучшим соотношением цены и качества можем успешно конкурировать с лидерами в области культивационных машин.

Наши партнеры

OFAS
scharmüller
APV
SKF
BELLOTA
ZIEGLER
SCH GEBR. SCHUMACHER

Почвообрабатывающие машины проверенные в разных климатических структурах

Большой опыт экспорта позволяет нам создать предложение, соответствующее ожиданиям клиента. Большое количество конфигураций и дооснащения сельскохозяйственных машин позволяет адаптировать их к полевым условиям, в которых они будут работать. Многолетняя работа сотрудников Rolmako по совершенствованию продукции компании позволяет нам поставлять продукцию самого высокого качества в самые отдаленные регионы мира, где она доказала свою полезность в различных почвенных системах.

При выборе сельскохозяйственных машин Rolmako получаете:

- продукцию, полученную в результате применения новейших технологий обработки
- высококачественную конструкционную сталь
- тяжелые, очень прочные конструкции культивационных машин
- компоненты машин от мировых лидеров в отрасли
- большие возможности конфигурации машин и адаптации ко всем почвенным условиям
- наличие самых популярных рабочих компонентов на рынке запасных частей
- сельскохозяйственные машины проверенные во многих рынках мира и в различных климатических условиях
- лучшее на рынке соотношение качества машины и цены.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Пневматический или гидравлический тормоз

Пневматический тормоз

Сельскохозяйственные машины и их комбинации, напр., дисковая борона, соединенная с сеялкой, которые превышают общий вес 3500 кг, для движения по дорогам общего пользования должны быть оснащены тормозом. В случае машин, превышающих вышеупомянутый вес, заказанных без тормоза, запрещается передвигаться по дорогам общего пользования.

Гидравлический тормоз

Важно! Если правила касающиеся допуска к дорожному движению по дорогам общего пользования в стране использования машины требуют дополнительных разрешений или сертификации, их реализация принадлежит импортеру машины.

Варианты освещения*

***) машины, пользователи которых будут передвигаться по дорогам общего пользования, должны быть оснащены светодиодным освещением, предлагаемым изготовителем.**

версия навесная

Передняя панель со светодиодным освещением

версия прицепная

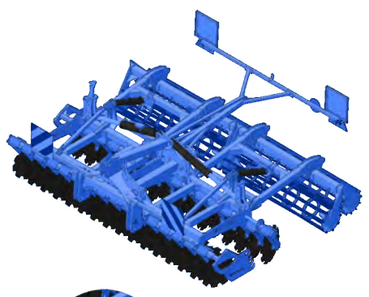

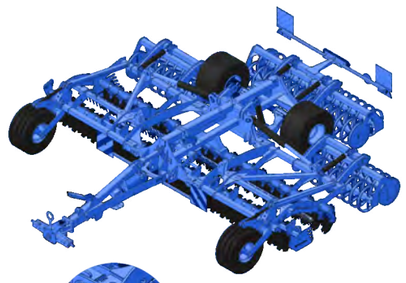

версия навесная

Задняя балка со светодиодным освещением

версия прицепная

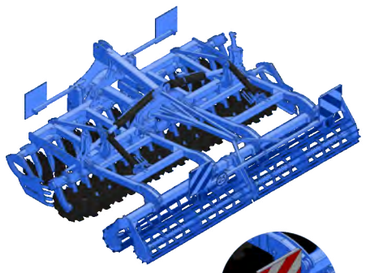

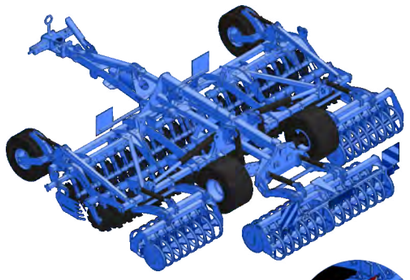

Два стандарта качества чугуна культивационного катка

Серый чугун (стандарт EN-GJL-250 / GG-25), наиболее часто используемый в сельскохозяйственной технике

Серый чугун GG-25 - популярный материал, используемый в сельскохозяйственной промышленности. Он характеризуется хорошей восприимчивостью к механической обработке, высокой стойкостью к истиранию и хорошими свойствами литья. Преимуществом является относительно низкая себестоимость; рекомендуется для менее требовательных условий.

Сфероидальный чугун (стандарт EN-GJS-500-7 / GGG-50) (используется в машинах премиум-класса)

По сравнению с серым чугуном, сфероидальный чугун GGG-50 характеризуется в несколько раз большей устойчивостью к передаче ударных нагрузок и имеет лучшие пластические свойства. Использование сфероидального чугуна в рабочих элементах культивационных валов сельскохозяйственных машин приводит к увеличению срока службы и сокращению времени, необходимого для замены используемых компонентов. Недостатком сфероидального чугуна является более высокая себестоимость.

Четыре варианта подшипниковых узлов для катков культивационных машин Rolmako

1. Стандартный рабочий подшипниковый узел

Техническое обслуживание: каждые 150 га или 1 год
Коррозионная стойкость ***
Прочность корпуса подшипника ****
Уплотнение ***
Несущая способность подшипника *****
Цена: стандартное оборудование.

2. Дополнительный необслуживаемый подшипниковый узел

Техническое обслуживание: нет
Коррозионная стойкость *****
Прочность корпуса подшипника *****
Уплотнение *****
Несущая способность подшипника *****
Цена: / шт. (дополнительная плата к цене машины со стандартным оборудованием).

3.Дополнительный обслуживаемый подшипниковый узел ARMOR

Подшипниковые узлы ARMOR для культивационных катков являются дополнительным оборудованием для почвообрабатывающих машин Rolmako. Корпус из сфероидального чугуна и подшипник с повышенной несущей способностью были разработаны для работы с самыми тяжелыми катками при высоких рабочих скоростях. Все оцинковано и сочетает в себе все важные технические решения относительно прочности в одном подшипниковом узле.
Техническое обслуживание: каждые 2 000 часов работы или 2 года
Коррозионная стойкость *****
Прочность корпуса подшипника *****
Уплотнение *****
Несущая способность подшипника *****
Цена: / шт. (дополнительная плата к цене машины со стандартным оборудованием).

4. Дополнительный подшипник VS с резиновой амортизацией (максимальный срок службы)*

Резиновые амортизаторы, используемые в подшипниковых хомутах в системе подвески катка, поглощают напряжения и вибрации, возникающие во время работы культивационных машин. Это защищает от сильных ударов и снижает нагрузку на подшипники, каток и основную раму всей сельскохозяйственной машины.
Техническое обслуживание: нет
Коррозионная стойкость *****
Прочность корпуса подшипника *****
Уплотнение *****
Несущая способность подшипника *****
Цена: по запросу.

*) опция доступна для прицепных машин U 652, U 671 PRO и катков для выравнивания поля.

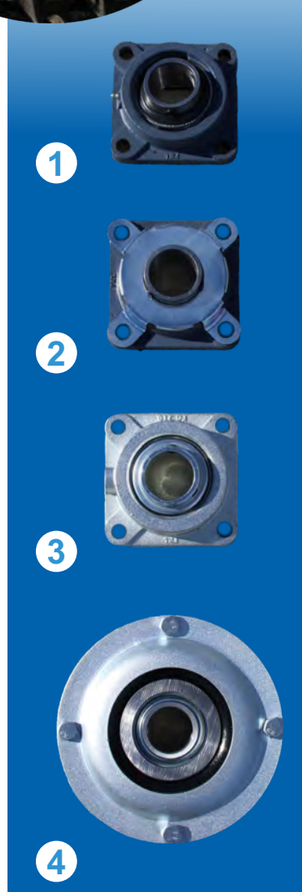

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Варианты и услуги, доступные по специальному заказу клиента*

Быстрые соединители KENNFIXX доступны для всех культиваторов

Гидравлические соединения, гарантирующие самое лучшее качество соединения между машиной и трактором. Цена нетто .

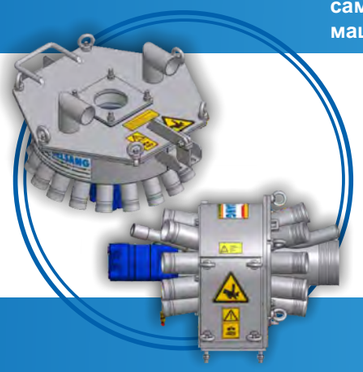

Насадка для жидкого навоза для установки на дисковых боронах U 693 и U 652

Установка насадки позволяет культиватору работать вместе с разбрасывателем жидкого навоза.

Ручная стояночная блокировка для гидравлического тормоза

Цена нетто.

Ручная стояночная блокировка для пневматического тормоза

Цена нетто x количество тормозных поршней (один или два в зависимости от версии машины).

Дополнительные колеса Cambridge 530 мм

Стандартная агрессивная форма колес Cambridge может по заказу быть заменена элементами более мягкой формы. Цена по запросу.

Зуб волока DoubleKnife

Рабочий элемент волока, устанавливаемый по заказу на катках для выравнивания поля и разбивания комков. Эффективный инструмент в сухих условиях, ножи разрежут верхний слой почвы, что позволит получить значительно более высокие урожаи. Цена нетто * x ширина машины. *) доплата к цене усиленного волока.

больше на www.rolmako.ru

Варианты и услуги, доступные по специальному заказу клиента*

СОДЕРЖАНИЕ

Установка сеялки APV или Delimbe на культиваторе Rolmako

Все указанные в публикации цены сеялок APV не включают монтажа и монтажных элементов.

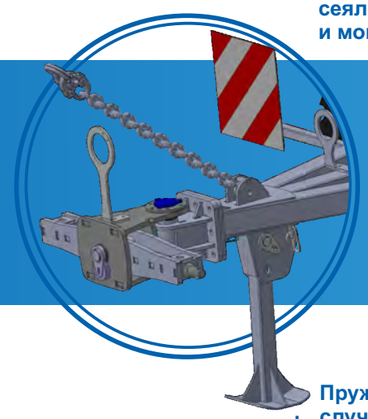

Цепь для закрепления дышла (прицепные машины)*

*) обязательный вариант для прицепных машин без тормозов, которые будут передвигаться по дорогам общего пользования. Цена нетто €.

Пружинный клапан, защищающий от случайного разворачивания крыльев гидравлически складной машины

Цена нетто.

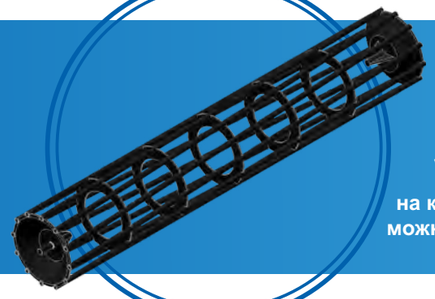

Трубчатый каток 500 мм 8 струн (по стандарту 12 труб)
Трубчатый каток 600 мм 10 струн (по стандарту 12 труб)

Не для всех типов почв больше струн на катке это лучше, поэтому трубчатые катки можно заказать с меньшим количеством труб. Цена нетто * x ширина машины.

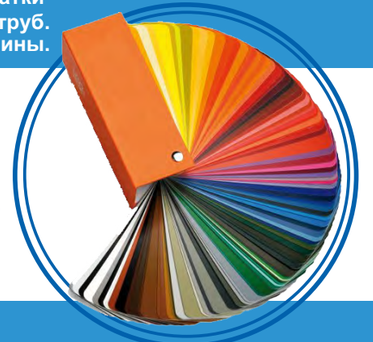

Цвет по заказу

Стандартный цвет RAL 5010 можно заменить другим доступным. Перед заказом следует проверить наличие.

Загрузка в морской контейнер

*) Цена по запросу. Перед заказом следует спросить о наличие и возможность настройки машины.

больше на www.rolmako.ru

фото машин Rolmako www.rolmako.ru/360

Варианты и услуги, доступные по специальному заказу клиента*

Тубус для руководства пользователя

Чтобы всегда иметь под рукой руководство пользователя, мы можем оборудовать машину полезным тубусом для ее хранения. Цена нетто.

Ступицы дисков

Мы представили марку SKF в нашей продукции с самого начала производства дисковых борон. Это хороший выбор для фермера, для которого важна стоимость использования почвообрабатывающей машины и время, необходимое для ее обслуживания. Срок службы увеличивается до трех раз по отношению к обычным подшипникам качения.

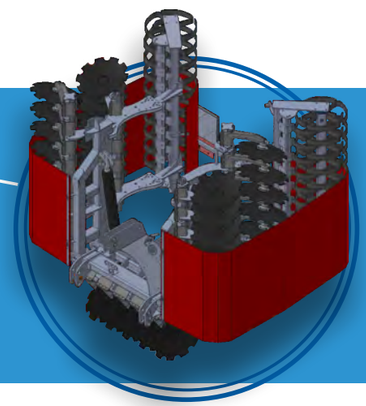

Предупреждающий брезент

По запросу импортера почвообрабатывающие машины могут быть оснащены красным брезентом, покрывающим рабочие элементы и повышающим безопасность дорожного движения (требование некоторых экспортных рынков).
Цена нетто.

Башмак под колеса

Самая простая защита машины от перемещения во время стоянки. Для пневматических и гидравлических тормозов машина может быть оснащена дополнительным ручным стояночным тормозом.
Цена нетто (2 шт.)

Колпачок для винтов

Колпачки для зажимных винтов амортизатора ø 40 (дисковые бороны U 652, U 693). Маскирующие элементы улучшают эстетику и защищают винт от коррозии (4 шт.) x количество дисков.

Варианты и услуги, доступные по специальному заказу клиента*

Увеличенный срок службы рабочих элементов, диски 560 мм из листов 5 мм и 6 мм*

Диаметр, толщина диска (доплата к машине x количество дисков)	Цена нетто
Диски диаметром 560 мм x 5мм(борная сталь 45-48 HRC)**	
Диски диаметром 560 мм x 6мм(борная сталь 45-48 HRC)**	
Диски OFAS Италия диаметр 560 мм x 5мм (твердость 48-52 HRC)***	
Диски OFAS Италия диаметр 560 мм x 6мм (твердость 48-52 HRC)***	

*) стандартный диск изготовленный из материала толщиной 4 мм, цены указаны за 1 шт.
**) доплата насчитывается для машины, оснащенной стандартным диском (борсодержащая сталь 45-48 HRC) 560 мм x 4 мм.
**) доплата насчитывается для машины, оснащенной диском OFAS (твердость 48-52 HRC) 560 мм x 4 мм.

Резиновые компоненты (амортизаторы LongLife https://www.rolmako.ru/longlife.pdf)

Для нас важны все компоненты машины, особенно те, которые предназначены для защиты машины и рабочих элементов от чрезмерной перегрузки. Амортизаторы LongLife это высочайшее качество подавления ударных ударов воспринимаемых дисковыми боронами, что защищает конструкцию машины от повреждений. Каждая поставка резиновых амортизаторов LongLife проходит строгие проверки качества в лаборатории, что подтверждается сертификатами качества, поставляемыми на каждую партию (твердость по Шору 75 Shore'a и эластичность 60-70%).

Удлиненное дышло

Для больших тракторов, оснащенных двойными колесами. Особенно важно рассмотреть этот вариант при заказе машины с опорными колесами. На рисунке показано дышло для дисковой бороны U 671 стандартной длины и удлиненное на 75 см для сельскохозяйственного трактора шириной 4,0 м.
Все размеры машин находятся в публикации по ссылке:
https://www.rolmako.com/technical-and-sales-catalog.pdf
*) перед заказом важно проверить с производителем совместимость трактора с дышлом агротехнической машины оснащенной опорными колесами.

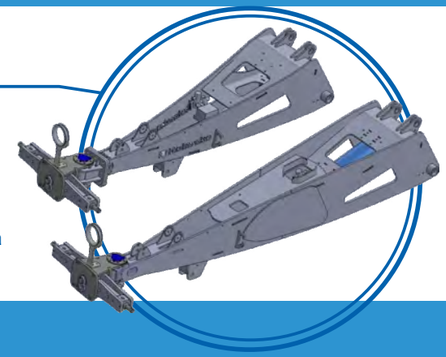

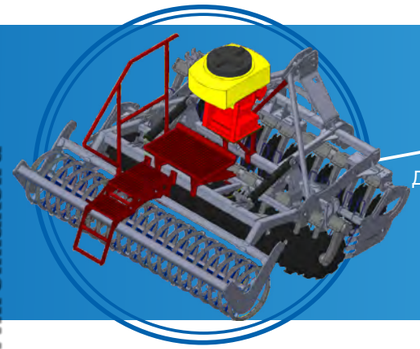

Лестница для сеялки APV

Для удобства и безопасности все варианты сеялки APV предлагаем оборудовать лестницей со складной петлей на время работы.
Цены на странице 90÷93.

Держатель для номерного знака

Машины, которые подлежат регистрации для движения по дорогам общего пользования, предлагаем с дополнительным держателем для установки номерных знаков*.
*) требование пользователей на некоторых рынках в случае перемещения машиной по дорогам общего пользования.
Цена нетто.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Сцепки для почвообрабатывающих машин

Категории сцепок почвообрабатывающих машин Rolmako

а) Кат. I Ø 19 мм до 65 л.с.
б) Кат. II Ø 28 мм до 125 л.с.
в) Кат. III Ø 36,6 мм от 110 л.с. до 250 л.с.

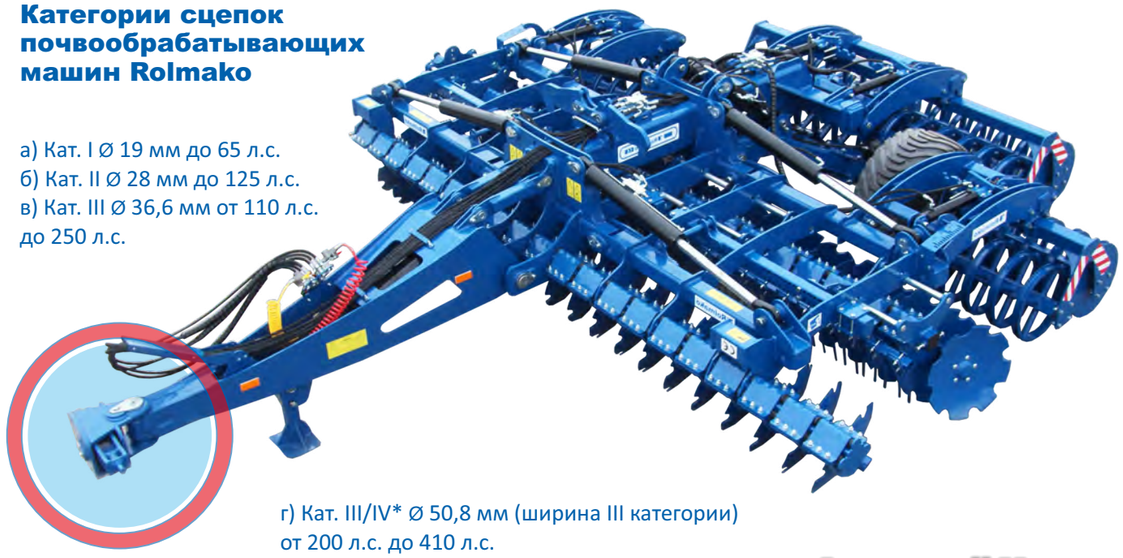

г) Кат. III/IV* Ø 50,8 мм (ширина III категории) от 200 л.с. до 410 л.с.
д) Кат. IV Ø 50,8 мм от 200 л.с. до 410 л.с.

scharmüller

Другие доступные формы сцепки машины с трактором*

1) Глаз дышла
2) Шарнирное соединение K80

*) доступность по заказу.

Опциональные сцепки*	ЦЕНА НЕТТО
Глаз дышла Scharmüller	
Шарнирное соединение Scharmüller	

*) доплата распространяется на машины, оснащенные сцепной балкой в стандартной комплектации. Дышло оснащено бесступенчатой регулировочной опорой для дополнительных сцепок, на некоторых машинах может потребоваться гидравлическое дышло.

Категории сцепки в соответствии с ISO 730

PDF

www.rolmko.pl/iso730.pdf

*) точки сцепления для IV категории сцепки, ширина Кат. III.

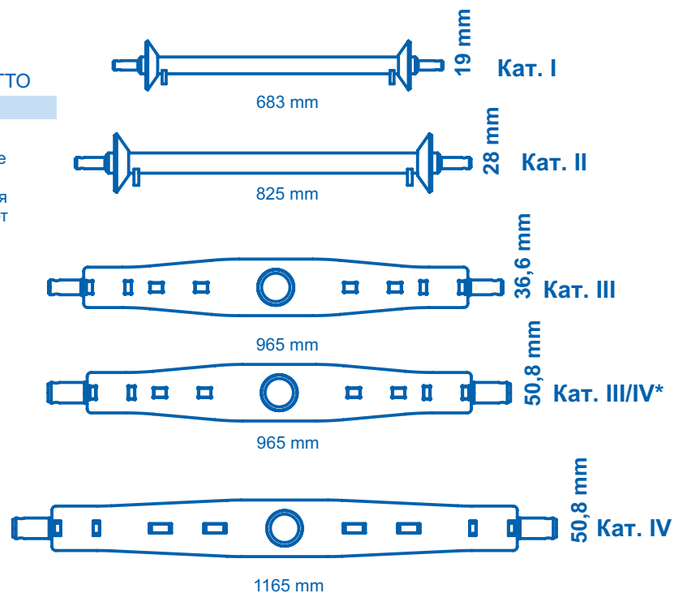

Сцепки для почвообрабатывающих машин
ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Проверьте машину перед покупкой возможность соединения с сельскохозяйственным трактором

Таблица сцепок для почвообрабатывающих машин

ТИП МАШИНЫ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	КАТЕГОРИЯ ТСН	ТИП СЦЕПКИ
Техника на переднюю трехточечную систему навески трактора	2,5 - 3,0 м	II	сцепной шкворень
Предпосевной агрегат U 382	3,0 - 6,0 м	II i III	сцепной шкворень
Агрегат предпосевной U 659	2,5 - 3,0 м	II/III*	сцепной брус
Агрегат предпосевной U 659	4,0 м	III	сцепной брус
Компактный предпосевной агрегат U 684	2,5 - 3,0 м	II i III	сцепной шкворень
Компактный предпосевной агрегат U 684	4,0 м	III	сцепной шкворень
Компактный предпосевной агрегат U 684	версия прицепная	III	сцепной брус
Легкая дисковая борона U 622	2,7 - 3,0 м	II/III*	сцепной брус
Легкая дисковая борона U 622	3,5 - 4,0 м	III	сцепной брус
Дисковая борона U 693	2,7 - 3,0 м	II i III	сцепной шкворень
Дисковая борона U 693	3,5 - 6,0 м	III	сцепной шкворень
Дисковая борона U 693	версия прицепная	III	сцепной брус
Борона дисковая для виноградников и садов U 645	1,25 - 2,0 м	I i II	сцепной шкворень
Дисковая борона U 652	3,0 - 4,5 м	III	сцепной шкворень
Дисковая борона U 652	5,0 i 6,0 м	III	сцепной брус
Тяжелая стерневая борона U 671	3,0 - 4,0 м	III	сцепной шкворень
Тяжелая стерневая борона U 671	версия прицепная	III/IV*	сцепной брус
Универсальный культиватор U 497	3,0 - 6,0 м	III	сцепной шкворень
Универсальный культиватор U 497	версия прицепная	III	сцепной брус
Стерневой культиватор U 453	2,1 - 3,0 м	II/III*	сцепной брус
Стерневой культиватор U 453	3,9 м	III	сцепной брус
Многофункциональный культиватор U 436	2,6 - 4,0 м	III	сцепной шкворень
Многофункциональный культиватор U 436 PRO	4,0 H i 4,5 м H	III	сцепной шкворень
Многофункциональный культиватор U 436	5,0 i 6,0 м	IV	сцепной брус
Глубокорыхлитель U 602, U 608, U 614, U 619, U 632	1,6 м	II i III	сцепной шкворень
Глубокорыхлитель U 602, U 608, U 614, U 619, U 632	3,0 - 4,0 м	III	сцепной шкворень
Универсальный глубокорыхлитель U 638	2,5 - 4,5 м	III	сцепной шкворень
Универсальный глубокорыхлитель U 638	5,0 - 6,0 м	IV	сцепной брус
Катки для выравнивая поля и разбивания комков	5,0 - 9,4 м	III	сцепной брус

*) возможность выбора категории клиентом.



сцепной шкворень

сцепной брус

Сцепная балка в прицепной версии успешно прошла многочисленные испытания проведены в Государственным Автомобильным Институте (ПИМОТ Варшава). Вращающиеся элементы оснащены шайбами и втулками сделанными из очень прочного материала, который не требует технического обслуживания.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Сцепки для почвообрабатывающих машин

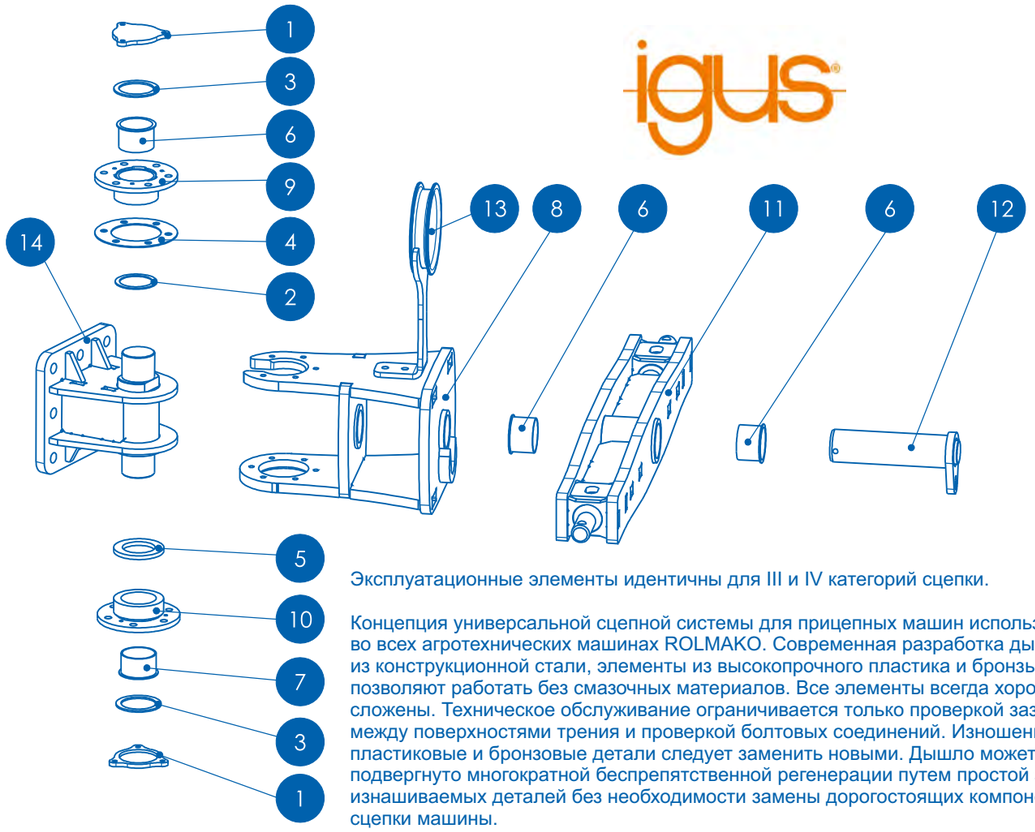

Эксплуатационные элементы идентичны для III и IV категорий сцепки.

Концепция универсальной сцепной системы для прицепных машин используется во всех агротехнических машинах ROLMAKO. Современная разработка дышла из конструкционной стали, элементы из высокопрочного пластика и бронзы позволяют работать без смазочных материалов. Все элементы всегда хорошо сложены. Техническое обслуживание ограничивается только проверкой зазора между поверхностями трения и проверкой болтовых соединений. Изношенные пластиковые и бронзовые детали следует заменить новыми. Дышло может быть подвергнуто многократной беспрепятственной регенерации путем простой замены изнашиваемых деталей без необходимости замены дорогостоящих компонентов сцепки машины.

№	№ ЧАСТИ*	ОПИСАНИЕ
1	B-1564	Внешняя крышка
2	B-1609	Металлическая шайба 2 мм
3	B-2081	Резиновая прокладка
4	BC-746A	Фланцевая прокладка 2 мм
5	BC-1234	Скользящая шайба 8 мм
6	M-200	Скользящая гильза 48 мм
7	M-200C	Скользящая гильза 42 мм

№	№ ЧАСТИ*	ОПИСАНИЕ
8	ZB-574	Ротатор сцепки
9	ZB-575B	Верхний фланец 90-49 мм
10	ZB-575DD	Нижний фланец 100-43 мм
11	ZB-583	Маятник сцепки (сцепной брус)
12	ZB-584	Шкворень ротатора сцепки
13	ZB-1248	Хомут для гидравлических шлангов
14	ZBC-423	Головка сцепки

*) при заказе ссылайтесь, пожалуйста, на номер детали.

Транспорт по дорогам общего пользования

При использовании машин Rolmako оператор несет личную ответственность за соблюдение правил дорожного движения в данной стране (в большинстве стран машины шириной не более 3,0 м и транспортной высотой 4,0 м * разрешены для движения по дорогам общего пользования). В списке дополнительного оборудования производителя находятся принадлежности необходимые для машин, пользователи которых будут передвигаться по дорогам общего пользования (балка со светодиодным освещением, рамка номерного знака, тормоз, тент для защиты рабочих элементов во время транспорта и т.д.).

*) транспортная ширина часто отличается от рабочей ширины.

Почвообрабатывающие машины Rolmako совместимые с устройствами других производителей

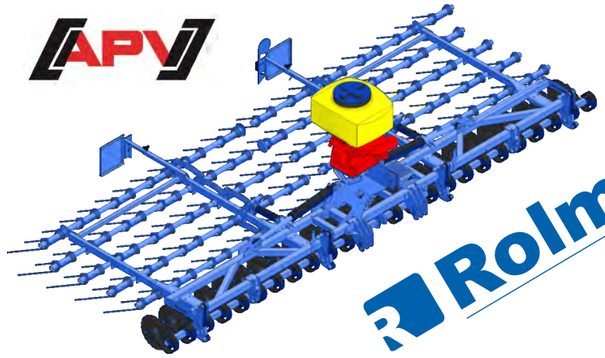

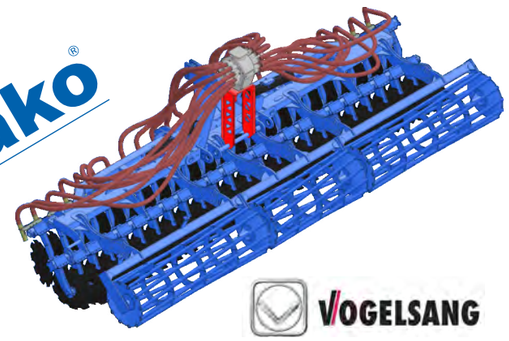

APV - известный и уважаемый производитель сеялок для второго укоса и удобрений. Устройства доступны с различной емкостью семенного ящика от 100 литров до 1600 литров. Широкий ассортимент сеялок делает их идеальными устройствами для обработки небольших, средних и больших посевных площадей. APV идеально подходит для ферм с большими площадями обработки и для компаний подрядчиков благодаря превосходной точности посева.

VOGELSANG является лидером в производстве аппликаторов для навоза. Удобрение почвы сочетает в себе процесс обработки почвы с одновременным разбрасыванием жидкого навоза. Устройства были разработаны для достижения наилучшего результата работы и для обеспечения длительного срока службы системы разброса природных удобрений. Поверхностное и прямое внесение удобрений жидким навозом экономит время и снижает затраты.

Онлайн тренинг для торговых представителей наших дилеров сельскохозяйственной техники

Мы подготовили онлайн-тренинг для наших дилеров и их торговых представителей. Просто зарегистрируйтесь и наш тренер свяжется с вами.

Все для вашего комфорта, экономии времени, но больше всего для заботы о состоянии знаний наших партнеров, мы подготовили специальное онлайн обучение. Тренинг произойдет в согласованную с вами дату.

Мы убеждены, что эта форма обучения является идеальным сочетанием ценных знаний и удобства. Вам не нужно менять свои планы или тратить время для путешествий. Все, что вам нужно сделать, это связаться с нами через Интернет, а мы сделаем все остальное.

Регистрация торговых представителей для онлайн-обучения:
www.rolmako.com/registration

Технические требования:
- компьютер с микрофоном
- доступ в Интернет

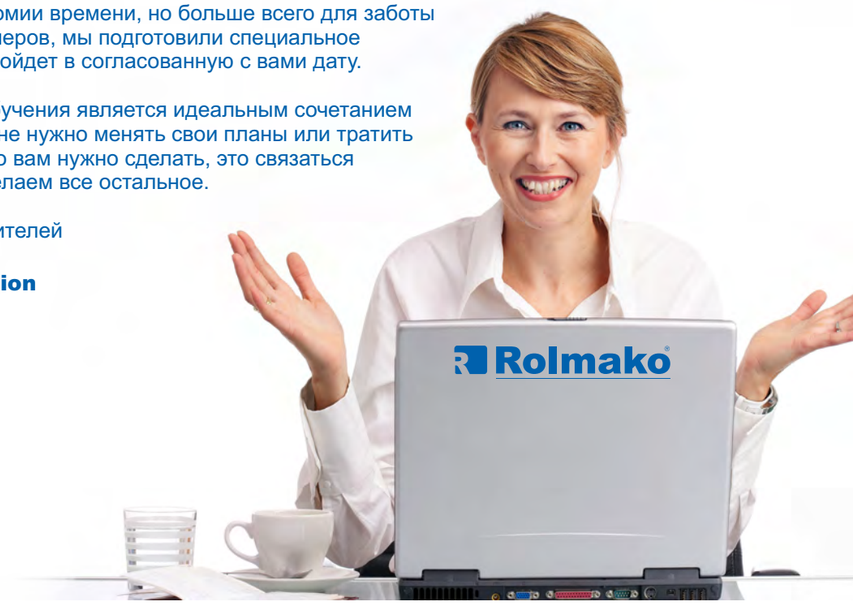

Приглашаем вас поближе ознакомиться с нашим предложением

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Новости www.rolmako.ru/new.html

www.rolmako.ru/download

Мульчирующая борона SpringExpert	**Тяжелая стерневая борона U 671 PRO+**	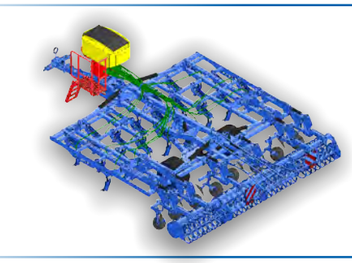 Культиватор **U 436** для удобрений
Культиватор U 436 для удобрений	**Пружинные и штригельные бороны ActiVAgro**	Тяжелая стерневая борона **U 671 PRO+** 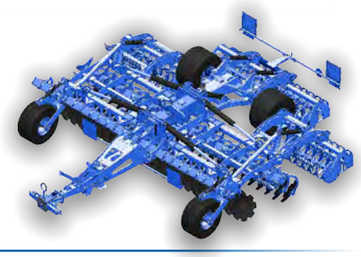
Ножевой каток ProCut для передней трехточечной системы навески	**Аппликатор для навоза**	Точная сеялка **PrecisoAgri**
Дисковая борона на переднюю трехточечную систему навески	**Почво-обрабатывающий культиватор на переднюю трехточечную систему навески**	Мульчирующая борона **SpringExpert**
BigField Системный носитель 8,0 m	**Долотообразный плуг U 624**	**Универсальная сеялка EasyPlant** / **Точная сеялка PrecisoAgri**

Множество новых дополнительных опций для доступной сельскохозяйственной техники

Техника на переднюю трехточечную систему навески трактора

Базовые предложения по вариантам агрегатирования на переднюю трехточечную систему навески трактора

Каток Cambridge Ø 530 мм

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	



Каток Crosskill Ø 500 мм

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	

Каток дисковый Twin Disc (два ряда волнообразных дисков Ø 470мм)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	

Каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	



Каток Cambell Ø 560/700 мм

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	

Призматический каток ORION Ø 500 мм

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	



Катки шириной 3,5 м и 4,0 м изготавливаются на заказ

Сфероидальный чугун характеризуется в несколько раз более высокой устойчивостью к большим нагрузкам, чем обычно применяемый серый чугун. Пластичность сфероидального чугуна близка к пластичности стали.

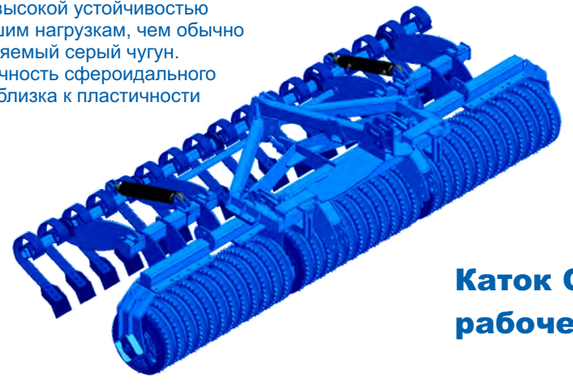

Кроме основного ассортимента производитель предлагает возможность разработки нестандартной комбинации техники на переднюю трехточечную систему навески трактора. Существует возможность изготовления машин шириной 3,5 м и 4,0 м.

Машины в „жесткой” версии, превышающие 3,0 м, не допускаются к движению по дорогам общего пользования.

Каток Cambridge Ø 530 мм рабочей шириной 4,0 м

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Техника на переднюю трехточечную систему навески трактора

Дополнительное оборудование (доплата к цене в стандартной комплектации)

Передний волок	механический прямой*	гидравлический Crossboard (пружина 45х10мм, полоз 100мм)
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м		

	Упрочненный волок Crossboard (пружина 80х10 мм, полоз 150 мм)	Упрочненный волок Crossboard со стабилизирующей балкой
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м		

*) устойчивый к истиранию полоз с пружинным отклонением.
**) фиксирующий элемент, соединяющий все пружины волока, повышает эффективность работы.

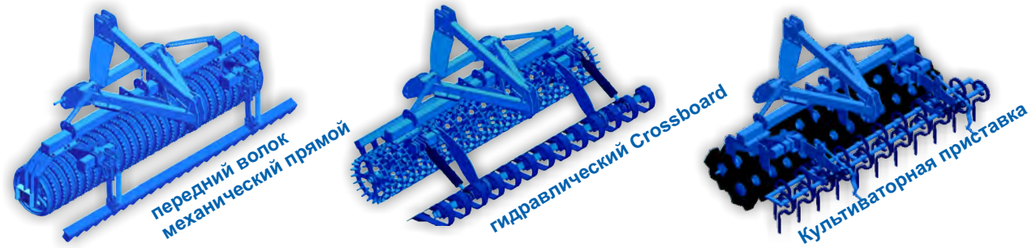

Культиваторная приставка	два ряда зубьев SU 32х12 мм	три ряда зубьев SU 32х12 мм
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м		

Другие доступные варианты	ЦЕНА НЕТТО
Катки изготовлены из сфероидального чугуна GGG50*	
Усиление для зуба SU (компл.)	
Светоотражающие таблицы (423 мм х 423 мм)	
Светоотражающие таблицы со светодиодной подсветкой	
Утяжелители (80 кг)	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)**	

*) опция для катков Cambridge, Crosskill, Campbell и ORION, цена указана за 1,0 м ширины.
**) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Опция недоступна для дискового катка Twin Disc/Campbell.

Технические данные	Каток Cambridge	Каток Crosskill	Каток дисковый Twin Disc
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ВЕС* (кг)	ВЕС* (кг)	ВЕС* (кг)
3,0 м	1310	905	935

	Каток Cambell	каток из стальных колец	Призматический каток ORION
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ВЕС* (кг)	ВЕС* (кг)	ВЕС* (кг)
3,0 m	940	950	1240

*) вес техники со стандартным оснащением.

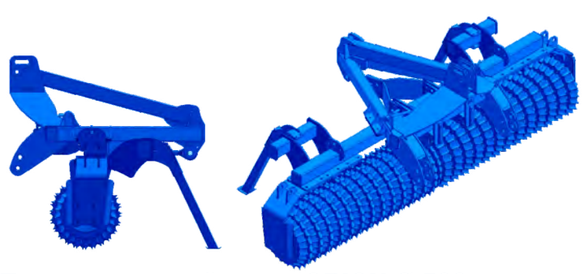

Призматический каток ORION Ø 500 мм вариант без дополнительных приспособлений

Рабочие элементы катка ORION

Дисковая борона на переднюю трехточечную систему навески
(амортизатор резиновый 40 мм х 180 мм)

Стандартное оборудование
Зубчатый диск диаметром 510 мм из борной стали 45-48 HRC,конический роликовый подшипник дисков ZVL PREMIUM (смазка каждые 150 га для машины шириной 3,0 м), резиновый амортизатор 40 мм х 180 мм и четыре опорных колеса 185/65-15. По желанию клиента устанавливается гладкий или мелкозубчатый диск.

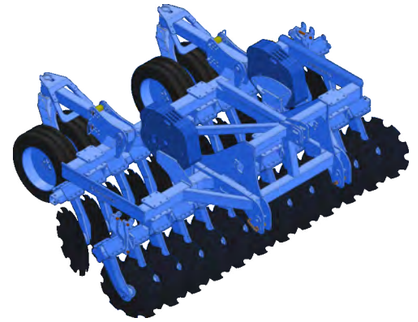

Цена машины со стандартным оборудованием

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ВЕС (КГ)	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	24	1280	

Дополнительное оборудование	ЦЕНА НЕТТО
Диски диаметром 560 мм (45-48 HRC)	
Диски OFAS Италия 510 мм (48-52 HRC)	
Диски OFAS Италия 560 мм (48-52 HRC)	
Подшипники конические SKF*	
Ступица необслуживаемая AgriHub	

	ЦЕНА НЕТТО
Ступица необслуживаемая SKF	
Светоотражающие таблицы (423 мм х 423 мм)	
Светоотражающие таблицы со светодиодным контурным фонарем	
Утяжелители (80 кг)	

*) смазка каждые 150 га для машины шириной 3,0 м.

Почвообрабатывающий культиватор на переднюю трехточечную систему навески (зуб SW 70х12 мм для предпосевных и почвообрабатывающих работ)

Стандартное оборудование
Два ряда зубьев SW (пружина 70 х 12 мм). Зуб SW заканчивается предпосевным сошником, опционально стерневой «гусиной лапкой». Задний трубчатый каток Ø 500 mm. Опциональные задние катки на страницах 96 ÷ 100.

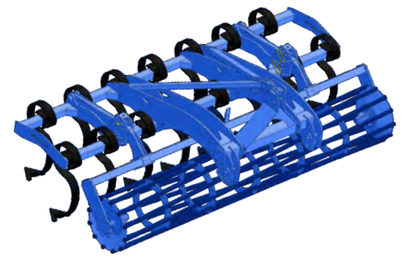

Цена машины со стандартным оборудованием

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ВЕС (КГ)	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	15	920	

Дополнительное оборудование	ЦЕНА НЕТТО
Светоотражающие таблицы (423 мм х 423 мм)	
Светоотражающие таблицы со светодиодным контурным фонарем	
Утяжелители (80 кг)	

*) опция доступна только при покупке машины, невозможно дооснастить.

	ЦЕНА НЕТТО
Упрочнение зуба SW*	
Гусиная лапка» к зубу SW 180 мм (шт.)	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)**	

**) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой.

Ножевой каток ProCut для передней трехточечной системы навески (струнный каток косой со стальным лезвием Hardox)

Стандартное оборудование
Два ножевые катка диаметром 375 мм со сменными лезвиями из стали Hardox, подшипники не требующие обслуживания.

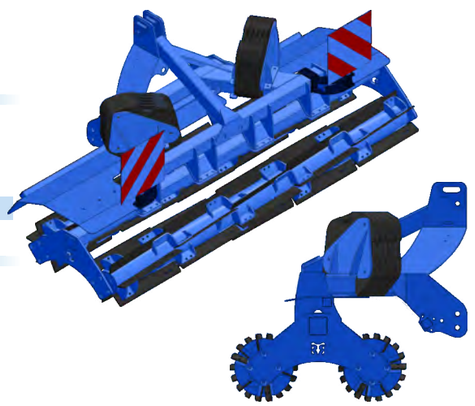

Цена машины со стандартным оборудованием

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ВЕС* (КГ)	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	1170*	

*) вес машины без утяжелителей.

Дополнительное оборудование	ЦЕНА НЕТТО
Светоотражающие таблицы (423 мм х 423 мм)	
Светоотражающие таблицы со светодиодным контурным фонарем	
Утяжелители (80 кг)	

Rolmako®

Ножевой каток ProCut для передней трехточечной системы навески трактора

Сменные двухсторонние ножи из стали Hardox

Рабочая скорость до 20 км/ч

Экономичная и эффективная альтернатива мульчеру

2 режущих ротора диаметром Ø 375 мм

Расположение ножей с лучшими эффектом сквозной резки

www.rolmako.ru

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Предпосевной агрегат

тип **U 382**

Стандартное оснащение

Передний струнный каток с косыми пластинами Ø 320 мм, четыре ряда зубьев SU 32x12 мм с усилением, сошник размером 35x200x5 мм, двойной задний каток струнный зубчатый Ø 320 мм с регулировкой силы нажима.

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м	
4,0 м H	
4,5 м H	
5,0 м H	
5,5 м H	
6,0 м H	

зуб отогнутый SU усиленный (стандарт)

зуб прямой SU усиленный (опция)

Дополнительное оборудование (доплата к цене агрегата со стандартным оснащением)

	ЦЕНА НЕТТО
Зуб прямой с усилением (шт.)	
Сошник шириной 100 мм (шт.)*	
Разрыхлители следов трактора (комп.)	
Гидравлический механизм блокирующий крылья во время транспортировки**	
Волок механический вместо переднего струнного катка	без доплаты
Боковые нивелирующие щиты	
Передние светоотражающие таблицы (423 мм x 423 мм)	
Задняя балка со светодиодным освещением для агрегатов с жесткой рамой	
Задняя балка со светодиодным освещением для агрегатов со складной рамой	

*) опция доступна для зуба отогнутого SU.
**) стандартно используется механическая блокировка крыльев культиватора.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
3,0 м	30	80	715
3,5 м	35	85	790
4,0 м	40	90	885
4,0 м H	41	90	1520
4,5 м H	45	100	1600
5,0 м H	51	120	1680
5,5 м H	55	140	1785
6,0 м H	60	160	1890

передний каток струнный с косыми планками Ø 320 мм

механический волок (опция)

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

Наша фото-галерея:

Pinterest www.pinterest.com/rolmako

flickr www.flickr.com/rolmako

Instagram www.instagram.com/rolmako

Агрегат предпосевной

тип **U 659**

Стандартное оснащение

Сцепной брус, передний струнный косой каток Ø 325 мм, два ряда зубьев отогнутых, выдвиг-сцепка сеялки с двумя гидроусилителями, опоры под колеса сеялки, задний трубчатый каток Ø 450 мм.

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,5 м	
2,7 м	
3,0 м	
4,0 м	

зуб SU 32x12 мм отогнутый стандартный

зуб SU 32x12 мм прямой (опция)

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Зуб агрегата	ЦЕНА НЕТТО
Зуб прямой SU 32x12 мм	
Три ряда зубьев*	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)**	

*) opcja dostępna wyłącznie w połączeniu z zębem prostym SU.
**) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

Опциональные задние катки

Цены на страницах 96 ÷ 100

-каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм
-каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм
-каток зубчатый Packer Ø 460 мм
-каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм
-каток Crosskill Ø 400 мм
-каток пружинный Ø 470 мм

Агрегат предпосевной U 659 с шириной захвата 4,0 м

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
2,5 м	17	70	730
2,7 м	19	75	790
3,0 м	21	80	870
4,0 м	26	115	1080

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Компактный предпосевной агрегат

тип **U 684**

Стандартное оснащение

Передний волок, передний струнный каток с прямыми планками Ø 450 мм, базовая версия с четырьмя рядами зубьев (на выбор зуб **SU** и **SA**) или двумя рядами зубьев (на выбор зуб **SG** или **SX**), боковые щиты, задний трубчатый каток Ø 450 мм, задний волок. В прицепном варианте базового варианта имеются разрыхлители следов трактора, транспортная тележка на колесах 400/60-15,5 оснащенных крыльями.

Компактный предпосевной агрегат U 684
с шириной захвата 6,0 м

Четыре варианта агрегата, зубья SU и SA
размещенные в 4 рядах,
а зубья SG и SX установлены в 2 рядах

Агрегат с усиленным зубом SU 32x12мм, сошник 35x200x5мм (четыре ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия навесная ЦЕНА НЕТТО	версия прицепная ЦЕНА НЕТТО
2,5 м		
3,0 м		
4,0 м		
4,0 м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.

Агрегат с зубом SA 45x12 мм, сошник 40x215x6мм (четыре ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия навесная ЦЕНА НЕТТО	версия прицепная ЦЕНА НЕТТО
2,5 м		
3,0 м		
4,0 м		
4,0 м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.

Дополнительное усиление зуба SA (опция)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия навесная ЦЕНА НЕТТО	версия прицепная ЦЕНА НЕТТО
2,5 м		
3,0 м		
4,0 м/4,0м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Компактный предпосевной агрегат

тип **U 684**

Агрегат с зубом SG с пружинным грядилем 25x25 мм, сошник шириной 260 мм (два ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия навесная ЦЕНА НЕТТО	версия прицепная ЦЕНА НЕТТО
2,5 м		
3,0 м		
4,0 м		
4,0 м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.

Агрегат с зубом SX с усиленной двойной пружиной 50x10 мм завершенной сошником шириной 260 мм (два ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия навесная ЦЕНА НЕТТО	версия прицепная ЦЕНА НЕТТО
2,5 м		
3,0 м		
4,0 м		
4,0 м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3м.

Дополнительное оборудование (за дополнительную оплату к цене агрегата со стандартным оборудованием)	ЦЕНА НЕТТО
Передней трубчатый каток Ø 450 мм (1 м x ширина)*	
Сцепка к сопутствующей технике (напр. к сеялке)**	
Пневматический тормоз	
Гидравлический тормоз	
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Передняя балка со светодиодным освещением (прицепные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Рамка для номерного знака с подсветкой	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)***	

*) вместо стандартного переднего струнного катка с прямыми пластинами Ø 450 мм.
**) опция доступна только для прицепной техники.
***) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100

каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 460 мм, каток Crosskill Ø 400 мм, призматический каток ORION Ø 500 мм.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ SU, SA / SG, SX	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	версия навесная ВЕС (кг)**	версия прицепная ВЕС (кг)**
2,5 м	26 / 11	75	1150	x
3,0 м	30 / 13	95	1250	2150
4,0 м	39 / 18	125	1620	2520
4,0 м H	39 / 18	125	1850	2750
4,5 м H	47 / 20	150	2130	3030
5,0 м H	49 / 23	165	x	3350
6,0 м H	59 / 27	180	x	3990

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Компактный предпосевной агрегат

тип **U 684 PRO**

Стандартное оснащение

Передний волок, передний струнный каток с прямыми планками Ø 450 мм, базовая версия с четырьмя рядами зубьев (на выбор зуб **SU** и **SA**) или двумя рядами зубьев (на выбор зуб **SG** или **SX**), боковые защитные щиты, задний двойной каток Crosskill Ø 400 мм. В прицепной версии базового варианта изготовления имеются рыхлители следов трактора, транспортная тележка на колесах 400/60-15,5, оснащенных крыльями.

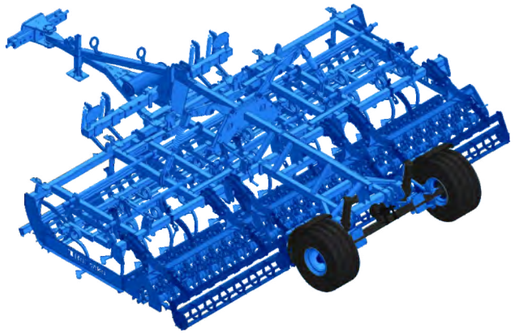

Компактный предпосевной агрегат U 684 PRO рабочей шириной 6,0 м

Четыре варианта изготовления машины, зубья SU и SA установлены в 4-х рядах, а зубья SG и SX установлены в 2-х рядах

Агрегат с усиленным зубом SU 32x12мм, сошник 35x200x5мм (четыре ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия навесная ЦЕНА НЕТТО	версия прицепная ЦЕНА НЕТТО
2,5 м		
3,0 м		
4,0 м		
4,0 м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.

Агрегат с зубом SA 45x12 мм, сошник 40x215x6мм (четыре ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия навесная ЦЕНА НЕТТО	версия прицепная ЦЕНА НЕТТО
2,5 м		
3,0 м		
4,0 м		
4,0 м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.

Дополнительное усиление зуба SA (опция)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия навесная ЦЕНА НЕТТО	версия прицепная ЦЕНА НЕТТО
2,5 м		
3,0 м		
4,0 м/4,0 м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Компактный предпосевной агрегат тип U 684 PRO

Агрегат с зубом SG с пружинным грядилем 25x25 мм, сошник шириной 260 мм (два ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия навесная ЦЕНА НЕТТО	версия прицепная ЦЕНА НЕТТО
2,5 м		
3,0 м		
4,0 м		
4,0 м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3м.

Агрегат с зубом SX с усиленной двойной пружиной 50x10 мм завершенной сошником шириной 260 мм (два ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия навесная ЦЕНА НЕТТО	версия прицепная ЦЕНА НЕТТО
2,5 м		
3,0 м		
4,0 м		
4,0 м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3м.

Дополнительное оборудование (за дополнительную оплату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Струнный каток Finisher 270 мм*		Волок перед катком (касается зубьев SG и SX)	
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,5 м	445,00 €	2,5 м	
3,0 м	530,00 €	3,0 м	
4,0 м	785,00 €	4,0 м	
4,0 м H	855,00 €	4,0 м H	
4,5 м H	960,00 €	4,5 м H	
5,0 м H	1050,00 €	5,0 м H	
6,0 м H	1135,00 €	6,0 м H	

*) дополнительный вал позади двойного вала Crosskill, в стандартном исполнении оснащенный подшипниками, не требующими обслуживания.

Другие доступные варианты	ЦЕНА НЕТТО
Передней трубчатый каток Ø 450 мм (1 м x ширина)*	
Задний волок за катком (1м x ширина)**	
Пневматический тормоз	
Гидравлический тормоз	
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Передняя балка со светодиодным освещением (прицепные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Рамка для номерного знака с подсветкой	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)***	

*) вместо стандартного переднего струнного катка с прямыми пласти Ø 450 mm.
**) этот вариант нельзя комбинировать с струнным катком Finisher Ø 270 мм.
***) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ SU, SA / SG, SX	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	версия навесная ВЕС (кг)**	версия прицепная ВЕС (кг)**
2,5 м	25 / 11	75	1410	x
3,0 м	30 / 13	95	1565	2465
4,0 м	39 / 18	125	2040	2940
4,0 м H	39 / 18	125	2270	3170
4,5 м H	45 / 20	150	2600	3500
5,0 м H	50 / 23	165	x	3875
6,0 м H	60 / 27	180	x	4620

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Сменные рамки с рабочими элементами

тип **U 684** **U 684 PRO**

Стандартное оснащение

В стандартной версии компактный предпосевной агрегат U 684 поставляется в комплекте с четырьмя рядами зубьев SU, SA или двумя рядами зубьев SG, SX. Покупка дополнительной рамки с зубьями делает агрегат более универсальным, позволяет на быстрое переоснащение агрегата с варианта для весенней почвообработки на вариант для осенней.

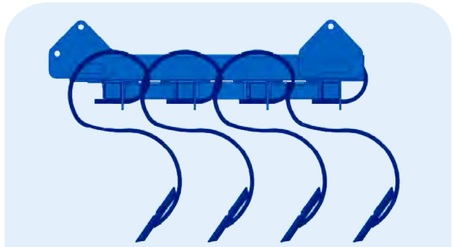

Рамка с зубом SU

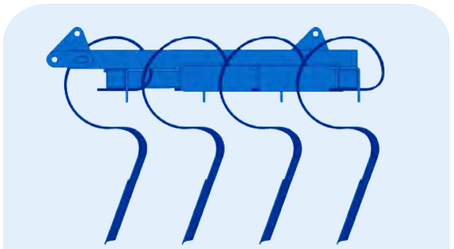

Рамка с зубом SA

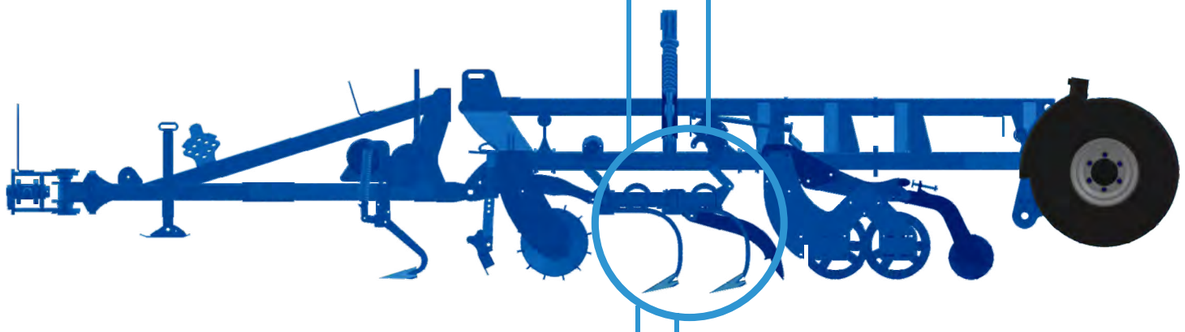

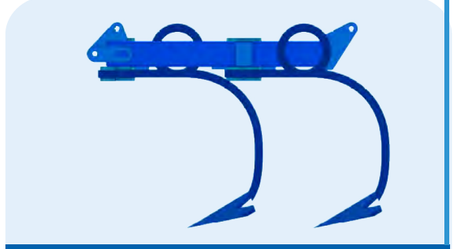

Рамка с зубом SG

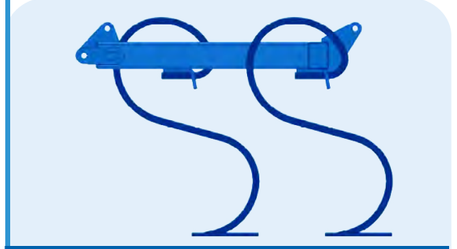

Рамка с зубом SX

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Сменные рамки с рабочими элементами

тип **U 684** **U 684 PRO**

Рамка с зубом SU 32x12 мм с упрочнением, сошник 35x200x5 мм (четыре ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ SU	ЦЕНА НЕТТО
2,5 м	25	
3,0 м	30	
4,0 м	39	
4,0 м H	39	
4,5 м H	45	
5,0 м H	50	
6,0 м H	60	

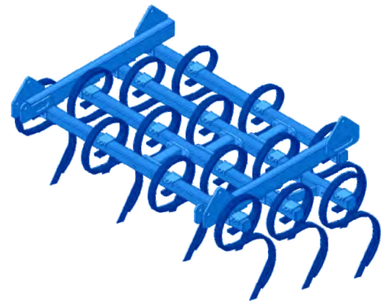

Рамка с зубом SA 45x12 мм, сошник 40x215x6 мм (четыре ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ SA	ЦЕНА НЕТТО
2,5 м	25	
3,0 м	30	
4,0 м	39	
4,0 м H	39	
4,5 м H	45	
5,0 м H	50	
6,0 м H	60	

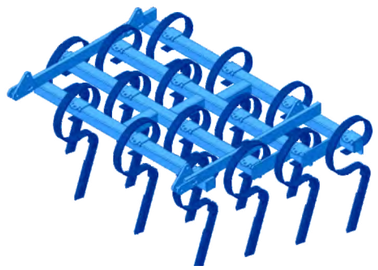

Рамка с зубом SG с пружинным грядилем 25x25 мм, сошник 260 мм (два ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ SG	ЦЕНА НЕТТО
2,5 м	11	
3,0 м	13	
4,0 м	18	
4,0 м H	18	
4,5 м H	20	
5,0 м H	23	
6,0 м H	27	

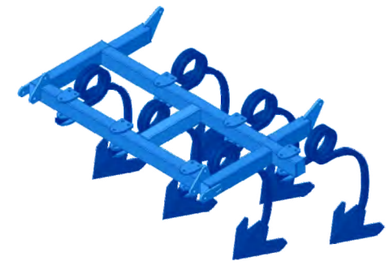

Рамка с зубом SX с упрочненной двойной пружиной 50x10 мм, завершенной сошником шириной 260 мм (два ряда зубьев)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ SX	ЦЕНА НЕТТО
2,5 м	11	
3,0 м	13	
4,0 м	18	
4,0 м H	18	
4,5 м H	20	
5,0 м H	23	
6,0 м H	27	

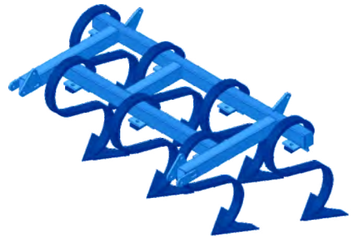

больше на www.rolmako.ru

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Классификация дисковых борон по моделям

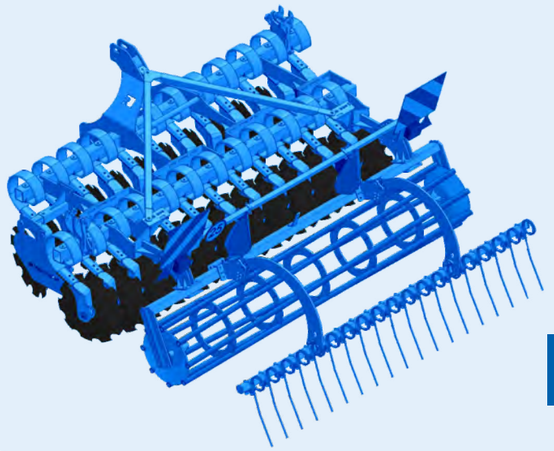

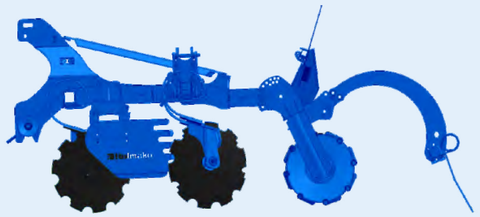

Легкая дисковая борона U 622

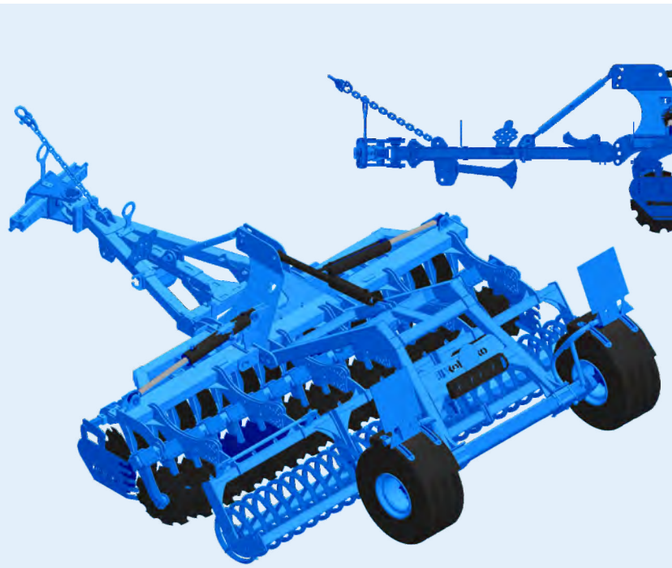

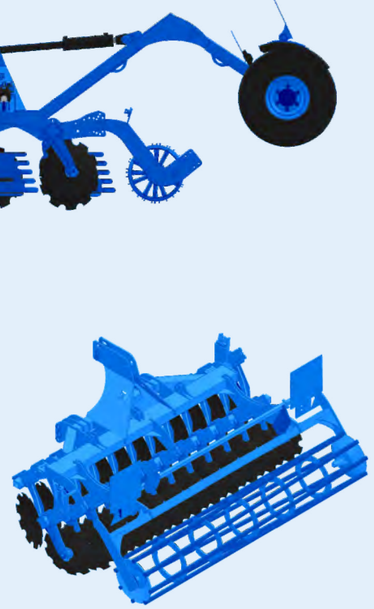

Дисковая борона U 693



Дисковая борона для виноградников и садов U 645

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Классификация дисковых борон по моделям

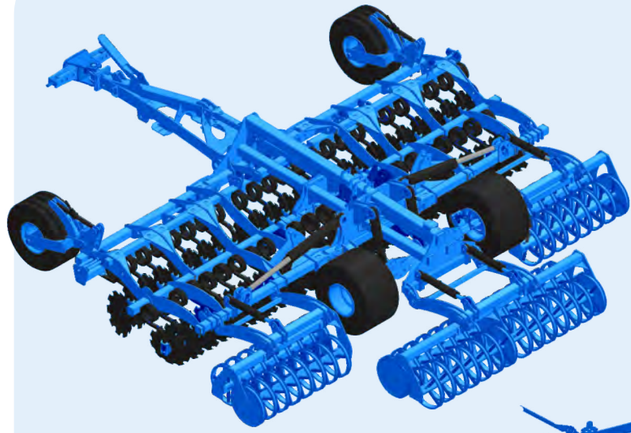

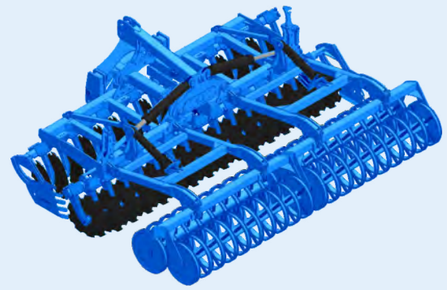

Дисковая борона U 652

Тяжелая стерневая борона U 671

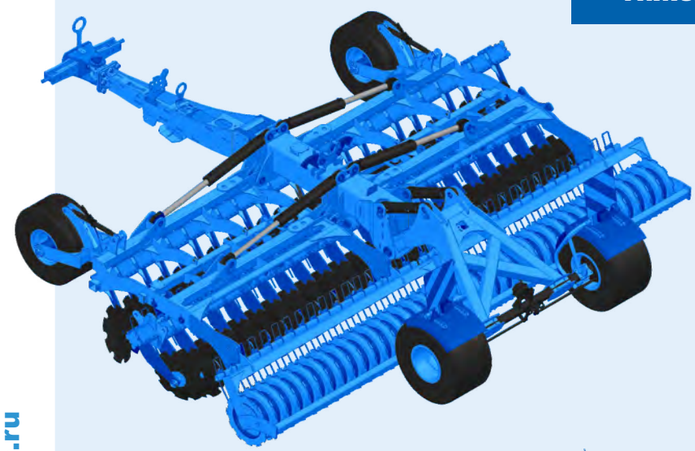

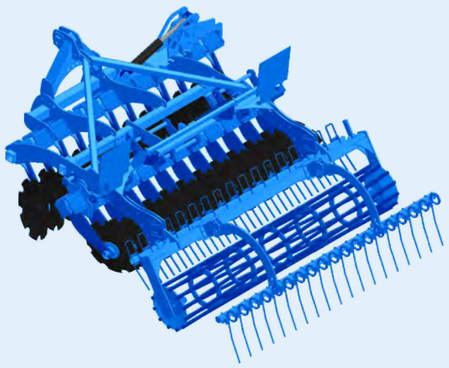

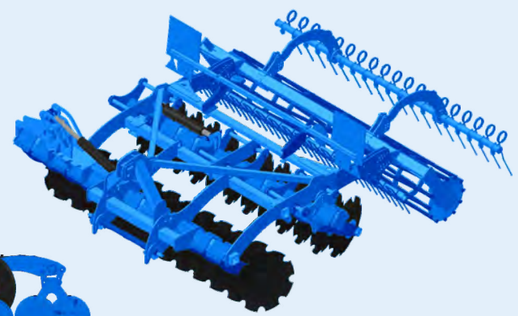

U 671 Standard

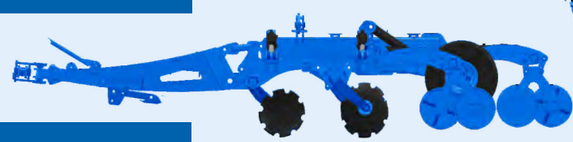

U 671 PRO

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Классификация дисковых борон по амортизаторам

Амортизатор пружинный 13x100 мм, используется в машинах U 622

Рабочая ширина: 2,7/3,0/3,5/4,0 м
- диск диаметром 510 мм или 560 мм
- ступица диска требующая смазки или необслуживаемая
- расстояние между балками дисковых рядов: 80 см

www.rolmako.ru/longlife.pdf

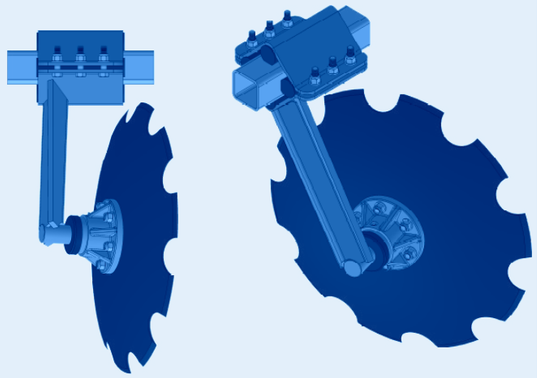

Амортизатор резиновый 40x180 мм, используется в машинах U 693, U 652*, U 645

Рабочая ширина
U 645: 1,25/1,5/1,75/2,0 м
- расстояние между балками дисковых рядов: 80 см

U 693: 2,7/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0 м, BigField 8,0 m
- расстояние между балками дисковых рядов: 70 cm
- диск диаметром 510 мм или 560 мм
- ступица диска требующая смазки или необслуживаемая

*) расстояния, диаметры и остальные параметры, как в случае амортизатора 3D.

Амортизатор 3D с пружиной 35x35 мм, используется в машине U 652

Ширина захвата: 3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 м, BigField 8,0 m
- диск диаметром 560 мм
- необслуживаемая ступица диска
- расстояние между балками дисковых рядов: 90 см

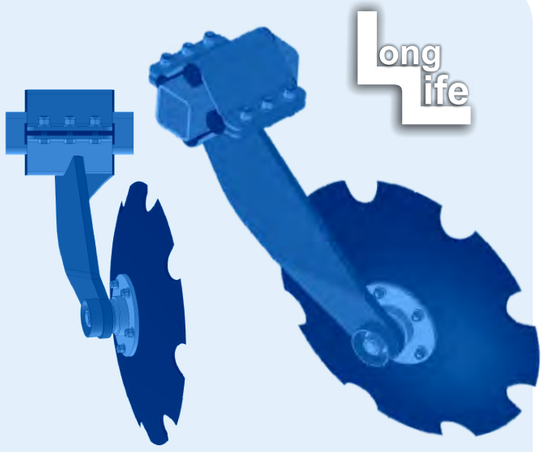

Амортизатор резиновый 50x210 мм используется в машинах U 671, U 671 PRO

Ширина захвата: 3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 м, BigField 8,0 m
- диск диаметром 620 мм
- необслуживаемая ступица диска
- расстояние между балками дисковых рядов: 105 см

Легкая дисковая борона

(пружинный амортизатор 13 мм x 100 мм)

тип **U 622**

Стандартное оборудование
Диск зубчатый диаметром 510 мм выполненный из борной стали 45-48 HRC, конический роликовый подшипник дисков ZVL PREMIUM (смазка каждые 150 га для ширины агрегата 3,0 м), пружинная амортизация, а также трубчатый каток Ø 500 мм. По желанию клиента устанавливается гладкий или мелкозубчатый диск.

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,7 м	
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м	

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)
Диски диаметром 560 мм (борная сталь 45-48 HRC)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,7 м/ 3,0 м	
3,5 м	
4,0 м	

Диски OFAS Италия (твердость 48-52 HRC)	диаметр 510 мм	диаметр 560 мм
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
2,7 м/ 3,0 м		
3,5 м		
4,0 м		

Подшипники диска	подшипники конические SKF*	ступица необслуживаемая AgriHub	ступица необслуживаемая SKF
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
2,7 м/ 3,0 м			
3,5 м			
4,0 м			

Балка с пружинной скребницей

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,7 m/ 3,0 м	
3,5 м	
4,0 м	

	ЦЕНА НЕТТО
Диск ALFA 560 мм x 5 мм (шт.)	
Сеялка культур второго укоса Delimbe	
Сеялка культур второго укоса APV	см. страница 90 ÷ 93
Боковой нивелирующий щит	
Передние светоотражающие таблицы	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)*	

Диск Alfa 560 мм* ☎

*) опция доступна только в сочетании с необслуживаемой ступицей.

*) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100

каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм,каток зубчатый Packer Ø 460/550 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток Crosskill Ø 400/500 мм, каток кольцевой Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 470/550 мм, каток резиновый Ø 500 мм, шинный каток Ø 600 мм, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток спиральный Ø 455 мм, каток T-ring Ø 500/600, каток U-ring Ø 540 мм, призматический каток ORION Ø 500 мм.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
2,7 м	20	85	1035
3,0 м	24	95	1150
3,5 м	28	110	1320
4,0 м	32	120	1480

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Дисковая борона

Компактная дисковая борона (амортизатор резиновый 40 мм x 180 мм)

тип **U 693**

Версия навесная со сцепкой для сеялки

Версия прицепная
(дышло + транспортная тележка) с пружинной скребницей между дисками и прикатывающим катком

Версия прицепная со сцепкой к сеялке
(дышло + транспортная тележка + сцепка к сеялке) оснащена гидравлическим дышлом и волоком Crossboard

Версия прицепная
(дышло + транспортная тележка LONG) с пружинной скребницей за прикатывающим катком

Версия прицепная
(дышло + шинно-транспортный каток) оснащена сцепкой к сеялке

Версия прицепная
(дышло + транспортная тележка LONG) с катком тандем U-ring

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Дисковая борона

Компактная дисковая борона (амортизатор резиновый 40 мм x 180 мм)

тип **U 693**

Стандартное оснащение

Диск зубчатый диаметром 510 мм, выполненный из борной стали 45-48 HRC, конический роликовый подшипник дисков ZVL PREMIUM (смазка каждые 150 га для ширины агрегата 3,0 м), резиновый амортизатор 40 мм x 180 мм, а также трубчатый каток Ø 500 мм. По желанию клиента устанавливается гладкий или мелкозубчатый диск.

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,7 м	
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м	
4,0 м H	
4,5 м H	
5,0 м H	
6,0 м H	

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Диски диаметром 560 мм (борная сталь 45-48 HRC)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,7 м/ 3,0 м	
3,5 м	
4,0 м/ 4,0 м H	
4,5 м H	
5,0 м H	
6,0 м H	

Диск Alfa 560 мм* ☎

*) опция доступна только в сочетании с необслуживаемой ступицей.

Диски OFAS Италия (твердость 48-52 HRC)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	диаметр 510 мм ЦЕНА НЕТТО	диаметр 560 мм ЦЕНА НЕТТО
2,7 м/ 3,0 м		
3,5 м		
4,0 м/ 4,0 м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

Подшипники диска

РАБОЧАЯ ШИРИНА	подшипники конические SKF* ЦЕНА НЕТТО	ступица необслуживаемая AgriHub ЦЕНА НЕТТО	ступица необслуживаемая SKF ЦЕНА НЕТТО
2,7 м/ 3,0 м			
3,5 м			
4,0 м/ 4,0 м H			
4,5 м H			
5,0 м H			
6,0 м H			

Балка с пружинной скребницей*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,7 м/ 3,0 м	
3,5 м	
4,0 м/ 4,0 м H	
4,5 м H	
5,0 м H	
6,0 м H	



*) в зависимости от модели бороны и согласований с клиентом скребница устанавливается перед или за агротехническим катком.

больше на www.rolmako.ru

Рама heavy duty
(опция для гидравлически складных машин)

Компактная дисковая борона U 693 в прицепном варианте с гидравлическим дышлом и усиленным волоком Crossboard

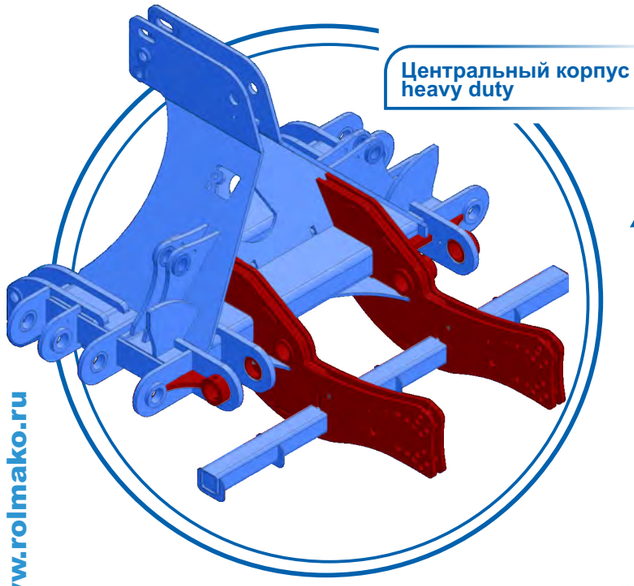

Усиленная рама heavy duty

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
4,0 м Н/4,5 м Н/5,0 м Н/6,0 м Н	

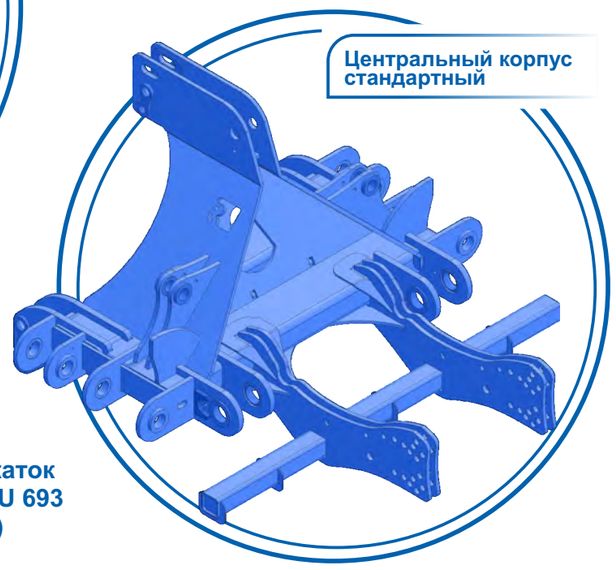

Рама heavy duty:
- профиль из конструкционной стали 200x100x10 мм в центральном корпусе и на крыльях машины
- усиленные элементы, соединяющие каток с рамой компактной дисковой бороны U 693
- больший вес (30 кг x ширина машины)

Избранные фотографии вариантов оборудования

Дисковая борона навесная со сцеплением для сеялки

Гидравлическая регулировка рабочей глубины

Дисковая борона прицепная с колесным катком

Транспортное освещение

Сеялка культур второго укоса APV

Дышло + тележка со сцепкой для сеялки

Стандартное дышло со сцепной балкой

Диски ALFA 560x5 мм

Пружинная скребница за катком

Волок Crossboard

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Дисковая борона

Компактная дисковая борона (амортизатор резиновый 40 мм x 180 мм)

тип **U 693**

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Сцепка к сеялке для навесных борон в „жесткой" версии	ЦЕНА НЕТТО
Hydropack для бороны 2,7 м/3,0 м (1 гидроцилиндр)	
Hydropack для бороны 3,5 м/4,0 м (2 гидроцилиндра)	
Hydropack для бороны с шинно-транспортным катком (2 гидроцилиндра)	

*) można zastosować do brony o szerokości 2,7 m i 3,0 m.

Версия прицепная (доплата к версии навесной)*	
Дышло + транспортная тележка легкая, шины 10.0/75-15.3	
Дышло + транспортная тележка тяжелая, шины 400/60-15.5	
Дышло + транспортная тележка тяжелая, шины 500/50-17	
Дышло + транспортная тележка LONG, шины 400/60-15.5**	
Дышло + транспортная тележка LONG, шины 500/50-17**	
Дышло + транспортная тележка легкая + сцепка к сеялке, шины 10.0/75-15.3	
Дышло + транспортная тележка тяжелая + сцепка к сеялке, шины 400/60-15.5	
Дышло + транспортная тележка тяжелая + сцепка к сеялке, шины 500/50-17	

Дышло + каток колесно-транспортный Ø 600 mm с гидравлической регулировкой глубины		
(опция доступна исключительно для жестких, не складных машин)	3,0 м	
	3,5 м	
	4,0 м	

**) выбор тележки для этого варианта увеличивает возможности расширения машины дополнительными функциями, в частности, отдаление прикатывающего катка от дисков на 150 мм, установка скребницы за прикатывающим катком или монтаж доступных двойных катков (тандем). Нельзя сочетать опцию пружинной скребницы с катками тандем. Тележка LONG длиннее и прочнее остальных вариантов, она оснащена более мощным гидроцилиндром.

Гидравлическая регулировка глубины работы	Рама жесткая	
	Рама складная гидравлически	

Варианты рабочих элементов переднего волока Crossboard



- пружина 45x10 мм
- полоз 100 мм



- пружина 80x10 мм
- рполоз 150 мм



- пружина 80x10 мм
- полоз 150 мм
- стабилизирующая балка

Передний волок Crossboard*

- пружина 45x10 мм - полоз 100 мм	РАБОЧАЯ ШИРИНА	**механический** ЦЕНА НЕТТО	**гидравлический** ЦЕНА НЕТТО
	2,7 м/ 3,0 м		
	3,5 м		
	4,0 м		
	4,0 м H		
	4,5 м H		
	5,0 м H		
	6,0 м H		

Передний упрочненный волок Crossboard*

- пружина 80x10 мм - полоз 150 мм	РАБОЧАЯ ШИРИНА	**гидравлический** ЦЕНА НЕТТО	**гидравлический со стабилизирующей балкой**** ЦЕНА НЕТТО
	2,7 м/ 3,0 м		
	3,5 м		
	4,0 м		
	4,0 м H		
	4,5 м H		
	5,0 м H		
	6,0 м H		

*) Опция для прицепных машин.
**) Усиленный волок Crossboard оснащенный дополнительным элементом жесткости, путем соединения всех пружин.

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Дисковая борона

Компактная дисковая борона (амортизатор резиновый 40 мм x 180 мм)

тип U 693

Подготовка к расширению за счет гидравлического механизма регулировки глубины

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,7 м/3,0 м/3,5 м/ 4,0 м	
4,0 м H/4,5 м H/5,0 м H/6,0 м H	



Отдаление прикатывающего катка от дисков на 150 мм*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м/ 3,5 м/ 4,0 м	
4,0 м H/4,5 мH/5,0 м H/6,0 м H	

*) опция доступна только при наличии транспортной тележки LONG. Нельзя сочетать с двойным катком (тандем), с шинно-транспортным катком и в навесной версии со сцепкой для сеялки.



Подготовка к расширению за счет волока Crossboard

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м/3,5 м/ 4,0 м	
4,0 м H/4,5 м H/5,0 м H/6,0 м H	

Амортизатор LongLife - *www.rolmako.ru/longlife.pdf*
(более высокая эластичность и прочность, меньшая остаточная деформация, более чем в два раза дольше срок службы амортизатора)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,7 m/ 3,0 m	
3,5 m	
4,0 m/ 4,0 m H	
4,5 m H	
5,0 m H	
6,0 m H	



Передний ножевой каток ProCut с гидравлической* регулировкой* (струнный каток со стальным лезвием Hardox)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,7 m/ 3,0 m	
3,5 m	
4,0 m/ 4,0 m H	
4,5 m H	
5,0 m H	
6,0 m H	

*) опция доступна для прицепных машин.

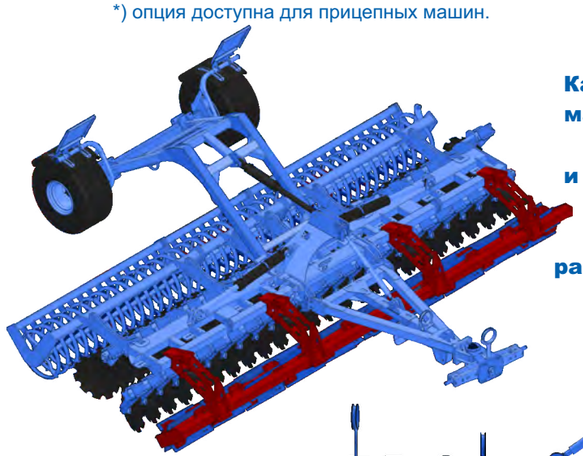

Каток ProCut установлен на передней части машины, спереди рабочих дисков дисковой бороны, используется для лучшего и интенсивного измельчения растительных остатков. Наклонное расположение ножей обеспечивает равномерное распределение силы резки и следовательно, лучший результат работы.

Резиновый амортизатор LongLife + стальные ножи HARDOX

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Другие доступные варианты	ЦЕНА НЕТТО
Диск Alfa 560 мм x 5 мм (шт.)	
Гидравлический механизм, блокирующий плечи на время транспортировки*	
Пневматический тормоз	
Гидравлический тормоз	
Дышло гидравлическое со сцепным брусом	
Дышло гидравлическое с ухом Scharmüller	
Крепление резинового амортизатора на 6 болтов класса 10.9 (1 м x ширина)**	
Сеялка культур второго укоса Delimbe	
Сеялка культур второго укоса APV	см. страница 90 ÷ 93
утяжелители 80 кг (доступно только дла бороны с жосткой рамой в навесной версии)	
Боковые нивелирующие пластины	
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Передняя балка со светодиодным освещением (прицепные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Рамка для номерного знака с подсветкой	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)***	

*) в стандарте механическая блокировка плеч дисковой бороны.
**) в стандарте 4 соединительных болта M12 класса 8.8. Опция предназначена для самых тяжелых почвенных условий.
***) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

Компактная дисковая борона U 693 с шинно-транспортным катком

Вариант тормоза



Утяжелители

Гидравлическая

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 103

каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 460/550 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток Crosskill Ø 400/500 мм, каток кольцевой Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 470/550 мм, каток резиновый Ø 500 мм, каток шинный Ø 600 мм, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток спиральный Ø 455 мм, каток шинно-транспортный Ø 600 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540 мм, тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм, тандем U-ring Ø 540 мм, каток призматический ORION Ø 500 мм.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	версия навесная ВЕС (кг)**	версия прицепная (Дышло + транспортная тележка) ВЕС (кг)**	версия прицепная (Дышло + транспортная тележка + сцепка к сеялке) ВЕС (кг)**
2,7 м	20	95	1180	x	x
3,0 м	24	105	1340	2140	2560
3,5 м	28	120	1580	2380	2800
4,0 м	32	130	1750	2550	2970
4,0 м H	32	130	2550	3550	3970
4,5 м H	36	145	2750	3750	4170
5,0 м H	40	160	2940	3940	4360
6,0 м H	48	180	3300	4300	4720

H-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.
*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

Дисковой агрегат

Компактная дисковая борона (резиновый амортизатор 40 мм x 180 мм)

тип **U 693**

Транспортная тележка LongSmart

Конструкция транспортной тележки позволяет лучше перенести центр тяжести ближе к трактору, что приводит к лучшей работе

Лучшее распределение веса машины в рабочем положении влияет на большую стабильность работы и большее давление на обработанную почву

Дополнительное оборудование (доплата к цене машины со стандартным оборудованием)	ЦЕНА НЕТТО
Дышло + транспортная тележка LongSmart, шины 400/60-15.5*	
Дышло + транспортная тележка LongSmart, шины 500/50-17*	

*) выбор тележки в этом варианте увеличивает возможности расширения машины дополнительными функциями, в том числе увеличения расстояния между прикатывающим катком и дисками на 150 мм, установления скребниц за прикатывающим катком или установления имеющихся двойных катков (тандем). Вариант с пружинной скребницей нельзя комбинировать с тандемными катками. Тележка LongSmart оснащена двумя гидравлическими цилиндрами.

Опциональные задние катки

(полный список дополнительных задних катков доступен на стр. 96 ÷ 100)

Каток спиральный Ø 455 mm

Каток резиновый Ø 500 mm

Каток зубчатый Packer Ø 550 mm

Каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 mm

Катки для любых почвенных условий

Самый полный ассортимент дисковых борон на рынке

Аппликатор для навоза

Сочетание процесса вспашки почвы с одновременным разбрасыванием жидкого навоза

VOGELSANG

Назначение машины **https://www.rolmako.ru/vogelsang.pdf**

Установка аппликатора на дисковой бороне или культиваторе позволяет удобрять и обрабатывать почву за один поезд в поле, что сэкономит время и деньги. Однако самое важное преимущество это значительное качество удобрения, максимальное использование свойств натуральных удобрений, что выгодно для портфеля фермера и хорошо для окружающей среды. Стоит также упомянуть одно преимущество применения в почву, а именно, ограничение запаха, сопровождающего распространение жидкого навоза, что всегда является преимуществом, а часто необходимостью.

Цены примерных установок аппликатора на компактную дисковую борону U 693

Ширина машины	Количество выходов (шт.)	Модель Vogelsang	Цена нетто*)**)
3,0 m	12	DosiMat LVX	
3,5 m	14	DosiMat LVX	
4,0 m	16	DosiMat LVX	
4,0 m H	18***	ExaCut ELC****	
4,5 m H	18	ExaCut ELC****	
5,0 m H	20	ExaCut ELC****	
6,0 m H	24	ExaCut ELC****	

*) в цену входит монтажная стойка, шланги, зажимы, выпускные трубы и т.д.

**) прайс-лист на дисковые бороны 35. По специальному заказу гидравлически складная дисковая борона может быть изготовлена без прикатывающего катка, оснащена опорными колесами спереди размером 400/60-15,5. Цена дисковой бороны, оснащенной опорными колесами без прикатывающего катка, не меняется по сравнению с машиной со стандартным трубчатым катком в конфигурации без опорных колес (цена такая же).

***) два закрытых выхода, 16 шт. незаблокированных выпусков жидкого навоза.

****) подача в аппликатор натурального удобрения сверху. Отстойник для твердых частиц в стандартной комплектации.

Rolmako продает все модели аппликаторов для жидкого навоза Vogelsang. Установки на другие модели почвообрабатывающих машин Rolmako по запросу.

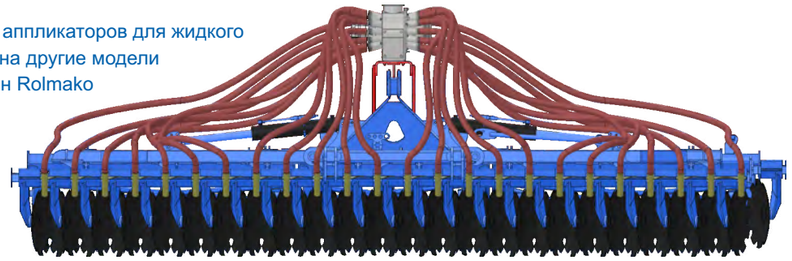

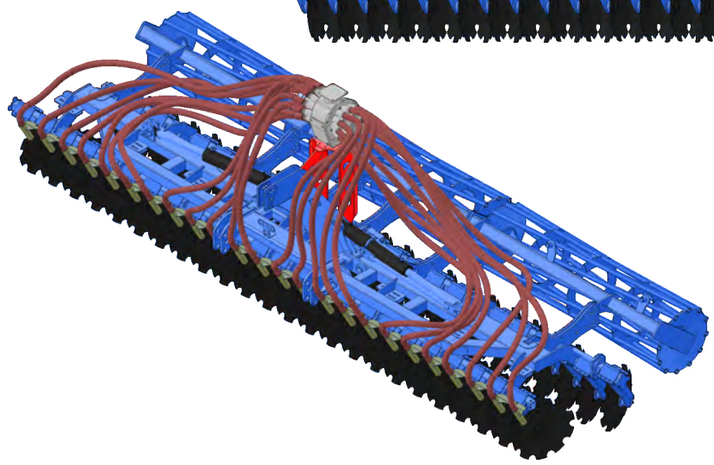

DosiMat LVX

ExaCut ELC



Отстойник для твердых частиц

Аппликатор ExaCut ECL отлично разрезает и распределяет навоз. Стабильные движения ротора обеспечивают очень плавную работу. Жидкость равномерно распределяется даже с большим количеством натурального навоза. Интегрированный сепаратор тяжелого материала защищает всю распределительную систему от посторонних предметов.

Vogelsang - лучшие результаты резки при максимальной надежности

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Дисковая борона

Экономичная версия компактной дисковой бороны U 693

тип **U 693 SMART**

Характеристика

Версия машины SMART это более легкая разновидность компактной дисковой бороны U 693. Она предназначена для работы с тракторами мощностью до 115 л.с. Все рабочие параметры и расстояния между рабочими секциями остались без изменений.

Стандартное оснащение

Зубчатый диск диаметром 510 мм, изготовленный из борной стали 45-48 HRC, конические подшипники дисков SMART (смазка каждые 150 га для машины шириной 3,0 м), резиновый амортизатор 40 x 180 мм и трубчатый каток Ø 500 мм. По желанию клиента устанавливается гладкий или мелкозубчатый диск.

*) машина продается на разных рынках мира, прежде чем заказать спросите о доступности.

необслуживаемая ступица SMART (опция)

Цена техники в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,5 м	
2,7 м	
3,0 м	

Опциональное оснащение (доплата к цене машины в стандартном оснащении)

	ЦЕНА НЕТТО
Диски диаметром 560 мм, борная сталь 45-48 HRC (шт. х количество дисков)	
Необслуживаемая ступица SMART (шт. х количество дисков)	
Дышло + транспортная тележка легкая, шины SMART,шины 10.0/75-15.3	
Диски складываются в транспортное положение*	
Сеялка культур второго укоса Delimbe	
Сеялка культур второго укоса APV	см. страница 90 ÷ 93
Боковые нивелирующие щиты	
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Передняя балка со светодиодным освещением (прицепные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	

*) опция для дисковых борон шириной 3 м, транспортировочные габариты машины не превышают 3,0 м.
Машина без вышеупомянутой опции не допускается к движению по дорогам общего пользования.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100

каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 460/550 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток кольцевой V-ring Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 470/550 мм, каток резиновый Ø 500 мм, каток спиральный Ø 455 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540 мм.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	версия навесная ВЕС (кг)**	версия прицепная (Дышло + транспортная тележка) ВЕС (кг)**
2,5 м	18	85	1020	x
2,7 м	20	95	1080	1880
3,0 м	24	105	1200	2000

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

Борона дисковая для виноградников и садов

(резиновый амортизатор 40 мм x 180 мм)

тип **U 645**

Стандартное оснащение

Зубчатый диск диаметром 510 мм из борной стали 45-48 HRC, конический роликовый подшипник дисков ZVL PREMIUM (смазка каждые 150 га для ширины агрегата 3,0 м), резиновый амортизатор 40 мм x 180 мм, а также трубчатый каток Ø 500 мм. По желанию клиента устанавливается гладкий или мелкозубчатый диск.

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
1,25 м	
1,50 м	
1,75 м	
2,00 м	

Дополнительное оборудование
(за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Диски диаметром 560 мм (борная сталь 45-48 HRC)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
1,25 м	
1,50 м	
1,75 м	
2,00 м	

Диски OFAS Италия (твердость 48-52 HRC) РАБОЧАЯ ШИРИНА	**диаметр 510 мм** ЦЕНА НЕТТО	**диаметр 560 мм** ЦЕНА НЕТТО
1,25 м		
1,50 м		
1,75 м		
2,00 м		

Подшипники диска РАБОЧАЯ ШИРИНА	**подшипники конические SKF*** ЦЕНА НЕТТО	**ступица необслуживаемая AgriHub** ЦЕНА НЕТТО	**ступица необслуживаемая SKF** ЦЕНА НЕТТО
1,25 м			
1,50 м			
1,75 м			
2,00 м			

*) смазка каждые 150 га для ширины агрегата 3,0 м.

Опциональные задние катки (в стандарте трубчатый каток Ø 500, опционально струнный каток с гладкими пластинами без дополнительной оплаты). В таблице представлена стоимость доплаты к машине за другой каток, не трубчатый.

РАБОЧАЯ ШИРИНА	**каток струнный с зубчатыми пластинами Ø460** ЦЕНА НЕТТО	**каток зубчатый Packer Ø460** ЦЕНА НЕТТО	**каток трубчато-кольцевой Ø450** ЦЕНА НЕТТО	**каток Crosskill Ø400** ЦЕНА НЕТТО
1,25/1,50 м				
1,75/2,00 м				

РАБОЧАЯ ШИРИНА	**каток кольцевой V-ring Ø500** ЦЕНА НЕТТО	**каток пружинный Ø470** ЦЕНА НЕТТО	**каток резиновый Ø500** ЦЕНА НЕТТО	**каток из стальных колец Ø600** ЦЕНА НЕТТО
1,25/1,50 м				
1,75/2,00 м				

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
1,25 м	10	40	620
1,50 м	12	50	675
1,75 м	14	60	750
2,00 м	16	70	825

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

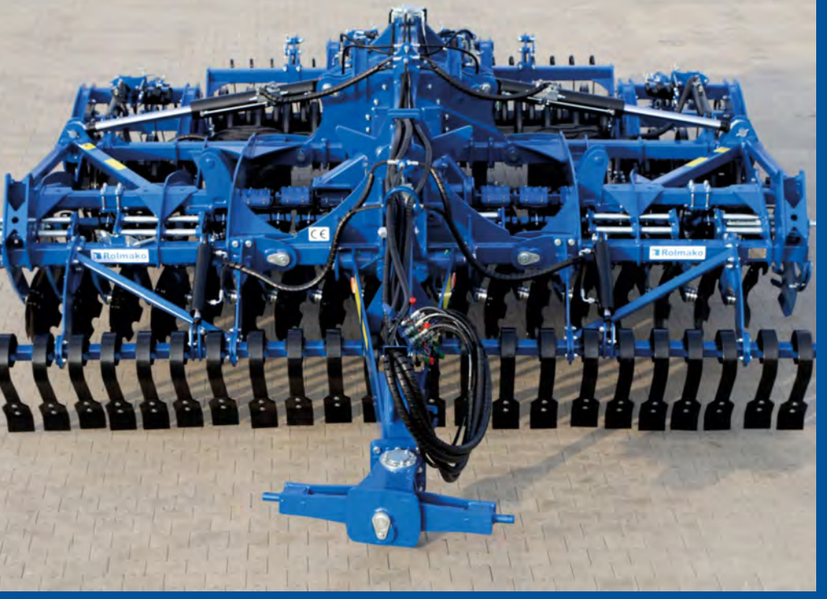

Дисковая борона U 652

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Дисковая борона

(резиновый амортизатор LongLife 40 мм x 180 мм или амортизатор 3D с пружиной 35 мм x 35 мм)

тип **U 652**

Стандартное оснащение

Диск OFAS зубчатый диаметром 560 мм, резиновый амортизатор LongLife 40 мм x 180 мм, необслуживаемые ступицы AgriHub, расстояние между рядами дисков 90 см, гидравлический механизм регулировки рабочей глубины, трубчатый каток Ø 500 мм. Дисковая борона U 652 шириной 5,0 м и 6,0 м стандартно оснащена пневматическим тормозом. По желанию клиента устанавливается гладкий или мелкозубчатый диск.

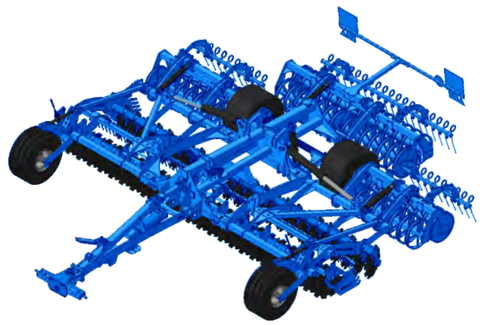

Цена техники в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м	
4,0 м H	
4,5 м H	
4,0 m HP	
4,5 m HP	
5,0 m HP	
6,0 m HP	

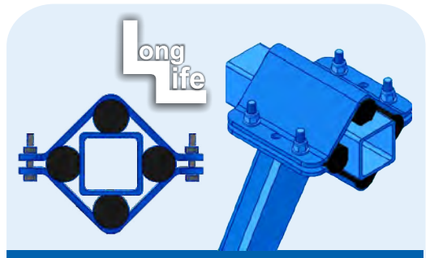

резиновый амортизатор 40 x 180 мм стандартное оснащение

H - машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.

HP - прицепная версия, гидравлически складная (транспортная тележка находится перед прикатывающим катком, колеса 520/50-17).

Опциональное оснащение (доплата к цене машины в стандартном оснащении)

Ступица диска — **ступица необслуживаемая SKF**

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м / H / HP	
4,5 м / H / HP	
5,0 м HP	
6,0 м HP	



Балка с пальцевой скребницей*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м / H / HP	
4,5 м / H / HP	
5,0 м HP	
6,0 м HP	

*) оборудование устанавливается между рядами дисков.



Балка с пружинной скребницей*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м / H / HP	
4,5 м / H / HP	
5,0 м HP	
6,0 м HP	

*) орудие устанавливается за прикатывающим катком.



ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Дисковая борона
(резиновый амортизатор LongLife 40 мм x 180 мм или амортизатор 3D с пружиной 35 мм x 35 мм)
тип U 652

Амортизатор 3D с пружиной 35 мм x 35 мм

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м / H /HP	
4,5 м / H /HP	
5,0 м HP	
6,0 м HP	

Амортизатор 3D с пружиной 35 мм x 35 мм оборудование оснащение

Другие доступные варианты	ЦЕНА НЕТТО
Диск Alfa 560 мм x 5 мм (шт.)	
Диски 610 мм x 6 мм (шт. \ количество дисков) + усиленная стойка	
Усиленный гидравлический волок Crossboard*	цена такая как для U 693, см. стр. 42
Ножевой каток ProCut (гидравлическое управление)	цена такая как для U 693, см. стр. 43
Пневматический тормоз (4,0 м HP i 4,5 м HP)	
Гидравлический тормоз (4,0 м HP i 4,5 м HP)	
Опорные колеса 400/60-15.5 для прицепной версии	
Боковые нивелирующие щиты	
Сеялка культур второго укоса Delimbe	
Сеялка культур второго укоса APV	см. страница 90 ÷ 93
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Передняя балка со светодиодным освещением (прицепные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)* **	

*) также доступен вариант со стабилизирующей балкой. **) Конфигурация с опорными колесами невозможна.
***) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

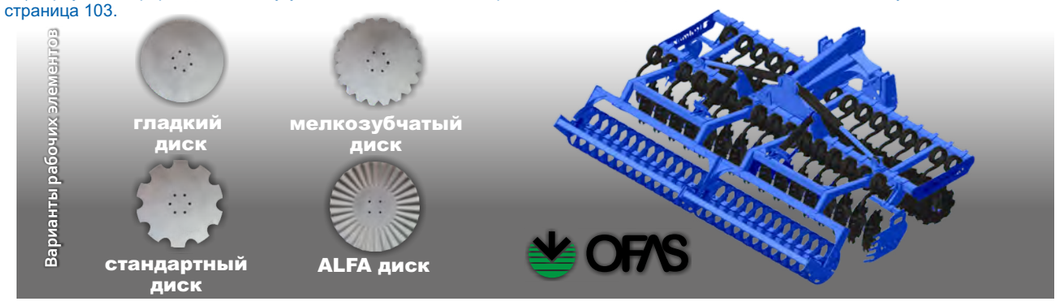

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100

каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 460/550 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток Crosskill Ø 400/500 мм, каток кольцевой Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 470/550 мм, каток резиновый Ø 500 мм, каток шинный Ø 600 мм, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540 мм, тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм, тандем U-ring Ø 540 мм, каток призматический ORION Ø 500 мм.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
3,0 м	24	110	1480
3,5 м	28	130	1720
4,0 м	32	150	2045
4,0 м H	32	150	2890
4,5 м H	36	160	3175
4,0 м HP	32	150	3900
4,5 м HP	36	160	4340
5,0 м HP	40	180	4780
6,0 м HP	48	200	5300

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

Rolmako®

Тяжелая стерневая борона U 671 PRO и U 671 PRO+

Предлагаем модели U 671 PRO и U 671 PRO+ и больше не скромничаем. Дисковая борона может успешно конкурировать с самыми дорогими машинами премиум-класса, превосходя большинство параметров товаров конкуренции.

https://www.rolmako.ru/disc-harrow-pro

Грядили дисков в двух вариантах PRO и PRO+

PRO

PRO+

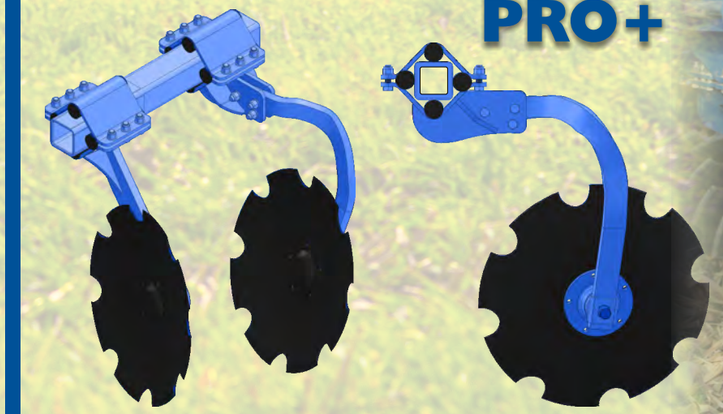

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Тяжелая стерневая борона

(резиновый амортизатор 50 мм x 210 мм)

тип **U 671 Standard**

Стандартное оснащение
Диски OFAS 620 мм x 6 мм, резиновый амортизатор LongLife Ø 50 мм x 210 мм, необслуживаемыеподшипники FKL, расстояние между рядами дисков 105 см, каток трубчатый Ø 500 мм. Стандартная прицепная версия оснащена колесами 520/50-17, а также пневматическим тормозом **(транспортная тележка находится за прикатывающим катком)**. Технику шириной 5,0 м и 6,0 м производитель рекомендует заказывать с IV категорией навески трактора.

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия навесная ЦЕНА НЕТТО	версия прицепная ЦЕНА НЕТТО
3,0 м*		
3,5 м		
4,0 м		
4,0 м HP		
4,5 м HP		
5,0 м HP		
6,0 м HP		

HP-машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.
*) стандартная дисковая борона превышает допустимую транспортную ширину 3 м, опционально доступно гидравлическое складывание дисков в позицию для транспортировки.

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Балка с пальцевой скребницей*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м/4,0 м HP	
4,5 м HP	
5,0 м HP	
6,0 м HP	

*) Балка устанавливается между рядами дисков или между задним рядом дисков и прикатывающим катком. Цена за одну балку с пальцевой скребницей.

Другие доступные варианты	ЦЕНА НЕТТО
Гидравлический тормоз	
Гидравлическая регулировка глубины (жесткая дисковая борона 3,0 м)	
Гидравлическая регулировка глубины (жесткая дисковая борона 3,5/4,0 м)	
Гидравлическое складывание дисков в позицию для транспортировки*	
Гидравлическая регулировка задней балки с дисками **	
Гидравлическое заднее транспортное колесо 400 / 60-15,5 (навесные машины)	
Опорные колеса 400/60-15.5 для прицепной версии	
Нивелирующие диски с амортизатором	
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Передняя балка со светодиодным освещением (прицепные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Рамка для номерного знака с подсветкой	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)***	

*) опция для дисковых борон шириной 3 м, транспортировочные габариты машины не превышают 3,0 м.
**) опция доступна для машин с жесткой рамой. Стандартно все настройки производятся механический.
***) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100
каток зубчатый Packer Ø 550/650 мм, каток Crosskill Ø 500 мм, каток кольцевой Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 550 мм, каток резиновый Ø 500/700 мм, каток шинный Ø 600 мм, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540, каток призматический ORION Ø 500 mm.

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Тяжелая стерневая борона
(резиновый амортизатор 50 мм x 210 мм)
тип U 671 Standard

Ø600 ≥

РАБОЧАЯ ШИРИНА	Каток трубчатый Ø 600 ЦЕНА НЕТТО	Каток Packer Ø 650 ЦЕНА НЕТТО	Каток кольцевой Ø 600 ЦЕНА НЕТТО	Каток резиновый Ø 700 ЦЕНА НЕТТО
3,0 м				
3,5 м/4,0 м				
4,0 м HP				
4,5 м/5,0 м HP				
6,0 м HP				

U 671 Standard

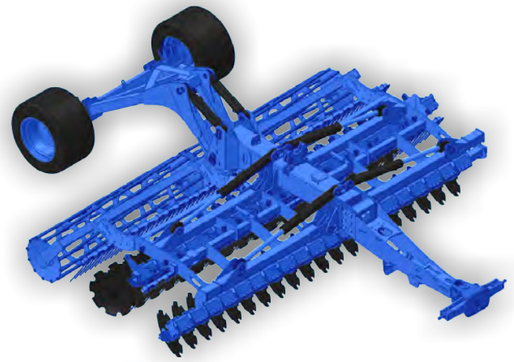

(Транспортная ось за прикатывающим катком)

U 671 PRO

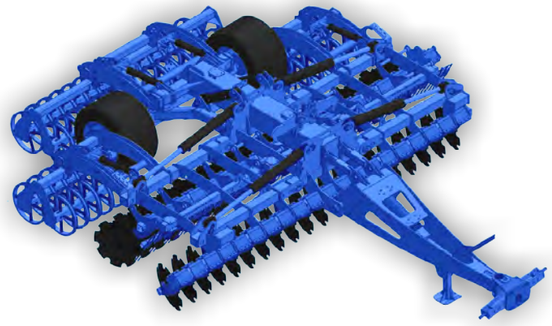

(Транспортная ось перед прикатывающим катком)

Тяжелая стерневая борона

(резиновый амортизатор 50 мм x 210 мм)

тип **U 671 PRO**

Стандартное оснащение
диск OFAS 620 мм x 6 мм, резиновый амортизатор Ø 50 мм x 210 мм, необслуживаемые подшипники FKL, расстояние между рядами дисков 105 см, гидравлическая регулировка глубины работы, трубчатый каток Ø 500 мм. Дисковая борона U 671 PRO доступна только в версии гидравлически складной. Машина оснащена колесами 520/50-17, а также гидравлическим тормозом **(транспортная тележка находится перед прикатывающим катком)**. Опциональное дополнительное оборудование такое же, как в случае дисковой бороны U 671 Standard. Технику шириной 5,0 м и 6,0 м производитель рекомендует заказывать с IV категорией навески трактора.

Цены машин в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	версия PRO ЦЕНА НЕТТО	версия PRO+* ЦЕНА НЕТТО
4,0 m HP		
4,5 m HP		
5,0 m HP		
6,0 m HP		

HP - прицепная версия, гидравлически складная транспортная ширина не более 3,0 м.
*) Версия PRO+ отличается еще более агрессивным углом наклона диска (это стало достижимым благодаря использованию новых грядили и амортизаторов LongLife).



https://www.rolmako.ru/armspro+.pdf

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100
каток зубчатый Packer Ø 550/650 мм, каток Crosskill Ø 500 мм, каток кольцевой Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 550 мм, каток резиновый Ø 500/700 мм, каток шинный Ø 600 мм, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540 мм, тандем трубчатого катка Ø 400 и струнного Ø 400 мм, тандем трубчатый Ø 400, тандем U-ring Ø 540 мм, каток призматический ORION Ø 500 мм.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Тяжелая стерневая борона

(резиновый амортизатор 50 мм x 210 мм)

тип **U 671**

Ступица диска, защищенная 7-губчатым кассетном уплотнением и двухрядным угловым подшипником самого высокого класса с высокой грузоподъемностью в сочетании с агрессивным углом наклона рабочих элементов являются наиболее

ПРАЙС-ЛИСТ

Тяжелая стерневая борона

(резиновый амортизатор 50 мм x 210 мм)

тип U 671

Диски толщиной 6 мм изготавливаются компанией OFAS из сырья лучших европейских производителей стали, что в сочетании с новейшими технологиями производства позволяет работать на одном наборе дисков даже 5000 или более

Увеличенный срок службы рабочих элементов был достигнут благодаря использованию компонентов самого высокого качества

Рабочие элементы высокой прочности



Прочные подшипники и диски с большим сроком службы станут ненужными инвестициями без амортизатора, которого качество будет соответствовать ранее упомянутым элементам дисковой бороны.



Опыт полученный во время испытаний в крупных фермерских хозяйствах и знания полученные в сотрудничестве с инженерными компаниями привели к созданию амортизатора, который отвечает требованиям диска 620 мм x 6 мм при очень высокой нагрузке, рассчитанной на один рабочий элемент машины.

www.rolmako.ru/longlife.pdf

больше на www.rolmako.ru

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС U 671 Standard (кг)**	ВЕС U 671 PRO (кг)**
3,0 m	24	120	2120	x
3,5 m	28	140	2370	x
4,0 m	32	160	2580	x
4,0 m HP	32	160	5060	5940
4,5 m HP	36	180	5390	6380
5,0 m HP	40	200	5940	7040
6,0 m HP	48	240	6600	7920

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.

**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Универсальный культиватор
для предпосевной и стерневой обработки

тип **U 497**

Две версии машины

Стандартное оборудование
Четыре ряда зубьев SS с сошником (пружина 45x12) для предпосевных работ или универсальный зуб SW / ST (пружина 70x12 мм / 90x13mm) для предпосевной и стерневой обработки. Зуб SW / ST заканчивается предпосевным сошником, опционально стерневой «гусиной лапкой». Задний трубчатый каток Ø 500мм.

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	зуб SS 45x12 mm ЦЕНА НЕТТО	зуб SW 70x12 mm* ЦЕНА НЕТТО	зуб ST 90x13 mm** ЦЕНА НЕТТО
3,0 м			
3,5 м			
4,0 м			
4,0 м H			
4,5 м H			
5,0 м H			
6,0 м H			

H - машины складные гидравлически, транспортная ширина не превышает 3 м.
*) на выбор сошник 300 x 52 x 7 или «гусиная лапка» шириной 180 мм (доплата).
**) на выбор сошник 300 x 60 x 10 или «гусиная лапка» шириной 280 мм (доплата).

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Волок передний механический

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м/ 4,0 м H	
4,5 м H	
5,0 м H	
6,0 м H	



Балка с пружинной скребницей

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м/ 4,0 м H	
4,5 м H	
5,0 м H	
6,0 м H	



Разрыхлители следов трактора для версии прицепной (компл.)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м/3,5 м/4,0 м	

4,0 м H/4,5 м H/5,0 м H/6,0 м H
*) машина в „жесткой” версии оснащена двумя рыхлителями, в гидравлически складной версии четырьмя.

Упрочнение зуба (шт.)*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	SW ЦЕНА НЕТТО	ST ЦЕНА НЕТТО
3,0 м		
3,5 м		
4,0 м/ 4,0 м H		
4,5 м H		
5,0 м H		
6,0 м H		

*) опция доступна только при покупке машины, нельзя установить позднее.

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Универсальный культиватор
для предпосевной и стерневой обработки

тип **U 497**

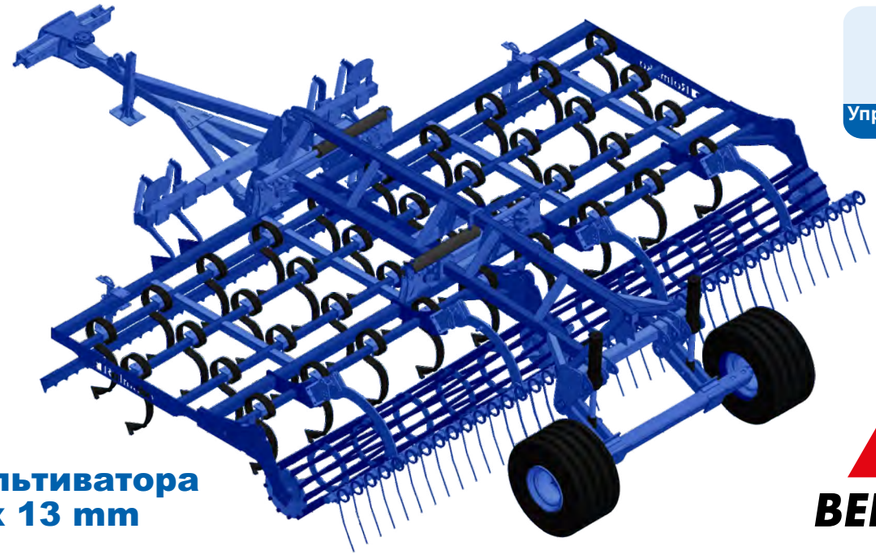

Упрочнение зуба SW i ST

Зуб культиватора ST 90 x 13 mm

BELLOTA

Другие доступные варианты	ЦЕНА НЕТТО
Расширение до версии прицепной*	
Опорные колеса 400/60-15.5 для версии прицепной	
Гидравлическая регулировка глубины (жесткая рама)	
Гидравлическая регулировка глубины (гидравлически складываемая рама)	
Гусиная лапка» к зубу SW 180 mm (шт.)	
Гусиная лапка» к зубу ST 280 mm (шт.)	
Пневматический тормоз	
Гидравлический тормоз	
Сеялка культур второго укоса Delimbe	
Сеялка культур второго укоса APV	см. страница 90 ÷ 93
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Передняя балка со светодиодным освещением (прицепные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Рамка для номерного знака с подсветкой	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)**	

*) дышло + транспортная тележка, шины 400/60-15.5.
**) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100

каток струнный с прямыми пластинами Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми пластинами Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 460 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток Crosskill Ø 400/500 мм, каток кольцевой Ø 500 мм, каток пружинный Ø 470 мм, каток резиновый Ø 500 мм, каток спиальный Ø 455 мм, каток T-ring Ø 500 мм, каток U-ring Ø 540 мм, тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм*, тандем U-ring Ø 540 мм *, каток призматический ORION Ø 500 мм.

*) в прицепных машинах вариант балки с пружинной скребницей нельзя совмещать с катком Tandem.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)* ЗУБ SS	ЗУБ SW	ЗУБ ST	ВЕС (кг)** ЗУБ SS	ВЕС (кг)** ЗУБ SW	ВЕС (кг)** ЗУБ ST
3,0 м	19	70	85	105	835	985	1145
3,5 м	22	80	95	120	895	1070	1250
4,0 м	26	90	105	130	975	1180	1395
4,0 м H	26	90	105	130	1725	1910	2125
4,5 м H	28	100	115	145	1785	1980	2215
5,0 м H	32	110	125	160	1900	2120	2385
6,0 м H	38	135	150	190	2140	2400	2720

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес навесной версии машины в стандартном оснащении, версия прицепная = плюс 1280 кг.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Универсальный культиватор
для предпосевной и стерневой обработки

тип **U 497**

Варианты рабочих элементов переднего волока Crossboard



- пружина 45x10 мм
- полоз 100 мм



- пружина 80x10 мм
- полоз 150 мм



- пружина 80x10 мм
- полоз 150 мм
- стабилизирующая балка

Передний волок Crossboard*		**механический**	**гидравлический**
- пружина 45x10 мм	ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
- полоз 100 мм	2,7 m/ 3,0 m		
	3,5 m		
	4,0 m		
	4,0 m H		
	4,5 m H		
	5,0 m H		
	6,0 m H		

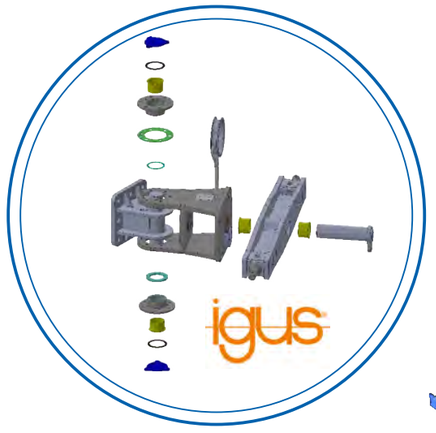

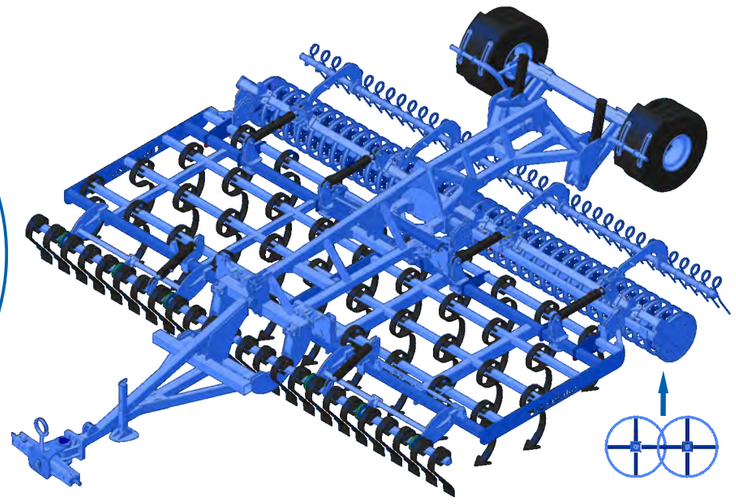

Сцепная балка дышла

Все прицепные машины оснащены высоконадежной защитной балкой, которая не требует смазки, замены требуют подшипники скольжения и бронзовые шайбы, которые если регулярно заменяются, ведут к длительному сроку службы всего узла.

Почвообрабатывающий каток

За рабочими элементами работает прикатывающий каток (множество вариантов на выбор), каток плюс дополнительная пружинная скребница или двойной каток (тандем).

Передний волок усиленный Crossboard*		**гидравлический**	**гидравлический со стабилизирующей балкой****
- пружина 80x10 мм	ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
- полоз 150 мм	2,7 m/ 3,0 m		
	3,5 m		
	4,0 m		
	4,0 m H		
	4,5 m H		
	5,0 m H		
	6,0 m H		

*) опция доступна для прицепных культиваторов, не может быть установлена с передними опорными колесами.
**) усиленный волок Crossboard снабжен дополнительным жестким элементом, соединяющим все пружины вместе.

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Универсальный культиватор
для предпосевной и стерневой обработки

тип **U 497**

Расширение до прицепного варианта

Универсальный культиватор для предпосевной и стерневой обработки

Опорные колеса для прицепных вариантов

Разрыхлители следов трактора

Крылья колес транспортной тележки

Освещение для дорожного движения

Держатели для гидравлических шлангов

Пружинная скребница

Простой механический волок

Гидравлический замок безопасности

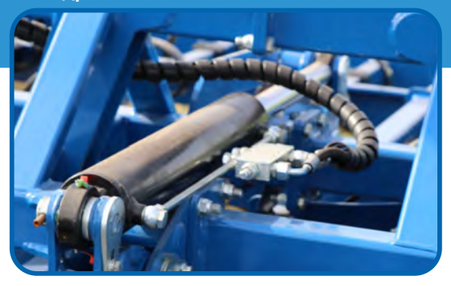

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

BigField Системный носитель 8,0 m
Набор культивационных машин шириной 8,0 м

Стандартное оборудование

Гидравлическая трехточечная система подвески, обеспечивающая соединение двух культивационных машин шириной 4,0 м. Транспортная система оснащена колесами высокой грузоподъемности 600/50R22,5 и пневматическим тормозом. Системный носитель **BigField** сцепляется с сельскохозяйственным трактором через глаз дышла Scharmüller на транспортной сцепке (опционально шарнирное соединение).

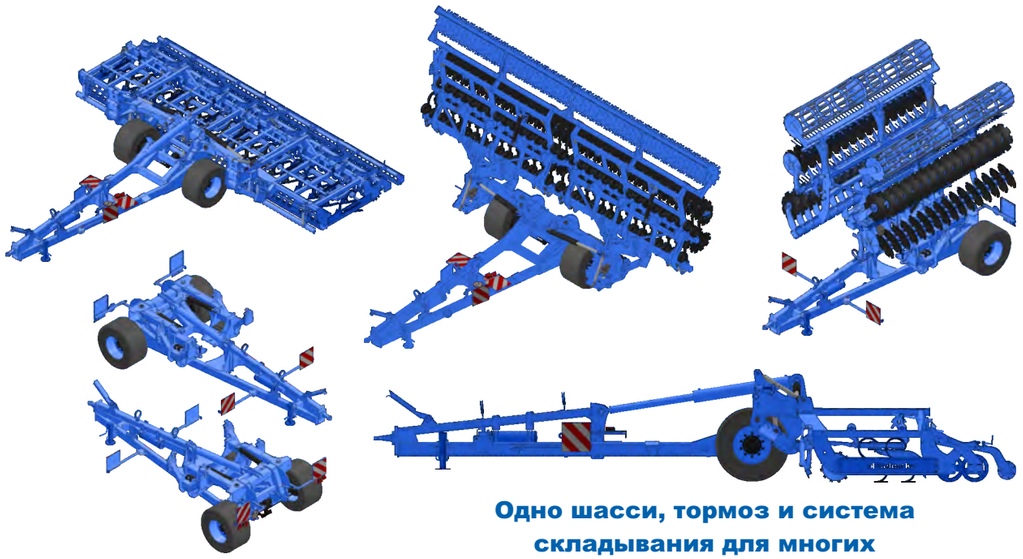

Одно шасси, тормоз и система складывания для многих

Стандартное оборудование машин, совместимое с системой **BigField**:

1. **Компактный предпосевной агрегат U 684**
Передний волок, передний струнный каток с прямыми планками Ø 450 мм, базовая версия с четырьмя рядами зубьев (на выбор зуб **SU** и **SA**) или двумя рядами зубьев (на выбор зуб **SG** или **SX**), боковые щиты, задний трубчатый каток Ø 450 мм, подшипниковый узел катка ARMOR, задний волок.

2. **Компактный предпосевной агрегат U 684 PRO**
Передний волок, передний струнный каток с прямыми планками Ø 450 мм, базовая версия с четырьмя рядами зубьев (на выбор зуб **SU** и **SA**) или двумя рядами зубьев (на выбор зуб **SG** или **SX**), боковые защитные щиты, задний двойной каток Crosskill 400 мм, подшипниковый узел катка ARMOR.

3. **Дисковая борона U 693**
Диск зубчатый диаметром 510 мм, выполненный из борной стали 45-48 HRC, конический роликовый подшипник дисков ZVL PREMIUM (смазка каждые 150 га для ширины агрегата 3,0 м), резиновый амортизатор 40 мм x 180 мм, а также трубчатый каток Ø 500 мм, подшипниковый узел катка ARMOR. По желанию клиента устанавливается гладкий или мелкозубчатый диск. В стандартном исполнении машина оснащена возможностью смещения прикатывающего катка от дисков на 150 мм, подготовки к расширению о гидравлическую регулировку глубины и подготовки к расширению о волок Crossboard.

4. **Дисковая борона U 652**
Диск OFAS зубчатый диаметром 560 мм, резиновый амортизатор LongLife 40 мм x 180 мм, необслуживаемые ступицы AgriHub, расстояние между рядами дисков 90 см, гидравлический механизм регулировки рабочей глубины, трубчатый каток Ø 500 мм, подшипниковый узел катка ARMOR.

5. **Тяжелая стерневая борона U 671**
Диски OFAS 620 мм x 6 мм, резиновый амортизатор LongLife Ø 50 мм x 210 мм, необслуживаемыеподшипники FKL, расстояние между рядами дисков 105 см, каток трубчатый Ø 500 мм, подшипниковый узел катка ARMOR.

6. **Универсальный культиватор U 497**
Четыре ряда зубьев **SS** с сошником (пружина 45x12) для предпосевных работ или универсальный зуб **SW / ST** (пружина 70x12 мм / 90x13мм) для предпосевной и стерневой обработки. Зуб **SW / ST** заканчивается предпосевным сошником, опционально стерневой «гусиной лапкой». Задний трубчатый каток Ø 500 мм, подшипниковый узел катка ARMOR.

больше на www.rolmako.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

BigField Системный носитель 8,0 m
Набор культивационных машин шириной 8,0 м

Цена в стандартном оснащении

BigField Системный носитель*	РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
Компактный предпосевной агрегат U 684	Зуб SU 32x12 мм	8,0 м	
Компактный предпосевной агрегат U 684	Зуб SA 45x12 мм	8,0 м	
Компактный предпосевной агрегат U 684	Зуб SG 25x25 мм	8,0 м	
Компактный предпосевной агрегат U 684	Зуб SX 50x10 мм	8,0 м	
Компактный предпосевной агрегат U 684 PRO	Зуб SU 32x12 мм	8,0 м	
Компактный предпосевной агрегат U 684 PRO	Зуб SA 45x12 мм	8,0 м	
Компактный предпосевной агрегат U 684 PRO	Зуб SG 25x25 мм	8,0 м	
Компактный предпосевной агрегат U 684 PRO	Зуб SX 50x10 мм	8,0 м	
Дисковая борона U 693	Диски 510 мм	8,0 м	
Дисковая борона U 652	Диски 560 мм	8,0 м	
Тяжелая стерневая борона U 671	Диски 620 мм	8,0 м	
Универсальный культиватор U 497	Зуб SS 45x12 мм	8,0 м	
Универсальный культиватор U 497	Зуб SW 70x12 мм	8,0 м	
Универсальный культиватор U 497	Зуб ST 90x13 мм	8,0 м	

*) цена содержит системный носитель **BigField** и две навесные машины шириной 4,0 м в стандартном оборудовании.

Дополнительное оборудование общее для всех моделей BigField
(за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Гидравлический тормоз	
Опорные колеса 400/60-15.5	
Передняя балка со светодиодным освещением	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Рамка для номерного знака с подсветкой	
Шарнирное соединение Scharmüller	

Дополнительное оборудование BigField в варианте U 684 (компактный предпосевной агрегат)
(за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Передней трубчатый каток Ø 450 мм*	
Дополнительное усиление зуба SA	

*) вместо стандартного переднего струнного катка с прямыми пластинами Ø 450 мм.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100
каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 460 мм, каток Crosskill Ø 400 мм, призматический каток ORION Ø 500 мм.

Дополнительное оборудование BigField в варианте U 684 PRO (компактный предпосевной агрегат)
(за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Передней трубчатый каток Ø 450 мм*	
Дополнительное усиление зуба SA	
Струнный каток Finisher 270 mm	
Задний волок за катком**	
Волок перед катком (касается зубьев SG и SX)	

*) вместо стандартного переднего струнного катка с прямыми пластинами Ø 450 мм.
**) этот вариант нельзя комбинировать с струнным катком Finisher Ø 270 мм.
Машина доступна только в конфигурации с задним двойным катком Crosskill Ø 400 мм.

больше на www.rolmako.ru

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

BigField Системный носитель 8,0 m
Набор культивационных машин шириной 8,0 м

BigField U 693

Дополнительное оборудование BigField в варианте U 693 (дисковая борона)
(за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Диски диаметром 560 мм (борная сталь 45-48 HRC)	
Диски OFAS Италия (твердость 48-52 HRC) диаметр 510 мм	
Диски OFAS Италия (твердость 48-52 HRC) диаметр 560 мм	
Диски ALFA 560 мм x 5 мм	
Подшипники конические SKF*	
Ступица необслуживаемая AgriHub	
Ступица необслуживаемая SKF	
Гидравлическая регулировка глубины работы	
Крепление резинового амортизатора на 6 болтов класса 10.9**	
Боковые нивелирующие пластины	

*) смазка каждые 150 га для ширины агрегата 3,0 м.
**) в стандарте 4 соединительных болта M12 класса 8.8. Опция предназначена для самых тяжелых почвенных условий.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100
каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 460/550 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток Crosskill Ø 400/500 мм, каток кольцевой Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 470/550 мм, каток резиновый Ø 500 мм, каток шинный Ø 600 мм, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток спиральный Ø 455 мм, каток шинно-транспортный Ø 600 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540 мм, тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм, тандем U-ring Ø 540 мм, каток призматический ORION Ø 500 мм.

BigFeild U 652

Дополнительное оборудование BigField в варианте U 652 (дисковая борона)
(за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Амортизатор 3D с пружиной 35 мм x 35 мм	
Диски ALFA 560 мм x 5 мм	
Диски 610 мм x 6 мм	
Ступица необслуживаемая SKF	
Балка с пальцевой скребницей*	
Боковые нивелирующие пластины	

*) оборудование устанавливается между рядами дисков.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100
каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 460/550 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток Crosskill Ø 400/500 мм, каток кольцевой Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 470/550 мм, каток резиновый Ø 500 мм, каток шинный Ø 600 мм, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540 мм, тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм, тандем U-ring Ø 540 мм, каток призматический ORION Ø 500 мм.

BigField U 671

Дополнительное оборудование BigField в варианте U 671 (тяжелая стерневая борона)
(за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Гидравлическая регулировка глубины	
Балка с пальцевой скребницей*	
Нивелирующие диски с амортизатором	

*) Балка устанавливается между рядами дисков или между задним рядом дисков и прикатывающим катком.
Цена за одну балку с пальцевой скребницей.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100
каток зубчатый Packer Ø 550/650 мм, каток Crosskill Ø 500 мм, каток кольцевой Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 550 мм, каток резиновый Ø 500/700 мм, каток шинный Ø 600 мм, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540 мм, тандем трубчатого катка Ø 400 мм и струнного Ø 400 мм, тандем трубчатый Ø 400, тандем U-ring Ø 540 мм, каток призматический ORION Ø 500 мм.

больше на www.rolmako.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

BigField Системный носитель 8,0 m
Набор культивационных машин шириной 8,0 м

BigField U 497

Дополнительное оборудование BigField в варианте U 497 (универсальный культиватор)
(за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Гидравлическая регулировка глубины работы	
Волок передний механический	
Упрочнение зуба SW*	
Упрочнение зуба ST	
Гусиная лапка» к зубу SW 180 mm (шт.)	
Гусиная лапка» к зубу ST 280 mm (шт.)	

*) опция доступна только при покупке машины, нельзя установить позднее.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100
каток струнный с прямыми пластинами Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми пластинами Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 460 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток Crosskill Ø 400/500 мм, каток кольцевой Ø 500 мм, каток пружинный Ø 470 мм, каток резиновый Ø 500 мм, каток спиальный Ø 455 мм, каток T-ring Ø 500 мм, каток U-ring Ø 540 мм, тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм, тандем U-ring Ø 540 мм, каток призматический ORION Ø 500 мм.

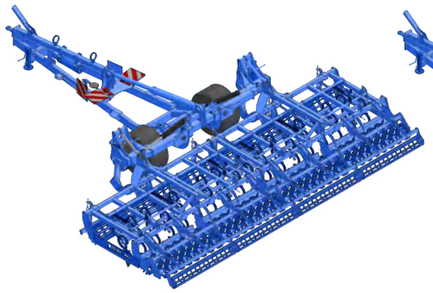

Компактным предпосевной агрегат U 684

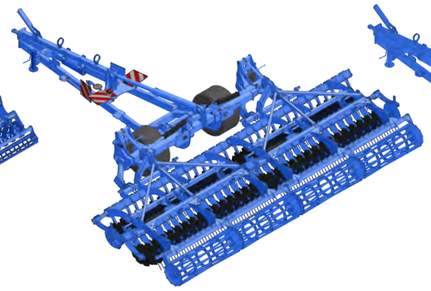

Тяжелой дисковой бороной U 671

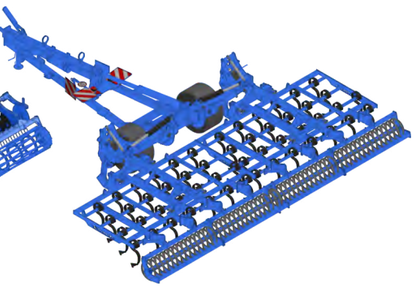

Универсальным культиватором U 497

Дисковой бороной U 693

Дисковой бороной U 652

Система соединения инструментов, которая обеспечивает подготовку почвы для посева, универсальную дисковую обработку и обработку стерни

Технические данные **BigField** Системный носитель	РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
Компактный предпосевной агрегат U 684	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	7940
Компакт предпосевной агрегат U 684 PRO	8,0 m	SU,SA 78 / SG, SX 36	250	8780
Дисковая борона U 693	8,0 m	64	260	8200
Дисковая борона U 652	8,0 m	64	260	8790
Тяжелая стерневая борона U 671	8,0 m	64	320	9860
Универсальный культиватор U 497***	8,0 m	52	260	8490

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес навесной версии машины в стандартном оснащении.
***) потребляемая мощность и вес для универсального культиватора U 497, оснащенного зубом ST.

больше на www.rolmako.ru

Rolmako®

Агротехнические машины, которые не ломаются

www.rolmako.ru

Системный носитель инструментов BigField

Набор культивационных машин шириной 8,0 м

Системный носитель инструментов для обработки BigField

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Стерневой культиватор

U 453

Стандартное оснащение
Сцепная балка, рабочий орган типа Vogel&Noot с двухсторонним сердцевидным сошником укрепленным на грядиле 750 мм, выравнивающие диски 420 мм, контурные диски, а также трубчатый каток Ø 500 мм.

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЗАЩИТА	ЦЕНА НЕТТО	Grubber Plus* ЦЕНА НЕТТО
2,1 м	Болтовая		
2,1 м	Пружинный грядиль**		
2,1 м	Пружинная		
2,6 м	Болтовая		
2,6 м	Пружинный грядиль**		
2,6 м	Пружинная		
3,0 м	Болтовая		
3,0 м	Пружинный грядиль**		
3,0 м	Пружинная		
3,9 м	Болтовая		
3,9 м	Пружинный грядиль**		
3,9 м	Пружинная		
4,0 м H	Болтовая		
4,0 м H	Пружинная		
4,5 м H	Болтовая		
4,5 м H	Пружинная		

*) грядиль 835 мм, новая конструкция башни агрегата, диаметр дисков 460 мм.
**) исключительно с зубом типа Vogel&Noot.

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Зуб культиватора РАБОЧАЯ ШИРИНА	Зуб типа Lemken (борная сталь) ЦЕНА НЕТТО	Наваренный зуб типа Lemken* ЦЕНА НЕТТО
2,1 м		
2,6 м		
3,0 м		
3,9 м / 4,0 м H		
4,5 м H		

*) в несколько раз выше устойчивость к истиранию. Опция комбинируемая с опцией зуба Lemken (борная сталь).

Другие доступные варианты	ЦЕНА НЕТТО
Расширение до версии прицепной (4,0/4,5 m H)*	
Зубчатый выравнивающий диск**	
Пневматический тормоз	
Гидравлический тормоз	
Сеялка культур второго укоса Delimbe	
Сеялка культур второго укоса APV	см. страница 90 ÷ 93
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Передняя балка со светодиодным освещением (прицепные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)**	

*) дышло + транспортная тележка, шины 400/60-15.5.
**) стандартный гладкий диск.
**) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой.
Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.



Балка с пружинной скребницей*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1 м / 2,6 м / 3,0 м	
3,9 м / 4,0 м H	
4,5 м H	

*) орудие устанавливается за прикатывающим катком.

больше на www.rolmako.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Стерневой культиватор

U 453

версия навесная



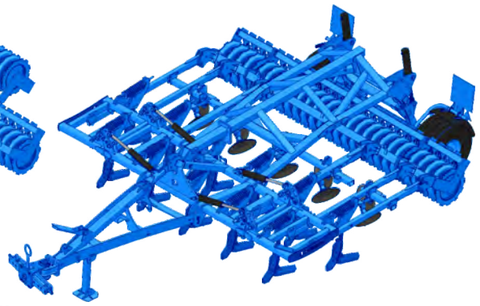

прицепной версии

Стерневой культиватор U 453 с рабочей шириной 4,5 м с гидравлически складываемой рамой для транспортировки

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Ступица диска РАБОЧАЯ ШИРИНА	необслуживаемая ступица SKF ЦЕНА НЕТТО
2,1 м	
2,6 м	
3,0 м	
3,9 м / 4,0 м H	
4,5 м H	

Система Нон-стоп с двойной пружиной

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100

- каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм
- каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм
- каток зубчатый Packer Ø 460/550 мм
- каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм
- каток Crosskill Ø 400/500 мм
- каток кольцевой Ø 500/600 мм
- каток пружинный Ø 470/550 мм
- каток резиновый Ø 500
- каток шинный Ø 600 мм
- каток спиральный Ø 455 мм
- каток T-ring Ø 500/600 мм
- каток U-ring Ø 540 мм
- тандем трубчатого и струнного катков Ø 400 мм
- тандем U-ring Ø 540 мм
- каток призматический ORION Ø 500 мм

Пружинное дышло*

*) Пружинный грядиль вариант исполнения с рабочими элементами Vogel&Noot.

Пружинная защита

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЗАЩИТА	ОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	Standard ВЕС (кг)**	Grubber Plus ВЕС (кг)**
2,1 м	Болтовая	5	6	75	755	x
2,1 м	Пружинная	5	6	75	930	x
2,6 м	Болтовая	6	7	90	920	x
2,6 м	Пружинная	6	7	90	1130	x
3,0 м	Болтовая	7	8	105	1100	1200
3,0 м	Пружинная	7	8	105	1345	1445
3,9 м	Болтовая	9	10	135	1440	1570
3,9 м	Пружинная	9	10	135	1755	1885
4,0 м H***	Болтовая	9	10	145	2160	2310
4,0 м H***	Пружинная	9	10	145	2475	2625
4,5 м H***	Болтовая	11	12	165	2430	2580
4,5 м H***	Пружинная	11	12	165	2815	2965

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.
***) при выборе опции „расширение до прицепной версии” следует добавить к весу 1550 кг.

больше на www.rolmako.ru

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Многофункциональный почвообрабатывающий культиватор
Агрегат для безпахотной обработки почвы

тип **U 436**

Многофункциональный почвообрабатывающий культиватор U 436 - разные варианты навески и строения машины

U 436 H 5,0/6,0 м
Многофункциональный почвообрабатывающий культиватор шириной 5,0 м и 6,0 м всегда производится в прицепной версии.

Оранжевым цветом помечены дополнительные дышло и транспортная тележка.

U 436 H PRO 4,0/4,5 м
Основная машина U 436 H PRO это навесной культиватор. Машину можно расширить до прицепной версии.

U 436 с шинно-транспортным катком 2,6/3,0/3,5/4,0 м
Дышло + шинно-транспортный каток Ø 600 мм с гидравлическим механизмом регулировки рабочей глубины.

U 436 H Стандарт 4,0/4,5 м
Машина в стандартной версии является навесной машиной без возможности установки дышла и ходовой оси.

U 436 Жесткая рама 2,6/3,0/3,5/4,0 м
Машина в стандартной версии является навесной машиной без возможности установки дышла и ходовой оси.

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Многофункциональный почвообрабатывающий культиватор
Агрегат для безпахотной обработки почвы

тип **U 436**

Стандартное оснащение

Культиватор с пружинным грядилем

Сцепной брус, пружинный грядиль, совместимый с разными рабочими элементами, трубчатый каток Ø 500 mm. Машина поставляется с сердцевидным сошником, остальные долота за дополнительную плату ☎ .

Культиватор с пружинной защитой Non-stop

Сцепной брус, зуб культиватора Delta (борная сталь) шириной 35 см, состоящий из долота и боковых подрезающих лемехов, трубчатый каток ø 500 мм. Гидравлически складная машина в прицепной версии оснащена колесами 520/50-17 и пневматическим тормозом (транспортная тележка находится за прикатывающим катком)*. Культиватор H и HP в стандартной версии оснащен гидравлическим механизмом регулировки глубины и блокировкой на время транспортировки.
*) не касается варианта PRO, который в прицепной версии оснащен колесами за катком и не имеет тормоза.

Цена в стандартном оснащении

Защита	пружинный грядиль	пружинная NON-STOP
РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
2,6 м		
3,0 м		
3,5 м		
4,0 м		
4,0 м H		
4,5 м H		
4,0 м H PRO		
4,5 м H PRO		
5,0 м HP		
6,0 м HP		

H - машины складные гидравлически, транспортная ширина не более 3 м.
HP - прицепная версия, гидравлически складная (транспортная тележка находится перед прикатывающим катком, колеса 520/50-17).
*) машина 4.0 / 4.5 м H PRO может быть расширена до прицепной версии. Опция недоступна для 4.0 / 4.5 m H.

В качестве стандарта за зубьями культиватора находится дисковая выравнивающая секция с контурными дисками. По специальному заказу, без доплаты, производитель может оснастить машину в выравнивающие зубья.

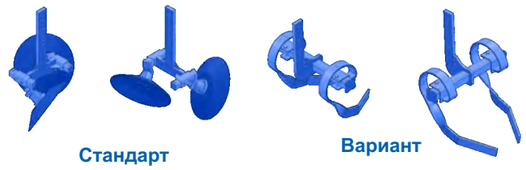

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Опциональные рабочие элементы культиватора с пружинным грядилем

РАБОЧАЯ ШИРИНА	поворотный сошник ЦЕНА НЕТТО	стерневой сошник 170 мм ЦЕНА НЕТТО	узкий сошник ЦЕНА НЕТТО
2,6 м			
3,0 м			
3,5 м			
4,0 м			

Сошники для системы с пружинным грядилем

пружинный грядиль

стандартный сошник — сердцевидный сошник

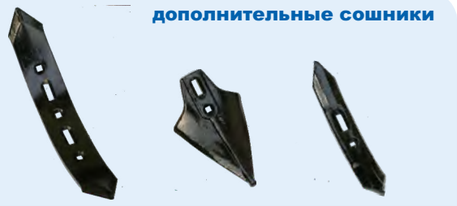

дополнительные сошники — поворотный сошник; стерневой сошник 170 мм; узкий сошник

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Многофункциональный почвообрабатывающий культиватор
Агрегат для безпахотной обработки почвы

тип **U 436**

Стандартный зуб Delta (прямой отвал)

Зуб AgriFlex (борная сталь)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,6 м	
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м	
4,0 м H / H PRO	
4,5 м H / H PRO	
5,0 м HP	
6,0 м HP	

Сошник* (Доплата за шт.)

Наплавляемый	Спекание с применением карбида

*) соединяется с опцией зуба AgriFlex (борная сталь).

Дополнительный зуб AgriFlex (отогнутый отвал)

Дополнительные варианты зуба AgriFlex
(сошник + боковые лемехи в комплекте для машины)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	Наплавляемый ЦЕНА НЕТТО	Спекание с применением карбида ЦЕНА НЕТТО
2,6 м	9		
3,0 м	11		
3,5 м	13		
4,0 м	15		
4,0 м H / H PRO	14		
4,5 м H / H PRO	16		
5,0 м HP	18		
6,0 м HP	22		

*) соединяется с опцией зуба AgriFlex (борная сталь).

наплавляемый вариант

вариант спекания с применением карбида

3 опции качества

- **из борной стали (стандарт)**
- **наплавляемые (опция)**
- **спекание с применением карбида (опция)**

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Ступица диска РАБОЧАЯ ШИРИНА	необслуживаемая ступица SKF ЦЕНА НЕТТО
2,6 м	
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м / H / H PRO	
4,5 м / H / H PRO	
5,0 м H	
6,0 м H	

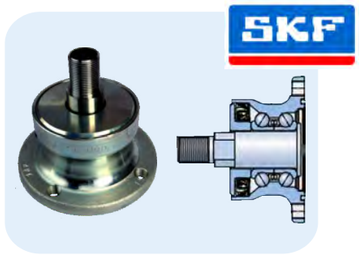

Гидравлический механизм регулировки рабочей глубины*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,6 м / 3,0 м / 3,5 м	
4,0 м	

*) опция для культиваторов с жесткой рамой,
остальные версии H и HP оснащены ей в стандартном варианте.

Балка с пружинной скребницей*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,6 м/ 3,0 м	
3,5 м	
4,0 м / H / H PRO	
4,5 м / H / H PRO	
5,0 м H	
6,0 м H	

*) орудие устанавливается за прикатывающим катком.



Многофункциональный почвообрабатывающий культиватор
Агрегат для безпахотной обработки почвы
тип U 436

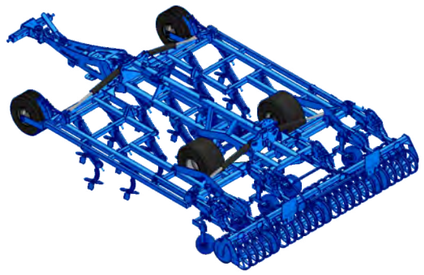

Стандартный зуб Delta

Дополнительный зуб AgriFlex

Дополнительный рабочий элемент
Узкий сошник для зуба AgriFlex

Качественная версия	ЦЕНА НЕТТО
Наплавляемый	

Спекание с применением карбида

*) цена за единицу. Сошник приобретается отдельно как запасная часть.

Узкий сошник для зуба AgriFlex(зубило и отвал в одном элементе)

Версия прицепная (доплата к навесной версии)
Дышло + колесно-транспортный каток Ø 600 mm с гидравлической регулировкой рабочей глубины

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,6 м	
3,0 м	
3,5 м	
Другие доступные варианты 4,0 м	
Расширение до навесной версии (4,0/4,5 м H PRO)*	
Пневматический тормоз для прицепной версии (4,0/4,5 м H PRO)	
Гидравлический тормоз для прицепной версии (4,0/4,5 м H PRO)	
Гидравлический тормоз для прицепной версии (5,0/6,0 м HP)	
Опорные колеса: - 185 / 65-15 для прицепной версии с жесткой рамой (2 шт.)	
- 400 / 60-15,5 для прицепной версии с гидравлически складываемой рамой (2 шт.)	
Передний ножевой каток ProCut с гидравлической**	цена такая как для U 693, см. стр. 43
Сеялка культур второго укоса Delimbe	
Сеялка культур второго укоса APV	см. страница 93 ÷ 96
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Передняя балка со светодиодным освещением (прицепные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Рамка для номерного знака с подсветкой	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)***	

*) дышло + транспортная тележка, шины 400/60-15.5**) опция доступна для прицепных машин.
***) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100

каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 460/550 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток Crosskill Ø 400/500 мм, каток кольцевой Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 470/550 мм, каток резиновый Ø 500 мм, каток шинный Ø 600 mm, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток спиральный Ø 455 мм, каток шинно-транспортный Ø 600 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540 мм, тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм, тандем U-ring Ø 540 мм, каток призматический ORION Ø 500 мм.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	Защита ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	пружинный грядиль ВЕС (кг)**	пружинная защита NON-STOP ВЕС (кг)**
2,6 м	9	105	1390	1485
3,0 м	11	125	1525	1690
3,5 м	13	150	1760	1955
4,0 м	15	170	1985	2210
4,0 м H	14	170	x	3500
4,5 м H	16	195	x	3800
4,0 м H PRO***	14	170	x	3300
4,5 м H PRO***	16	195	x	3600
5,0 м HP	18	220	x	5900
6,0 м HP	22	245	x	6500

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.
***) при выборе опции „расширение до прицепной версии" следует добавить к весу 1550 кг.

Многозадачный почвообрабатывающий культиватор с одновременным внесением удобрений

тип **U 436**

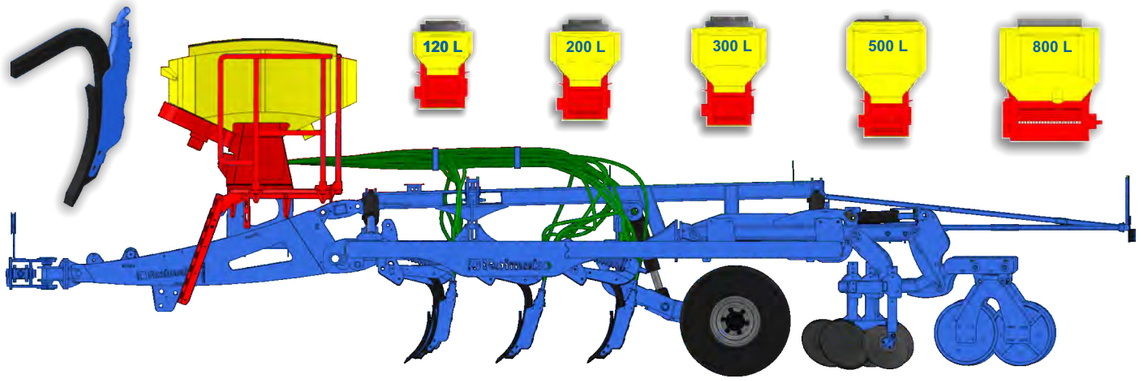

Комбинация для культивации и удобрений состоит из многофункционального культиватора U436 и сеялки APV. Это позволяет на одновременное глубокое культивирование в сочетании с внесением удобрений на глубину до 30 см.

Культиватор U 436 6,0 м с сеялкой для внесения удобрений APV 800 л, которая подает семя в 22 сошники для глубокой обработки максимально 35 см

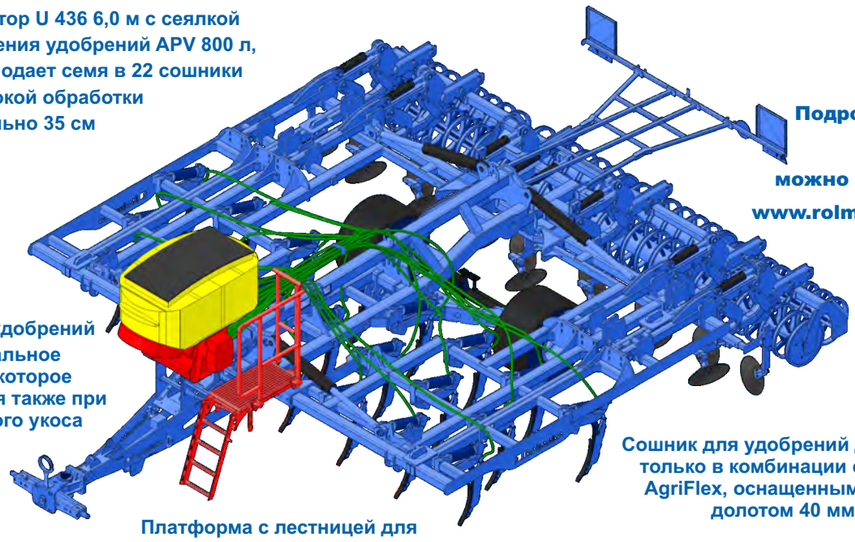

Подробнее о сеялках для удобрений можно узнать на сайте www.rolmako.ru/apvru.pdf

Сеялка для удобрений это универсальное устройство, которое используется также при посеве второго укоса

Сошник для удобрений доступен только в комбинации с зубом AgriFlex, оснащенным узким долотом 40 мм

Платформа с лестницей для наполнения емкости

Комбинация для культивации и удобрений производится по заказу клиента, цена зависит от ширины культиватора, варианта сеялки удобрений и места его установки на устройстве, с которым оно работает

Модели APV:
- PS 120 M1 D
- PS 200 M1 D
- PS 300 M1 D
- PS 500 M2 D
- PS 800 M1 D

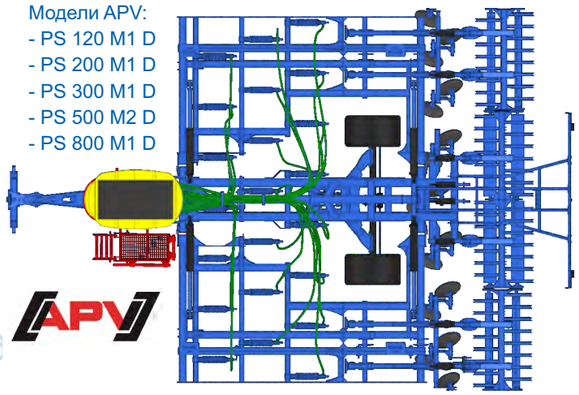

3 варианта работы сошников для удобрений:

- весь посев производится неглубоко, удобрение перемешивают диски на глубине 0-5 см
- все вносится глубоко в почву: гранулы удобрения смешиваются на глубине близкой к культивированию (до 30 см)*
- смешанный посев: часть удобрения вносится на глубину 0-5 см, остальная часть приближается к заданным параметрам культивирования (до 30 см)*.

*) в варианте с глубоким или частичным разбрасыванием удобрение входит на глубину на 0-5 см меньше глубины культивирования (до закрытия борозды удобрение опускается на ее дно). На песчаных почвах борозда будет закрываться быстрее, а эффективная глубина посева удобрения будет примерно на 5 см меньше глубины культивирования.

Крупногабаритные конструкции почвообрабатывающих машин

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Мультчирующая борона

Пальцевая борона для управления остатками урожая

тип **SpringExpert**

Стандартное оборудование

Пять рядов пружин из стержня диаметром 16 мм (MADE IN GERMANY), длина пальцев бороны 750 мм, гидравлическая регулировка давления рабочего стержня. Мультчирующая борона 6,0 м и 7,5 м построена на двухсекционной раме, версия 9,0 м разделена на три рабочие секции. Рама гидравлически складывается в транспортное положение. Машина оснащена парковочными ножками в стандартной комплектации. Режущие диски OFAS и ножевой каток ProCut доступны в качестве дополнительного оборудования.

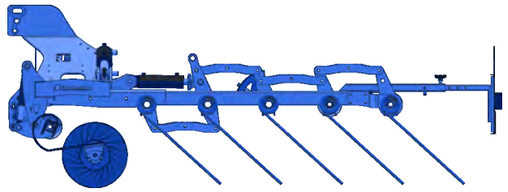

Мультчирующая борона SpringExpert оборудована дополнительными режущими дисками OFAS 460 мм

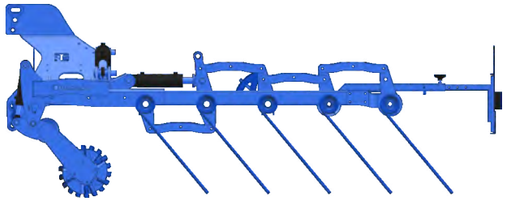

Мультчирующая борона SpringExpert оборудована дополнительным режущим катком ProCut 375 мм (HARDOX)

Цена машины со стандартным оборудованием

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,0 m H	
7,5 m H	
9,0 m H	

H - гидравлически складные машины, транспортная ширина машины не превышает 3 м.

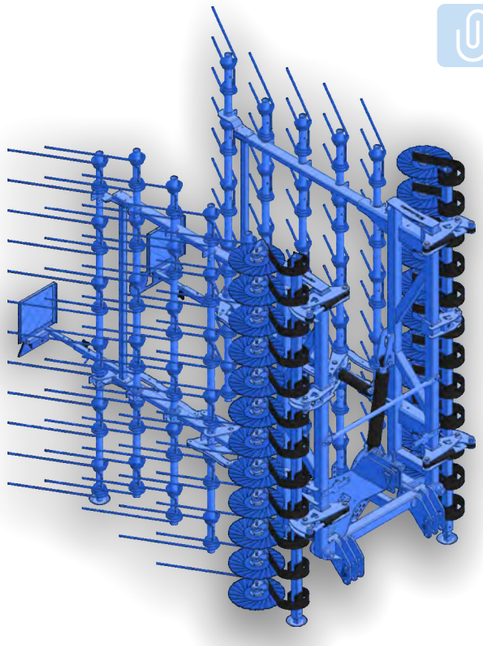

Дополнительное оборудование
(доплата к цене машины в стандартном оснащении)
Режущие диски OFAS 460 мм*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,0 m H	
7,5 m H	
9,0 m H	

***) глубина регулируется гидравлически, необслуживаемые ступицы AgriHub.**

Сменные ножи из стали Hardox толщиной 8 мм характеризуются высокой прочностью. Используем двусторонние ножи, благодаря которым один набор рабочих элементов может быть использован для обработки вдвое больше площади.

Ножевой каток 375 мм ProCut (HARDOX)*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,0 m H	
7,5 m H	
9,0 m H	

***) глубина регулируется гидравлически.**

Система Rolmako EasyFix (MADE IN GERMANY) быстрая и экономически оправдана регенерация рабочих элементов (многократная регенерация)

Инструкция Rolmako EasyFix по замене/восстановлению пальцев бороны.
1. Укоротить пружины, чтобы все имели одинаковую длину.
2. Вставить соединитель между пружиной и рабочим пальцем (соединитель был разработан для многократного использования).
3. Закрепить кончики пальца бороны, затянув их.

Подумайте о расходах на эксплуатацию и сэкономите деньги

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Мультчирующая борона
Пальцевая борона для управления остатками урожая
тип SpringExpert

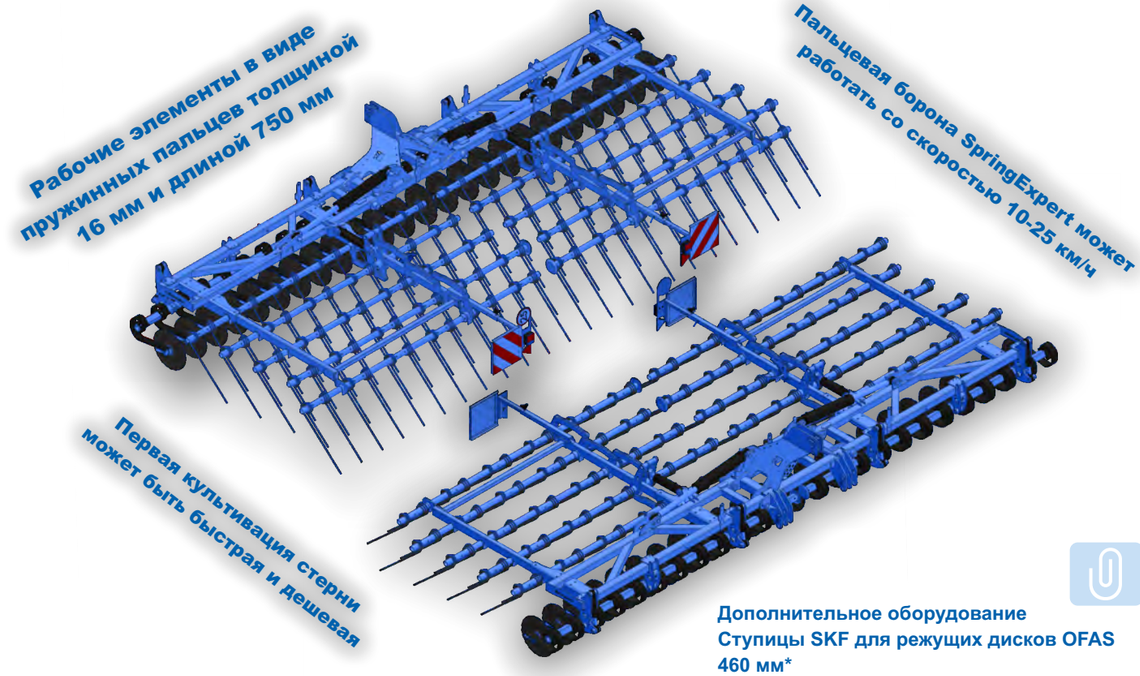

Мультчирующая борона шириной 7,5 м с дополнительными дисками диаметром 460 мм с пружинным амортизатором 80 мм x 10 мм. Рабочая глубина бороны и диска регулируется гидравлически. Установка 24 дисков обеспечивает оптимальную обработку почвы.

Дополнительное оборудование
Ступицы SKF для режущих дисков OFAS 460 мм*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,0 m H	
7,5 m H	
9,0 m H	

*) вместо необслуживаемых ступиц AgriHub.

Другие доступные варианты	ЦЕНА НЕТТО
Передние светоотражающие таблицы	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Сеялка второго укоса APV с гидравлической воздуходувкой	см. стр. 93 ÷ 96

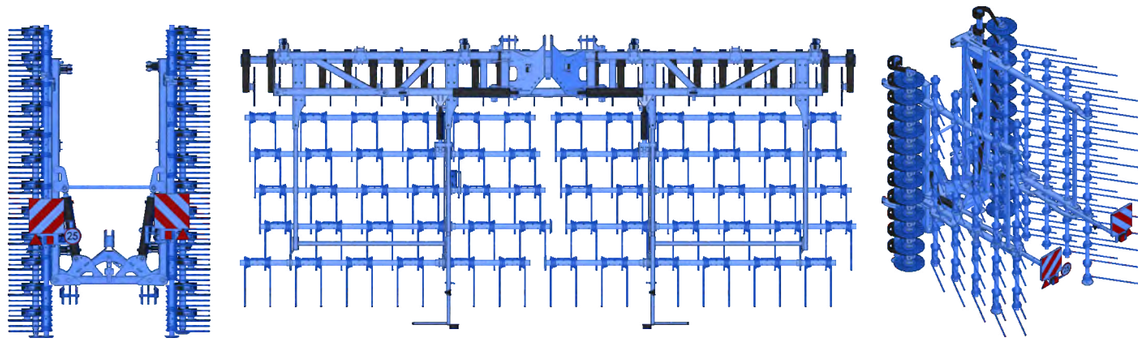

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	РЯДЫ ПРУЖИН	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (КМ)*	ВЕС (kg)**
6,0 m	5	90	1600
7,5 m	5	120	1850
9,0 m	5	180	2300

*) минимальные требования к мощности могут значительно варьироваться в зависимости от оборудования и условий почвы.
**) вес машины со стандартным оборудованием.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

ПРАЙС-ЛИСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Универсальный глубокорыхлитель

Зуб прямой с зубилом 100 мм HARDOX

тип **U 602**

Стандартное оснащение

Рама выполнена из квадратного профиля 140x140x10 мм, грядиль толщиной 30 мм с приваренным закаленным стержнем диаметром 30 мм, а также стойкое к истиранию зубило 100мм HARDOX, зуб защищен от чрезмерной нагрузки срывным болтом или оснащен гидравлической защитой Non-Stop.

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА*	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	**болтовая защита** ЦЕНА НЕТТО	**гидравлическая защита** ЦЕНА НЕТТО
1,6 м	2		
1,6 м	3		
3,0 м	4		
3,0 м	5		
3,8 м	7		

*) нестандартная рабочая ширина исполняется под индивидуальный заказ Клиента.

Рекомендуемые агротехнические катки

РАБОЧАЯ ШИРИНА	**Каток трубчатый Ø 500 мм** ЦЕНА НЕТТО	**Каток Packer Ø 460 мм** ЦЕНА НЕТТО	**Каток Twin Disc Ø 470 мм** ЦЕНА НЕТТО
1,6 м			
3,0 м			
3,8 м			

Катки, устанавливаемые под заказ:

каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм, каток Crosskill Ø 400/500 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток кольцевой Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 470/550 мм, каток резиновый Ø 500 мм, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540 мм, каток призматический ORION Ø 500 мм. Цены всех катков предоставляются по запросу у ☎.

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Сцепка для сопутствующих агротехнических машин	
3,0 м Каток Twin Disc с трехточечной системой подвески	
Зуб прямой с зубилом 300 мм	
Опорные колеса*	
Дренажные шарики (шт.)	
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	

задние шиповидные катки*

опция по запросу ☎ .

*) опция доступна для глубокорыхлителей шириной 1,6 м.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	**болтовая защита** ВЕС (кг)**	**гидравлическая защита** ВЕС (кг)**
1,6 м	2	75	490	620
1,6 м	3	100	575	775
3,0 м	4	125	880	1180
3,0 м	5	150	970	1345
3,8 м	7	210	1320	1845

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.

**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

РАБОЧАЯ ШИРИНА	**Каток трубчатый** ВЕС (кг)	**Каток Packer** ВЕС (кг)	**Каток Twin Disc** ВЕС (кг)
1,6 м	168	214	350
3,0 м	295	389	620
3,8 м	390	512	810

Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)* ЦЕНА НЕТТО

*) корпуса из сфероидального чугуна GGG 50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

больше на www.rolmako.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Глубокорыхлитель со сцепкой

Глубокорыхлитель с изогнутым зубом Michel, однобалочный

тип **U 608**

Стандартное оснащение

Рама выполнена из квадратного профиля 140x140x10мм, зуб типа Michel, болтовая или гидравлическая защита от перегрузок, а также сцепка для роторной бороны или другой агротехнической машины.

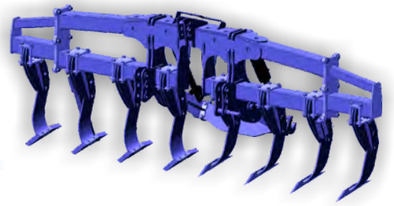

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	**болтовая защита** ЦЕНА НЕТТО	**гидравлическая защита** ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	6		
4,0 м	8		

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	**болтовая защита** ВЕС (кг)**	**гидравлическая защита** ВЕС (кг)**
3,0 м	6	160	1020	1470
4,0 м	8	220	1225	1825

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.

**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Гидравлический механизм регулировки сцепки*	

*) стандартная сцепка регулируется механически.

Глубокорыхлитель с рамой V

Глубокорыхлитель с изогнутым зубом типа Michel

typ **U 614**

Стандартное оснащение

Рама типа V выполнена из профиля 200x100x10мм, зуб типа Michel, болтовая или гидравлическая защита от перегрузок, четыре опорных колеса.

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	**болтовая защита** ЦЕНА НЕТТО	**гидравлическая защита** ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	6		
4,0 м	8		

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	**болтовая защита** ВЕС (кг)**	**гидравлическая защита** ВЕС (кг)**
3,0 м	6	160	1080	1530
4,0 м	8	220	1320	1920

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.

**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

Опциональное оборудование (доплата к цене в стандартном оснащении)

	ЦЕНА НЕТТО
Усиленное зубило - сварное (шт.)	
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Прикатывающий каток	

больше на www.rolmako.ru

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Глубокорыхлитель с двумя рядами зубьев

Глубокорыхлитель с изогнутым зубом типа Michel, двухбалочный

тип **U 619**

Стандартное оснащение
Рама выполнена из профиля 200x100x10мм, зуб типа Michel укрепленный на двух балках с болтовой защитой. Катки прикатывающие доступны опционально.

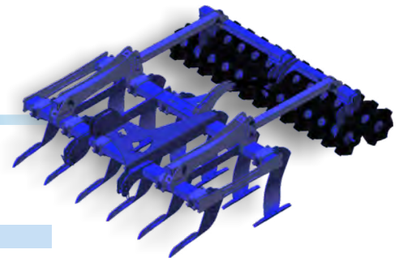

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	12	
4,0 м	16	

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	болтовая защита ВЕС (кг)**
3,0 м	12	240	1800
4,0 м	16	330	2480

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

Рекомендуемые агротехнические катки

РАБОЧАЯ ШИРИНА	Каток трубчатый Ø 500 mm ЦЕНА НЕТТО	Каток Packer Ø 460 mm ЦЕНА НЕТТО	Каток Twin Disc Ø 470 ЦЕНА НЕТТО
3,0 м			
4,0 м			

Катки, устанавливаемые под заказ: каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 550 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток Crosskill Ø 400/500 мм, каток кольцевой V-ring Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 470/550 мм, каток резиновый Ø 500 мм, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540 мм, каток призматический ORION Ø 500 мм. Цена по запросу ☎.

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)*	

*) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

РАБОЧАЯ ШИРИНА	Каток трубчатый ВЕС (кг)	Каток Packer ВЕС (кг)	Каток Twin Disc ВЕС (кг)
3,0 м	295	389	620
4,0 м	405	525	840

Варианты рабочих органов

Зубья для универсального глубокорыхлителя U 602

зуб прямой с зубилом 100 мм

Зуб прямой с зубилом 100 мм
- грядиль 30 мм
- закаленный стержень диаметром 30мм, защищающий грядиль
- зубило из HARDOX стали
- по заказу устанавливаются дренажные шарики



зуб прямой с зубилом 300 мм

Зуб прямой с зубилом 300 мм
- грядиль 30 мм
- заменяемый щит-защита грядиля
- зубило из борной стали
- по заказу устанавливаются дренажные шарики



Зуб изогнутый типа Michel

Глубокорыхлитель U 608, U 614, U 619

зуб изогнутый типа Michel
- грядиль 15 мм
- съемная защитная пластина, защищающая грядиль
- зубило из борной стали
- нет возможности установить дренажный шарик

Зуб Atlas твердосплавный карбидный

Глубокорыхлитель U 638, U 632

- грядиль 35 мм
- заменяемый щит-защита грядиля
- все рабочие элементы имеют твердосплавные карбидные напайки
- подрезчик стерни 400 мм (опция)
- нет возможности установки дренажных шариков



Долотообразный плуг с зубом Ripper

Глубокорыхлитель без вспашки с задними шиповидными катками

тип **U 624**

Стандартное оснащение
Рама выполнена из квадратного профиля 100 x 100 x 8 мм, зуб Ripper с низким коэффициентом сопротивления стандартно оснащен боковыми резаками. Сошник зуба изготовлен из борной стали, опционально из сварной стали или в варианте со спеченным карбидом. Рабочие элементы защищены от чрезмерной перегрузки с помощью срывного болта или оснащены гидравлической защитой Non-Stop. Базовая машина оснащена задними шиповидными катками Ø 560 мм с гидравлической регулировкой рабочей глубины.

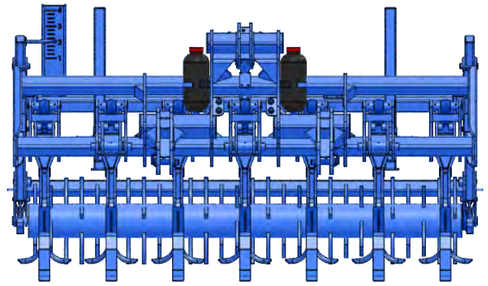

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	болтовая защита ЦЕНА НЕТТО	гидравлическая защита ЦЕНА НЕТТО
2,5 m	5		
3,0 m	5		
3,0 m	7		
4,0 m	9		

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Боковые нивелирующие пластины	
Сварной резак зуба (правый + левый)	
Кованые зубья катка изготовлены из высококачественной конструкционной стали	
Передние светоотражающие таблицы	
Задняя балка со светодиодным освещением	

*) цена за 1 комплект х количество зубьев. В несколько раз более высокая стойкость к истиранию.

Опциональные варианты качества зубила зуба Ripper

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	наплавляемые ЦЕНА НЕТТО	спекание с применением карбида ЦЕНА НЕТТО
2,5 m / 3,0 m	5		
3,0 m	7		
4,0 m	9		

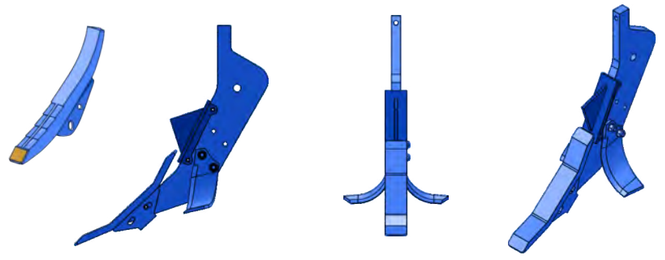

Зуб Ripper для глубокой обработки при высоких рабочих скоростях и относительно низком расходе топлива. Зуб стандартно оснащенный боковыми резаками.

Зуб Ripper (зубило из борной стали, сварное или со спеченным карбидом)

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	болтовая защита ВЕС (кг)**	гидравлическая защита ВЕС (кг)**
2,5 m	5	125	2075	2325
3,0 m	5	125	2200	2450
3,0 m	7	175	2300	2650
4,0 m	9	220	3080	3530

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес навесной версии машины в стандартном оснащении.

Rolmako®

Долотообразный плуг U 624

Более высокие рабочие скорости по сравнению с традиционной вспашкой (до 12 км/ч)

Агротехнические машины, которые не ломаются

Чрезвычайно прочная опорная рама

Снижение затрат на замену элементов плуга по сравнению с классическим плугом

Двойной шиповидный каток с гидравлической регулировкой робочей глубины

Зуб Ripper
эффективность и результативность работы

www.rolmako.ru

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Универсальный глубокорыхлитель
Глубокорыхлитель с зубом Atlas, двухбалочный

тип **U 638**

Стандартное оснащение
Рама выполнена из квадратного профиля 100 x 100 x 8мм, зуб Atlas (грядиль 35 x 70 мм с твердосплавной карбидной напайкой). Зуб защищен от перегрузок двойной пружинной защитой. Базовая версия машины оснащена трубчатым катком Ø 500 мм. Машина, складная гидравлически, версия прицепная, оснащена опорными колесами 520/50-17, а также пневматическим тормозом (транспортная тележка находится перед прикатывающим катком).

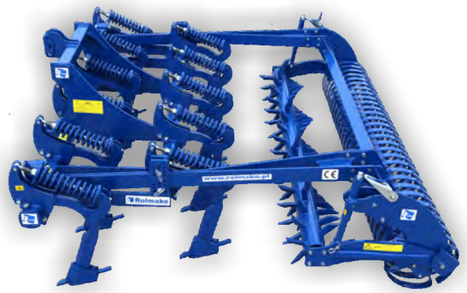

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ЦЕНА НЕТТО
2,5 м	7	
3,0 м	9	
3,0 м	9 (7+2)	
3,5 м	11	
3,5 м	11 (9+2)	
4,0 м	13 (11+2)	
4,2 м H	12	
4,8 м H	14	
5,4 м HP*	16	
6,0 м HP*	20	

H - машины складные гидравлически, транспортная ширина не превышает 3 м.
HP - прицепная версия, гидравлически складная, транспортная ширина не превышает 3 м.
*) машина оснащена тремя рядами зубьев, при другой ширине рабочие элементы размещены в двух рядах.

Балка с пружинной скребницей*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,5/3,0 м	
3,5 м	
4,0 м/ 4,2 м H	
4,8 м H	
5,4 м HP	
6,0 м HP	

*) орудие устанавливается за прикатывающим катком.

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Гидравлический тормоз	
Подрезчик стерни (твердосплавный карбидный), шт.	
Опорные колеса для версии прицепной	
Сеялка культур второго укоса Delimbe	
Сеялка культур второго укоса APV	см. страница 90 ÷ 93
Передние светоотражающие таблицы (навесные машины)	
Передняя балка со светодиодным освещением (прицепные машины)	
Задняя балка со светодиодным освещением	
Рамка для номерного знака с подсветкой	

Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)*
*) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

Опциональные задние катки Цены на страницах 96 ÷ 100
каток струнный с прямыми планками Ø 460 мм, каток струнный с зубчатыми планками Ø 460 мм, каток зубчатый Packer Ø 460/550 мм, каток трубчато-кольцевой Ø 450 мм, каток Crosskill Ø 400/500 мм, каток кольцевой Ø 500/600 мм, каток пружинный Ø 470/550 мм, каток резиновый Ø 500 мм, каток шинный Ø 600 mm, каток из стальных колец 48-52 HRC Ø 600 мм, каток T-ring Ø 500/600 мм, каток U-ring Ø 540 мм, тандем трубчатый каток Ø 400 мм плюс струнный Ø 400 мм, тандем трубчатый каток Ø 400, тандем U-ring Ø 540 мм, каток призматический ORION Ø 500 мм.

Универсальный глубокорыхлитель
Глубокорыхлитель с зубом Atlas, двухбалочный

тип **U 638**

Дополнительный мульчирующий каток*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,5 м	
3,0 м	
3,5 м	
4,0 м/4,2 м H	
4,8 м H	
5,4 м HP	
6,0 м HP	

*) работает вместе с любым задним катком в качестве вспомогательного катка.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
2,5 м	7	100	1500
3,0 м	9	130	1700
3,0 м	9 (7+2)	130	1720
3,5 м	11	160	1985
3,5 м	11 (9+2)	160	2000
4,0 м	13 (11+2)	190	2300
4,2 м H	12	200	3580
4,8 м H	14	220	3900
5,4 м HP	16	240	6020
6,0 м HP	18	260	6650

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

Глубокорыхлитель со сцепкой
Глубокорыхлитель с зубом Atlas, однобалочный

тип **U 632**

Стандартное оснащение
Рама выполнена из квадратного профиля 140x140x10/100x100x8мм зуб Atlas (грядиль 35 x 70мм с твердосплавной карбидной напайкой). Зуб защищен от перегрузок двойной пружинной защитой. Глубокорыхлитель оснащен сцепкой для ротационной бороны или иной почвообрабатывающей техники.
Подрезчики стерни доступны в качестве опции*.
*) Цена - смотреть глубокорыхлитель U 638.

Цена в стандартном оснащении

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	6	
4,0 м	8	

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

	ЦЕНА НЕТТО
Гидравлический механизм регулировки сцепки*	

*) стандартная сцепка регулируется механически.

Технические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (кг)**
3,0 м	6	160	1250
4,0 м	8	220	1525

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.
**) вес агрегата со стандартным оборудованием.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Катки для выравнивая поля и разбивания комков



Каток Cambridge Ø 530 мм

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
5,0 м	
6,2 м	
7,5 м	
9,0 м	
9,4 м T*	

Каток Crosskilll Ø 500 мм

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
5,0 м	
6,2 м	
7,5 м	
9,0 м	
9,4 м T*	



Каток из стальных колец Ø 600 мм (48-52 HRC)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
5,0 м	
6,2 м	
7,5 м	
9,0 м	
9,4 м T*	

Каток Campbell Ø 700 мм**

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
6,2 м	

**) Колеса Campbell Ø 560 мм - по запросу ☎ .



Каток призматический ORION Ø 500 мм

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
5,0 м	
6,2 м	
7,5 м	
9,0 м	
9,4 м T*	

*) Ось в системе тандем.

Опциональный сфероидальный чугун характеризуется в несколько раз более высокой устойчивостью к большим нагрузкам, чем обычно применяемый серый чугун. Пластичность сфероидального чугуна близка к пластичности стали.

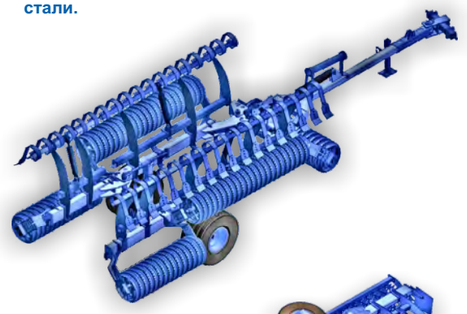

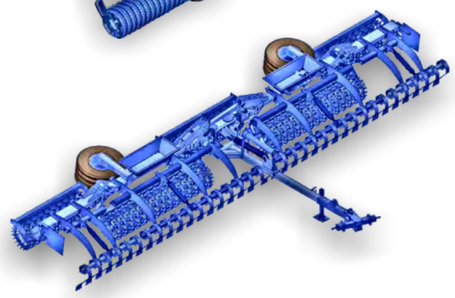

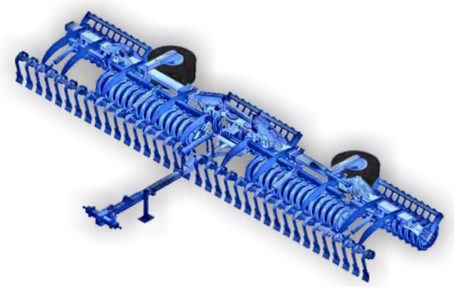

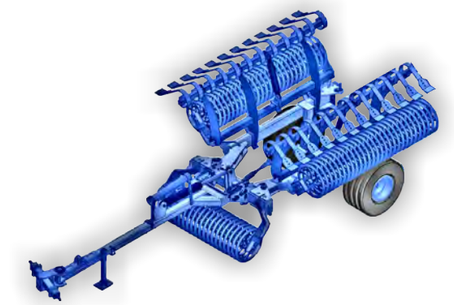

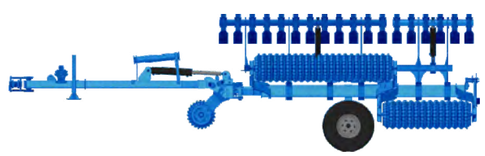

Катки для выравнивая поля и разбивания комков

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным оборудованием)

Упрочненный волок Crossboard*
(пружина 45x10 mm, полоз 100 mm)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
5,0 м	
6,2 м	
7,5 м	
9,0 м	
9,4 м T	

Упрочненный волок Crossboard*
(пружина 80x10 мм, полоз 150 мм)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
5,0 м	
6,2 м	
7,5 м	
9,0 м	
9,4 м T	

Упрочненный волок Crossboard со стабилизирующей балкой* (пружина 80x10 мм, полоз 150 мм)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
5,0 м	
6,2 м	
7,5 м	
9,0 м	
9,4 м T	

*) волок доступен опционально к каткам Cambridge, Crosskill, Campbell 560 мм, а также к катку из стальных колец.

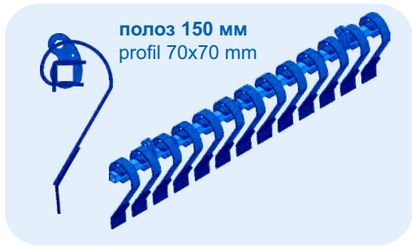

Другие доступные варианты	ЦЕНА НЕТТО
Катки изготовлены из сфероидального чугуна GGG50*	
Гидравлический или пневматический тормоз	
Контейнеры для камней (компл.)	
Сеялка культур второго укоса Delimbe	
Сеялка культур второго укоса APV	см. страница 90 ÷ 93
Задняя балка со светодиодным освещением	
Подшипниковые узлы катка, не требующие техобслуживания (шт.)**	

*) опция для катков Cambridge, Crosskill, Campbell и ORION, цена указана за 1,0 м ширины.
В стандартном варианте кольца катков изготовлены из серого чугуна.
**) корпуса из сфероидального чугуна GGG50 со стальной крышкой. Таблица с количеством подшипниковых узлов - страница 103.

Технические данныеТехнические данные

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	РАЗМЕР ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС
5,0 м	85	400/75-15.3
6,2 м	105	400/75-15.3
7,5 м	125	400/60-15.5
9,0 м	150	400/60-15.5
9,4 м T	150	380/55-17

Все катки оборудованы в стандартной комплектации в сцепной брус.
При желании их можно заказать с дышлом (без доплаты).

*) минимальное требование мощности может сильно варьироваться в зависимости от оснащения и почвенных условий.

РАБОЧАЯ ШИРИНА	Каток Cambridge ВЕС* (кг)	Каток Crosskill ВЕС* (кг)	Каток из стальных колец ВЕС* (кг)	Каток Campbell ВЕС* (кг)	Каток ORION ВЕС* (кг)
5,0 м	2860	2310	2475	x	2800
6,2 м	3300	2720	2880	2355	3230
7,5 м	3850	3080	3325	x	3775
9,0 м	4620	3740	4040	x	4525
9,4 м T	5150	4235	4550	x	5055

*) вес агрегата со стандартным оборудованием.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Сеялка второго укоса APV PS M1 120/200/300

Цена не включает монтаж на почвообрабатывающую машину и монтажные элементы

Наши почвообрабатывающие машины оборудованы посевными сеялками благодаря сотрудничеству со специалистами компании APV, которые предлагают широкий ассортимент сеялок для посева и удобрений. Весь ассортимент продукции и доступные аксессуары можно найти на сайте компании производителя (https://www.apv.at).

ТИП СЕЯЛКИ	ЦЕНА НЕТТО
Разбрасыватель однопластинчатый ES 100 M1 CLASSIC	
Пластина для прецизионного высева 1-4 м	
Монтажная база для сеялки APV ES 100 M1	

Цена устройства со стандартным оборудованием

ТИП СЕЯЛКИ	Электрическая воздуходувка** ЦЕНА НЕТТО	Гидравлическая воздуходувка ЦЕНА НЕТТО
MDP 100 M1***		
PS 120 L		
PS 200 L		
PS 300 L		

*) необходимый подходящий модуль управления.

**) для рабочей ширины макс. 4,0 м.

Гидравлическая воздуходувка.доступна для большей ширины.

***) для рабочей ширины макс. 3,5 м.

Сеялка второго укоса APV PS 500 M2

Цена не включает монтаж на почвообрабатывающую машину и монтажные элементы

Цена устройства со стандартным оборудованием*

ТИП СЕЯЛКИ	ЦЕНА НЕТТО
PS 500 M2 (Электрическая воздуходувка)**	
PS 500 M2 (Гидравлическая воздуходувка)	

*) необходимый подходящий модуль управления.

**) для ширины захвата макс.4,0 м.

Для большей ширины захвата доступна гидравлическая воздуходувка.

Скидка, предоставленная на сельскохозяйственную технику Rolmako, не распространяется на сеялки APV

Сеялка второго укоса APV PS 800 M1

Цена не включает монтаж на почвообрабатывающую машину и монтажные элементы

Цена устройства со стандартным оборудованием*

ТИП СЕЯЛКИ	ЦЕНА НЕТТО
PS 800 M1 (Гидравлическая воздуходувка)*	

*) необходимый подходящий модуль управления.

Необходимый модуль управления должен быть заказан для всех типов сеялок

Цена устройства со стандартным оборудованием*

Тип	ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ СЕЯЛОК	ЦЕНА НЕТТО
Модуль управления 1.2	MDP 100 M, PS 120,200,300 M1, PS 500 M2	
Модуль управления 5.2	MDP 100 M, PS 120,200,300 M1, PS 500 M2, PS 800 M1	
Модуль управления 6.2	PS 120,200,300 M1, PS 500 M2, PS 800 M1	

*) Выбор правильного модуля управления влияет на возможность дооснащения сеялки дополнительными опциями.

Подробнее о модулях управления, см. https://www.apv.at

Модуль управления 1.2

Модуль управления 5.2

Модуль управления 6.2

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Высеивающие катки для сеялок культур второго укоса

Валы стандартные:

Fb-f-fb-fb высевные валы для небольших семян или/также для небольшого количества засева, напр.: рапс, клевер, фацелия, препараты для борьбы с улитками.

GGG высевной вал для крупных семян или для крупного засева, напр.: трава, смеси трав, рожь, ячмень, пшеница, овес, горох и т.п.

fb-f-fb-fb


G-G-G

Дополнительные валы:

f-f-f-f в основном при небольшом количестве засева или с мелкими зернами. Семена мелкие, такие как напр.: рапс, клевер, фацелия, гранулят для борьбы с улитками и т.п.

GB-G-GB область применения высевного вала с крупными зубьями. Например: смеси трав, рожь, ячмень, пшеница, овес, смеси с горохом и т.п. (в основном при больших количествах или крупных зернах).

Область применения высевных дисков **Flex20** и **Flex40**: для посевного материала очень крупного размера, такого как горох, вика, удобрения и т.п., потому что эти высевные диски эластичны и можно избежать их повреждения.


f-f-f-f


GB-G-GB


Flex20

Flex40

Сеялка культур второго укоса PS 200 L,надстраиваемая на компактную дисковую борону U 693 рабочей шириной 3,0 м

Компания „Rolmako" оказывает услуги по монтажу устройств APV на выбранных почвообрабатывающих машинах. Цена зависит от модели машины и места, в котором будет устанавливаться сеялка культур второго укоса.

ТВ прайс-лист на сеялки APV не включены элементы, необходимые для монтажа на почвообрабатывающих машинах. Место установки сеялки согласовывается индивидуально с Клиентом, в зависимости от типа машины и выбранной конфигурации.

Дополнительное оборудование (доплата к цене за устройство в стандартном оснащении)

	PS 120-500	PS 800
ВИД КАТКА	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
f-f-f-f (трава, горчица, кресс-салат)		
GB-G-GB (трава, гречиха)		
FLEX20 (горох, фасоль, люпин, вика)		
FLEX40 (горох, фасоль, люпин, вика)		

APV PS M1 120/200/300 pneumatic aftercrop seeder

Цена не включает монтаж на почвообрабатывающую машину и монтажные элементы

Дополнительное оборудование (доплата к цене за устройство в стандартном оснащении)

	ЦЕНА НЕТТО
длинитель PS 5 max (для прицепной техники)	
Датчик пустой емкости (модель MDP 100 M1)	
Датчик пустой емкости* (другие сеялки)	
Выключатель пробы высева**	
7-полюсный сигнальный кабель**	
Датчик пружинный положения 3-точечной навески**	
Датчик GPSa**	
Датчик колеса**	
Датчик вращения гидравлической воздуходувки***	

***) для сеялок PS 500 M2 и PS 800 M1 это стандартное оборудование.**
****) опция доступна для модуля управления 5.2 и 6.2.**
*****)опция доступна для управляющего модуля 6.2.**

Пластина для сеялки + сборка сеялки + платформа для наполнения емкости

	навесная машина	прицепная машина
ТИП СЕЯЛКИ	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
MDP 100 M1,		
PS 120/200/300 L		
PS 800 M1		
PS 500 M2		

Пластина для сеялки + сборка сеялки + платформа с лестницей

	навесная машина	прицепная машина
ТИП СЕЯЛКИ	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
MDP 100 M1, PS 120/200/300 L		
PS 500 M2		
PS 800 M1		

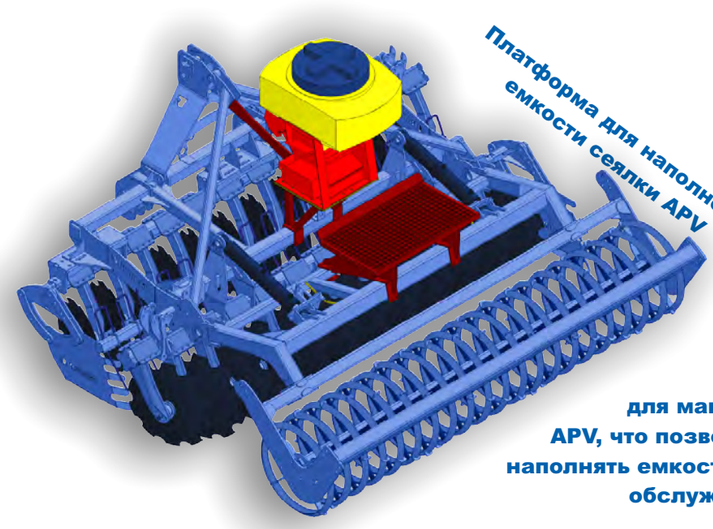

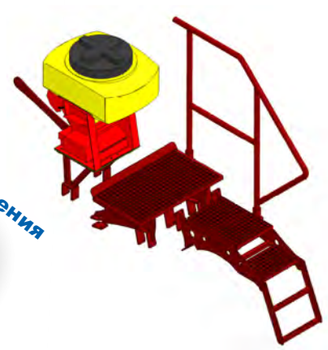

Платформа с лестницей для машины работающей со сеялкой APV, что позволяет безопасно и комфортно наполнять емкость и дает доступ при текущему обслуживанию и сервису устройства

Пневматические сеялки в варианте для удобрений доступны по запросу

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Универсальная механическая дисковая сеялка

тип **EasyPlant**

Стандартное оборудование
- двухдисковые сошники
- бесступенчатая регулировка давления сошников
- бесступенчатая коробка передач
- узел копирования и уплотнения (резиновые прижимные колеса)
- гидравлические маркеры
- погрузочная и инспекционная платформа со ступеньками
- механически регулируемая пружинная скребница
- освещение.

Цена в стандартном оснащении

МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО СОШНИКОВ (шт.)	ЦЕНА НЕТТО
EasyPlant 2,5	19	
EasyPlant 2,7	21	
EasyPlant 3,0	23	
EasyPlant 3,5	27	
EasyPlant 4,0	31	

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным)

	ЦЕНА НЕТТО
Технологические пути активированы электрически	
Технологические пути с компьютером*	
Гидравлические пути технологические довсходовые	
Разрыхлители следов трактора (2 шт.)	
Разрыхлители следов трактора (4 шт.)	
Отказ от гидравлических маркеров	

*) поддерживает датчик уровня заполнения семенного ящика и дополнительные довсходовые пути.

Прежде чем представить зерновые сеялки в ассортимент продукции мы убедились, что они функциональны, а также просты в использовании и долговечны. Благодаря примененнымрешениям и компонентам они будут служить своим покупателям на протяжении многих летэксплуатации, независимо от условий труда, в которых они будут работать.

технические данные

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА (М)	ЕМКОСТЬ СЕМЕННОГО ЯЩИКА (л)	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (kg)**
EasyPlant 2,5	2,5	780	60	1120
EasyPlant 2,7	2,7	850	70	1230
EasyPlant 3,0	3,0	940	80	1320
EasyPlant 3,5	3,5	1085	90	1570
EasyPlant 4,0	4,0	1250	100	1800

*) минимальные требования к мощности могут значительно варьироваться в зависимости от оборудования и условий почвы.
**) вес машины со стандартным оборудованием.

Прецизионная пневматическая дисковая точная сеялка

тип **PrecisoAgri**

Стандартное оборудование
дисковые сошники для удобрений, пружинное разбивание комков, двухдисковые семенные сошники с боковыми резиновыми копирующими колесами, привод высеивающего агрегата с помощью цепной передачи, бак для удобрений объемом 900 литров, пневматическая система с воздуходувкой с приводом от вала отбора мощности, комплект высевающих дисков для кукурузы, гидравлические маркеры, 45-литровые семенные ящики, задние резиновые прижимные колеса, опоры и освещение.

Цена в стандартном оснащении

МОДЕЛЬ	ТИП РАМЫ	ЦЕНА НЕТТО
PrecisioAgri 4	жесткая рама	
PrecisioAgri 6	жесткая рама	
PrecisioAgri 6T*	телескопическая рама	

*) телескопическая рама.

Дополнительное оборудование (за дополнительную плату к цене агрегата со стандартным)

	ЦЕНА НЕТТО
Управляющий компьютер для версии с 4 высеивающими секциями	
Управляющий компьютер для версии с 6 высеивающими секциями	
Стрясная доска для микрогранул для версии с 4 высеивающими секциями	
Стрясная доска для микрогранул для версии с 4 высеивающими секциями	
Дополнительный высеивающий диск для сахарной свеклы, рапса, подсолнечника и т.д. (шт.)*	
Отказ от гидравлических маркеров	

*) цена х количество рядов сеялки точного высева. Машина оснащена дисками для высева кукурузны в стандартной комплектации.

технические данны

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА (М)	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЛС)*	ВЕС (kg)**
PrecisioAgri 4	3,0	70	1050
PrecisioAgri 6	4,5	80	1450
PrecisioAgri 6 T	4,5	90	1600

*) минимальные требования к мощности могут значительно варьироваться в зависимости от оборудования и условий почвы.
**) вес машины со стандартным оборудованием.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Катки задние для почвообрабатывающих машин

Стандартное оснащение

Почвообрабатывающая техника Rolmako стандартно оснащена задним струнным трубчатым катком диаметром Ø 450 мм, установленным в предпосевных агрегатах, во всех остальных машинах стандартным катком является трубчатый каток Ø 500 мм. Все катки шириной больше 3м делятся на две части. Катки машин гидравлически складных состоят из трех частей, что положительно влияет на стабильность работы машины, оптимизирует долговечность подшипниковых узлов, а также обеспечивает лучшее распределение массы машины это важно в случае очень тяжелых катков.

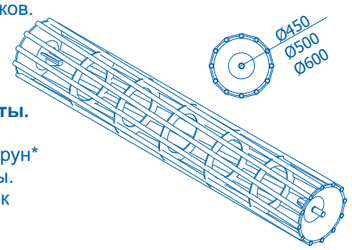

Стандартное оснащение:
Каток трубчатый - без доплаты.

Трубчатый каток Ø 500 мм 8 струн*
доплата 20 € x ширина машины.
*) стандартный трубчатый каток имеет 12 струн.

Опциональное оснащение:
Каток струнный с прямыми планками - без доплаты.

Применение катков в почвообрабатывающей технике

	U 659 агрегат для предпосевной обработки	U 684 компактный предпосевной агрегат	U 497 универ--сальный культиватор	U 453 стерневой культиватор	U 622 U 652 дисковая борона	U 693 дисковая борона	U 671 тяжелая стерневая борона	U 645 борона для вино-градников и садов	U 436 много-функцио-нальный агротехни-ческий культиватор	U 602 U 619 U 638 глубоко-рыхлитель*
каток струнный с прямыми пластинами	●	●	●	●	●	●		●	●	●
каток струнный с зубчатыми пластинами	●	●	●	●	●	●		●	●	●
каток струнный трубчатый	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
каток зубчатый Packer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
каток трубчато-кольцевой	●		●	●	●	●		●	●	●
каток Crosskill	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
каток кольцевой (V-ring, U-ring, T-ring)			●	●	●	●	●	●	●	●
каток пружинный	●		●	●	●	●	●	●	●	●
каток резиновый			●	●	●	●	●	●	●	●
каток из стальных колец					●	●	●	●	●	●
каток спиральный			●	●		●			●	
каток Twin Disc										●
каток колесно-транспортный**						●			●	
каток колесныйс				●	●	●	●		●	
Тандем каток трубчатый плус струнный				●	●	●	●		●	●
Тандем каток трубчатый				●	●	●	●		●	●
Тандем каток U-ring				●	●	●	●		●	●
каток призматический ORION		●	●	●	●	●	●		●	●

*) катки в версии тандем доступны исключительно для глубокорыхлителя U 638. Каток Twin Disc недоступен для глубокорыхлителя U 638.
**) шинно-транспортный каток доступен для жестких машин. Дополнительный каток всегда соединяется с дышлом и гидравлическим механизмом регулировки глубины, создавая прицепную машину. Каток одновременно обрабатывает почву и образует ходовую систему.

(доплата к машине за иной каток, кроме трубчатого)

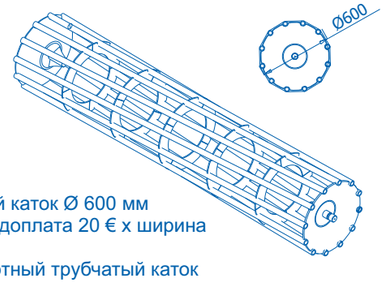

Трубчатый каток Ø 600 мм
10 струн* доплата 20 € x ширина машины.
*) стандартный трубчатый каток имеет 12 струн.

Каток струнный трубчатый

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м	
3,5м/3,9м/4,0м	
4,0м H	
4,5м/5,0м H	
6,0м H	
8,0м H	

Катки задние для почвообрабатывающих машин
(доплата к цене машины за любой другой каток, не трубчатый)

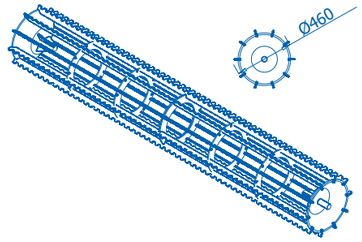

Каток струнный с зубчатыми пластинами

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м	
3,5м/3,9м/4,0м	
4,0м H	
4,5м/5,0м H	
6,0м H	
8,0м H	

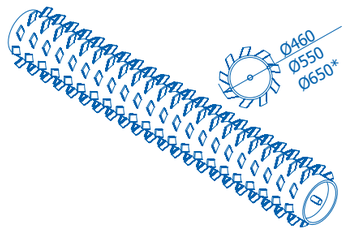

Каток зубчатый Packer

РАБОЧАЯ ШИРИНА	460 мм ЦЕНА НЕТТО	550 мм ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м		
3,5м/3,9м/4,0м		
4,0м H		
4,5м/5,0м H		
6,0м H		
8,0м H		

*) каток доступен для тяжелой дисковой бороны, прайс-лист стр.57.

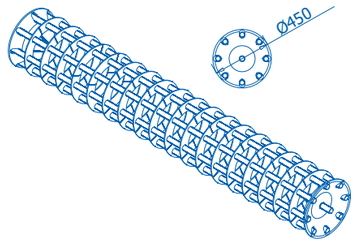

Каток трубчато-кольцевой

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м	
3,5м/3,9м/4,0м	
4,0м H	
4,5м/5,0м H	
6,0м H	
8,0м H	



Каток Crosskill

РАБОЧАЯ ШИРИНА	400 мм ЦЕНА НЕТТО	500 мм ЦЕНА НЕТТО
2,5м/2,7м/3,0м		
3,5м/4,0м		
4,0м H		
4,5м/5,0м H		
6,0м H		
8,0м H		

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Катки задние для почвообрабатывающих машин
(доплата к цене машины за любой другой каток, не трубчатый)

*) каток можно оснастить дополнительным чистящим волоком EASYCLEAN.

Wał pierścieniowy (шевронный/V-ring)*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	500 мм ЦЕНА НЕТТО	600 мм ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м		
3,5м/3,9м/4,0м		
4,0м H		
4,5м/5,0м H		
6,0м H		
8,0м H		

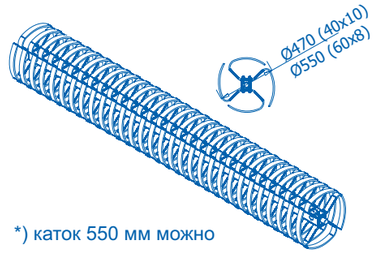

*) каток 550 мм можно оснастить дополнительным чистящим волоком EASYCLEAN.

Каток пружинный

РАБОЧАЯ ШИРИНА	470 мм ЦЕНА НЕТТО	550 мм* ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м		
3,5м/3,9м/4,0м		
4,0м H		
4,5м/5,0м H		
6,0м H		
8,0м H		

Стандартная чистящая балка



Дополнительная чистящая балка EASYCLEAN



Стандартная чистящая балка EASYCLEAN*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м	
3,5м/3,9м/4,0м/4,0м H	
4,5м/5м H	
6,0м H	
8,0м H	

*) опция доступна для кольцевого катка V-ring 500/600 мм и пружинного катка 550 мм.

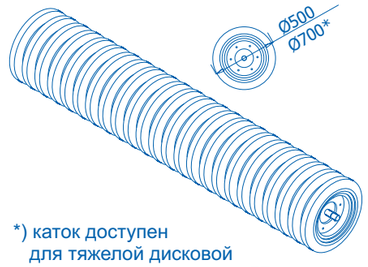

*) каток доступен для тяжелой дисковой бороны, прайс-лист стр 57.

Каток резиновый

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м	
3,5м/3,9м/4,0м	
4,0м H	
4,5м/5м H	
6,0м H	
8,0м H	

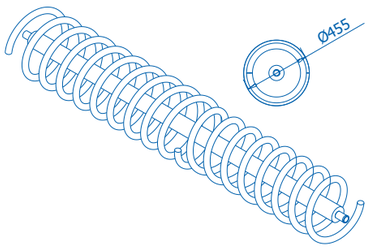

Каток спиральный (Made in Germany)

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м	
3,5м	
3,9м/4,0м/4,м H	
4,5м H	
5,0м H	
6,0м H	
8,0м H	

больше на www.rolmako.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ

Катки задние для почвообрабатывающих машин
(доплата к цене машины за любой другой каток, не трубчатый)

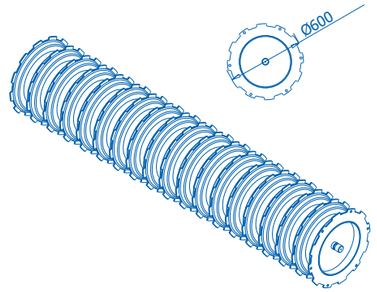

Каток из стальных колец 48-52 HRC

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,6м ÷ 3,0м	
3,5м	
4,0м	
4,0м H	
4,5м/5,0м H	
6,0м H	
8,0м H	



Каток T-ring*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	500 мм ЦЕНА НЕТТО	600 мм ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м		
3,5м/3,9м/4,0м		
4,0м H		
4,5м/5,0м H		
6,0м H		
8,0м H		

*) каток T-ring оснащен волоком EASYCLEAN, установленным между кольцами, который защищает каток от забивания почвой.



Каток U-ring*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м	
3,5м/3,9м/4,0м	
4,0м H	
4,5м/5,0м H	
6,0м H	
8,0м H	

*) каток U-ring оснащен волоком, установленным между кольцами, который защищает каток от забивания почвой.

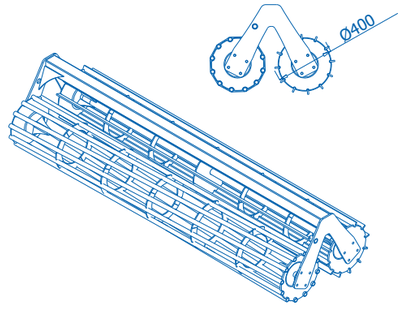

Тандем трубчатого катка Ø 400 и струнного Ø 400

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м	
3,5м/3,9м/4,0м	
4,0 H	
4,5м/5,0м H	
6,0м H	
8,0м H	

больше на www.rolmako.ru

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Катки задние для почвообрабатывающих машин
(доплата к цене машины за любой другой каток, не трубчатый)

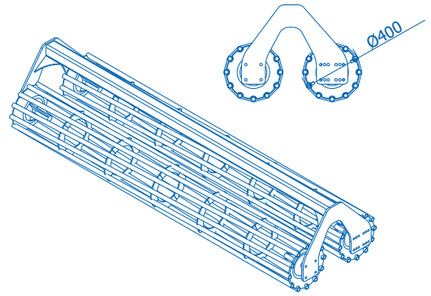

Тандем трубчатый каток Ø 400*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м	
3,5м/3,9м/4,0м	
4,0м H	
4,5м/5,0м H	
6,0м H	
8,0м H	

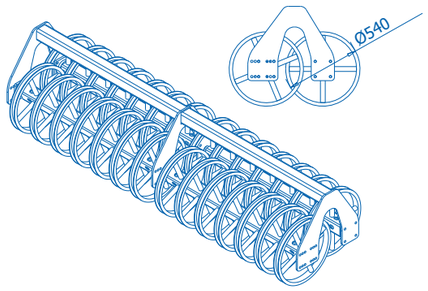

Тандем U-ring*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м	
3,5м/3,9м/4,0м	
4,0м H	
4,5м/5,0м H	
6,0м H	
8,0м H	

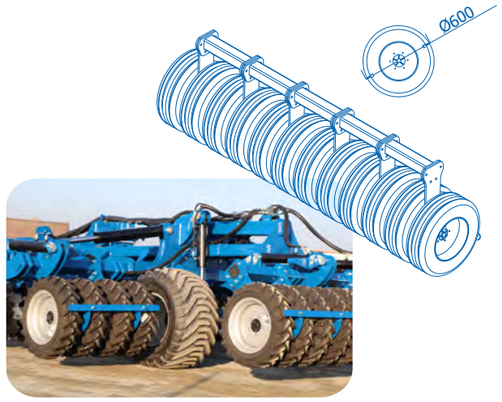

Шинный каток*

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1м ÷ 3,0м	
3,5м/3,9м/4,0м	
4,0м H	
4,5м/5,0м H	
6,0м H	
8,0м H	

*) каток не может служить для транспортировки машины этот каток предназначен только для обработки почвы ☎.

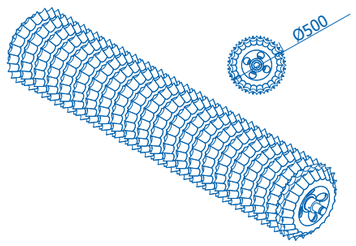

Призматический каток ORION

РАБОЧАЯ ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО
2,1m ÷ 3,0м	
3,5м/3,9м/4,0м	
4,0м H	
4,5м/5,0м H	
6,0м H	
8,0м H	

Зубчатый каток Packer, каток Crosskill, шевронный каток, резиновый каток, каток из стальных колец стандартно оснащены чистящими балками.

Важно!
В машинах U 652 и U 436 в навесной конфигурации с тяжелым прикатывающим катком, напр. резиновым, или катком из стальных колец, необходимо применить утяжелители передней оси трактора весом 1200 кг или больше.

Задние катки для агротехнических машин
((фотоизображение выбранных катков)

Резиновый каток Ø 700 mm

Каток тандем U-ring Ø 540 mm

Призматический каток ORION Ø 500 mm

Пружинный каток Ø 550 mm
+ мульчирующий каток Ø 500 mm

Каток U-ring Ø 540 mm

Колесный каток Ø 600 mm

Каток из стальных колец Ø 600 mm

Двойной каток струнный зубчатый Ø 320 mm

Двойной каток Crosskill Ø 400 mm
+ струнный каток Finisher Ø 270 mm

Шиповидный каток Ø 560 mm

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Катки задние для почвообрабатывающих машин

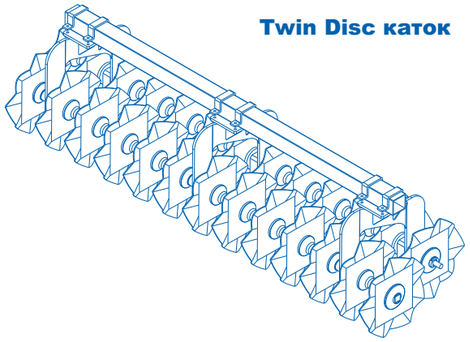

Twin Disc каток

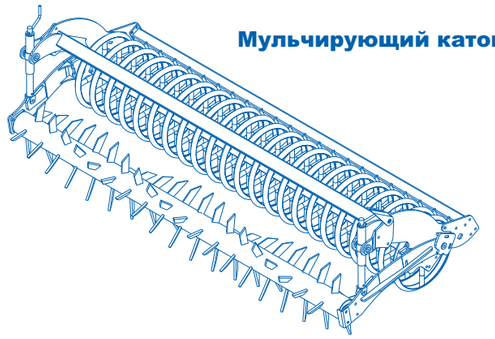

Мульчирующий каток

Подшипниковые узлы почвообрабатывающих катков
(стандартные, т.е. требующие техобслуживания, или опциональные необслуживаемые)

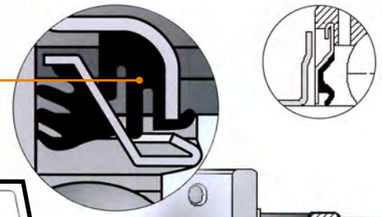

Комбинация шестигранного уплотнения сверху и трехгранного внутри в настоящее время является наилучшей такого рода защитой, применяемой в сельском хозяйстве.

Корпус, изготовленный из сфероидального чугуна, имеет в четыре раза большую прочность, чем изготовляемый из серого чугуна.

Дополнительная металлическая крышка.

Почвообрабатывающие машины компании Rolmako стандартно оснащены ступицами катков, требующие восполнения смазки, опционально производитель применяет подшипники, не требующие техобслуживания.

Высокого качества необслуживаемый подшипниковый узел катка должен подвергаться осмотру, но смазка не требуется в течение первого года эксплуатации.

Стандартный подшипниковый узел, требующий техобслуживания

Опциональный подшипниковый узел, не требующий техобслуживания

Необслуживаемый подшипниковый узел предусмотрен для работы в самых трудных условиях. Уникальная система защиты, т.е. корпус из сфероидального чугуна с дополнительной металлической крышкой, обеспечивает надежную защиту от механических воздействий. Это самое лучшее решение для современных сельскохозяйственных машин.

Подшипниковые узлы почвообрабатывающих катков
(стандартные, требующие техобслуживания, или опциональные необслуживаемые)

Количество подшипниковых узлов в почвообрабатывающих машинах

U 659 агрегат предпосевной		U 684 компактный предпосевной агрегат		U 684 PRO компактный предпосевной агрегат		U 622 легкая дисковая борона		U 693 дисковая борона		U 645 дисковая борона для виноградников и садов	
рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)
2,5 м	4	2,5 м	4	2,5 м	6	2,7 м	2	2,7 м	2	1,25 м	2
2,7 м	4	3,0 м	4	3,0 м	6	3,0 м	2	3,0 м	2	1,5 м	2
3,0 м	4	4,0 м	8	4,0 м	12	4,0 м	4	3,5 м	4	1,75 м	2
4,0 м	8	4,0 м H	8	4,0 м H	12			4,0 м	4	2,0 м	2
		4,5 м H	8	4,5 м H	12			4,0 м H	6		
		5,0 м H	12	5,0 м H	18			4,5 м H	6		
		6,0 м H	12	6,0 м H	18			5,0 м H	6		
								6,0 м H	6		

U 652 дисковая борона		U 671 тяжелая стерневая борона		U 671 PRO тяжелая стерневая борона		U 497 универсальный культиватор		U 453 стерневой культиватор		U 436 много-функцио-нальный культиватор	
рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)
3,0 м	2	3,0 м	2	4,0 м HP	6			2,1 м	2	2,6 м	2
3,5 м	4	3,5 м	4	4,5 м HP	6	3,0 м	2	2,6 м	2	3,0 м	2
4,0 м	4	4,0 м	4	5,0 м HP	6	3,5 м	4	3,0 м	2	3,5 м	4
4,0 м H	4	4,0 м HP	4	6,0 м HP	6	4,0 м	4	3,9 м	4	4,0 м	4
4,5 м H	4	4,5 м HP	4			4,0 м H	4	4,0 м H	6	4,0 м H	4
5,0 м HP	6*	5,0 м HP	4			4,5 м H	4	4,5 м H	6	4,5 м H	4
6,0 м HP	6*	6,0 м HP	4			5,0 м H	4			5,0 м HP	6
										6,0 м HP	6

*) количество такое же как для 4,0/4,5 м HP.

U 436 PRO много-функцио-нальный культиватор		U 602 глубоко-рыхлитель		U 619 глубоко-рыхлитель		U 638 глубоко-рыхлитель		Катки для выравнивая поля и разбивания комков		катки тандем *
рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	рабочая ширина	подшипниковый узел (шт.)	
4,0 м H	6			3,0 м	2			5,0 м	6	Подшипниковый узел x2
4,5 м H	6	1,6 м	2	4,0 м	4	2,5 м	2	6,2 м	6	
		3,0 м	2			3,0 м	2	7,5 м	10	
		3,8 м	4			4,0 м	4	9,0 м H	10	
						4,0 м H	4	9,4 м H	10	
						4,5 м H	4			
						5,0 м HP	6			

*) каток тандем U-ring для машин U 453 3,0/4,0 H/4,5H, U 693 3,0, U 652 3,0/4,0 HP/4,5 HP/5,0HP/6,0HP, U 671 3,0, U 671 PRO 4,0 HP/4,5 HP/5,0 HP/6,0HP, U 436 3,0/4,0 H PRO/4,5 H PRO/5,0 HP/6,0 HP подшипниковые узлы считаются x 2 + 4 шт.



каток трубчато-кольцевой

трубчатый каток плюс струнный Тандем



каток U-ring Тандем

Не требующие техобслуживания подшипниковые узлы недоступны для шинного катка, Twin Disc и Campbell.

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Катки задние для почвообрабатывающих машин
(технические характеристики, производство по заказу)

Технические данные Вес катка (ширина 1м)	ДИАМЕТР (мм)	ВЕС (1м/кг)
каток струнный с прямыми пластинами	460	65
каток струнный с зубчатыми пластинами	460	60
каток струнный трубчатый	500	75
каток струнный трубчатый	600	95
каток зубчатый Packer	460	125
каток зубчатый Packer	550	150
каток зубчатый Packer	650	180
каток трубчато-кольцевой	450	95
каток Crosskill	400	170
каток Crosskill	500	185
каток кольцевой (с уголка)	500	100
каток кольцевой (с уголка)	600	120
каток пружинный	470	90
каток пружинный	550	100
каток резиновый	500	180
каток резиновый	700	275
каток из стальных колец	600	190
каток спиральный	455	80
каток Twin Disc	470	200
каток колесный	600	210
каток T-ring	500	110
каток T-ring	600	130
каток U-ring	540	135
трубчатый каток плюс струнный	400	150
резиновый каток Тандем	400	160
каток U-ring Тандем	540	195
призматический каток ORION	500	260

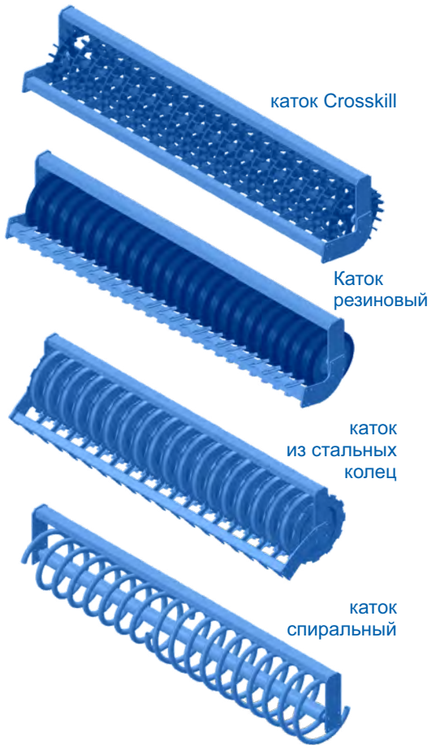

Как определить вес почвообрабатывающей машины с другим валом, чем стандартный трубчатый?
*) вес машин в их технических характеристиках указан в конфигурации со стандартным оснащением. Основным катком является трубчатый каток Ø 500 мм.

Формула расчета веса заднего катка для почвообрабатывающей машины:
(вес выбранного катка х ширина машины) минус (трубчатый каток х ширина машины)
Пример расчета веса машины U 693 в стандартной комплектации шириной 6,0 м с резиновым катком (180 кг х 6,0 м) минус (75 кг х 6,0 м) = 1080 кг минус 450 кг = 630 кг
Итог: 630 кг столько необходимо добавить к весу машины в стандартной комплектации. Для машины U 693 в навесной версии в технических характеристиках указан вес 3200 кг (с трубчатым катком). 630 кг плюс 3200 кг = 3830 кг* приблизительный вес машины U 693 с резиновым катком в стандартной комплектации.
*) вес почвообрабатывающей машины может значительно увеличиться при комплектации с дополнительным оборудованием.

В данной публикации все величины веса для сельскохозяйственных машин и их оборудования указаны приблизительно и не являются коммерческим предложением в понимании законодательства. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики. Мы не несем ответственности за ошибки.

Катки, устанавливаемые под заказ

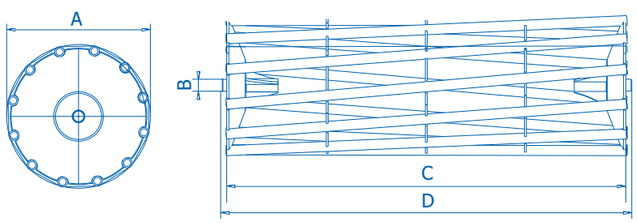

В таблицах указана ширина катков для стандартных машин компании Rolmako, но компания специализируется также в изготовлении катков на заказ, согласно указаниям клиента.

Выполняются заказы как на большие серии катков, так и единичные заказы.

На рисунке показаны основные размеры, необходимые для оформления заказа на каток.

Приставки для уборки рапса

Стандартное оснащение для комбайнов заграничного производства

Две боковые косы механические, электрические или гидравлические, передаточный механизм Schumacher, рабочие элементы типа Claas, а также все элементы, необходимые для монтажа.

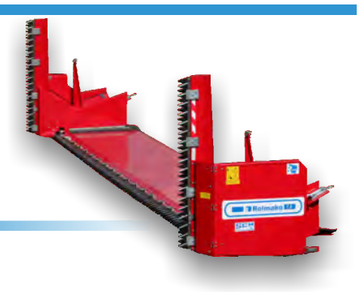

Приставки для комбайнов заграничного производства*
(CLAAS, JOHN DEERE, NEW HOLLAND, CASE, FENDT, CHALLENGER MASSEY FERGUSON И ДРУГИЕ)

Привод кос	2 х коса механическая	2 х коса электрическая	2 х коса гидравлическая
ШИРИНА	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО	ЦЕНА НЕТТО
3,0м-3,9м			
4,0м-4,9м			
5,0м-5,9м			
6,0м-6,4м			
6,5м-7,4м			
7,5м-8,4м			
8,5м-9,0м			

*) приставки для уборки рапса всегда оснащены двумя боковыми косами, вне зависимости от привода.

Опциональное оснащение (доплата к цене машины в стандартном оснащении)

	ЦЕНА НЕТТО
Рабочие элементы SCHUMACHER (1m)*	

*) стандартные рабочие элементы типа Claas.

Технические данные	ВЕС (кг)
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна Bizon Z056/Z058	250
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна Claas 4,5 м жатка C 450	430
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна Claas 5,1 м жатка C 510	474
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна Claas 6,0 м жатка C 600	568
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна John Deere 4,2 м жаткаr 314	405
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна John Deere 4,7 м жаткаr 316	450
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна John Deere 5,5 м жатка 618 R	518
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна New Holland 4,5 м жатка 15	442
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна New Holland 5,1 м жатка 17	488
Приставка с 2 боковыми косами для комбайна New Holland 6,0 м жатка 20	576

Косы боковые для рапса

Цены относятся к боковым косам отдельно, без стола для рапса

	ЦЕНА НЕТТО
Коса боковая Procut с электрическим приводом	
Коса боковая Procut с гидравлическим приводом	
Коса боковая ROLMAKO с электрическим приводом	
Коса боковая ZIEGLER с электрическим приводом	
Коса боковая ROLMAKO с гидравлическим приводом	
Коса боковая ZIEGLER с гидравлическим приводом	

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Тележки для зерновых жаток

Цены машин в стандартном оснащении

	ЦЕНА НЕТТО
Тележка двухколесная (жесткое дышло с опорным колесом)	
Тележка четырехколесная (поворотное дышло с регулировкой высоты)	

Опциональное оснащение (доплата к цене машины в стандартном оснащении)

	ЦЕНА НЕТТО
Дополнительные опоры для жатки (цена за 2 шт.)	

Технические данные

	ВЕС (кг)
Тележка двухколесная для комбайна Claas Mega	772
Тележка двухколесная для комбайна Claas Tucano	780
Тележка двухколесная для комбайна John Deere серия 300	785
Тележка четырехколесная для комбайна John Deere серия 600	945
Тележка четырехколесная для комбайна New Holland	960

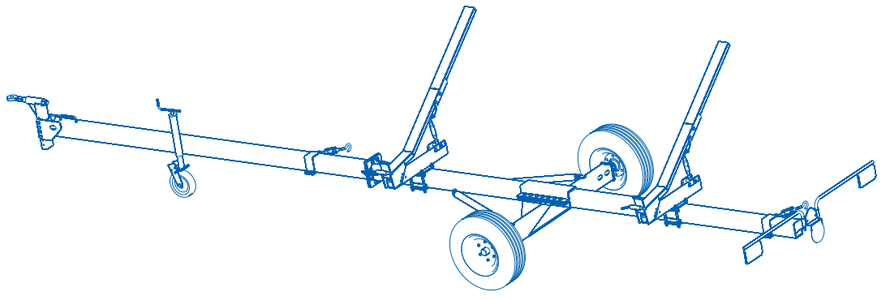

Тележка двухколесная (жесткое дышло с опорным колесом)

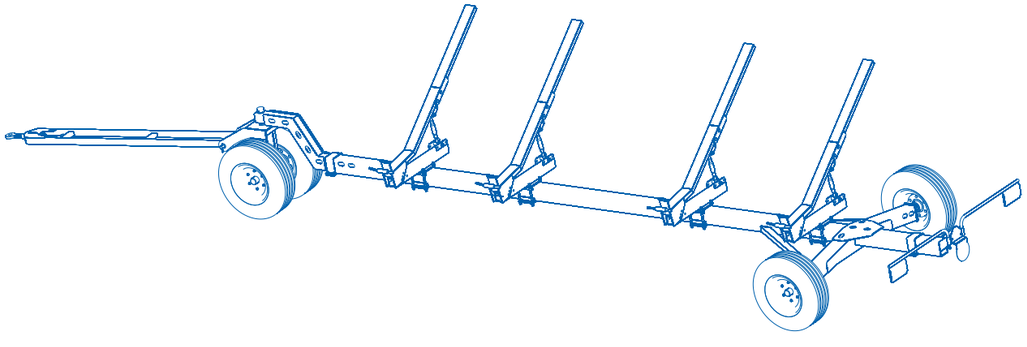

Тележка четырехколесная (поворотное дышло, дополнительные опоры жатки)

больше на www.rolmako.ru

Обмотчики рулонов

Цены машин в стандартном оснащении

	ЦЕНА НЕТТО
Стационарный обмотчик Z 559 (механизм подачи пленки 500 мм)	
Стационарный обмотчик Z 559 (механизм подачи пленки 500 мм - 750 мм)	
Самопогрузочный обмотчик Z 259 (механизм подачи пленки 500 мм - 750 мм)	
Самопогрузочный обмотчик Z 287* (механизм подачи пленки 500 мм - 750мм)	

*) машина имеет большой поворотный стол, позволяющий обматывать рулоны 1,5 м х 1,5 м.

Обмотчик рулонов Z 287 в стандартном оснащении имеет широкие колеса 400/60-15,5, а также гидравлический механизм установки рулонов.

Z 559

Z 259

Z 287

Опциональное оснащение (доплата к цене машины в стандартном оснащении)

	Стационарный обмотчик Z 559 ЦЕНА НЕТТО	Самопогрузочный обмотчик Z 259 ЦЕНА НЕТТО
Механизм установки в вертикальном положении		
Широкие колеса, шины 400/60-15,5		
Поворотный стол для рулонов 1,5 м х 1,5 м* стандарт		

*) обмотчик рулонов Z 259 в стандартном оснащении имеет поворотный стол для рулонов 1,2 м х 1,2 м.

Технические данные

	ВЕС (кг)
Стационарный обмотчик Z 559 (механизм подачи пленки 500 мм)	480
Стационарный обмотчик Z 559 (механизм подачи пленки 500 мм - 750 мм)	495
Самопогрузочный обмотчик Z 259 (механизм подачи пленки 500 мм - 750 мм)	1020
Самопогрузочный обмотчик Z 287 (механизм подачи пленки 500 мм - 750мм)	1660

Снегоотвал

Цены машин в стандартном оснащении

ШИРИНА	ВЕС (кг)	ЦЕНА НЕТТО
3,0 м	740	
3,3 м	800	

Опциональное оснащение (доплата к цене машины в стандартном оснащении, цена за комплект)

	ЦЕНА НЕТТО
Бесступенчатый болт для регулировки высоты работы с полозом Hardox 20 мм	
Бесступенчатый болт для регулировки высоты работы с поворотным колесом Ø 250 мм	
Бесступенчатый болт для регулировки высоты работы с полозом типа Küper	
Лемех из стали Hardox 20 мм	

больше на www.rolmako.ru

фото техники Rolmako www.rolmako.ru/360

Это еще не все!

С самого начала наш подход к производству сельскохозяйственной техники основывался на индивидуальном подходе к клиенту. В настоящем предложении представляем сельскохозяйственную технику в действующем производстве, но это еще не все. Наша продукция это также сельскохозяйственные машины, предназначенные для конкретных клиентов, в соответствии с их потребностями и ожиданиями, которые можем, эксклюзивно для заказчика, ввести в в серийное производство. Предлагаем вам возможность поручить нам разработку сельскохозяйственной машины в соответствии с указаниями и целями заказчика, а также возможность настроить машину в соответствии с конкретными потребностями. Сплоченная команда будет рада поделиться своим опытом и использовать его при выполнении заказов для наших клиентов. Обеспечиваем активное участие заказчика на каждом этапе проекта. Предлагаем советы по выбору концепции оптимального решения. Наша главная цель - производство надежной сельскохозяйственной техники, которая позволит нам выделиться качеством работы производимых устройств.

Индивидуальный подход к клиенту

Designed with SolidWorks

Для записи

Для записи

Вся необходимая информация для продавцов доступна онлайн

www.rolmako.pl/katalog-techniczno-handlowy.pdf

www.rolmako.com/technical-and-sales-catalog.pdf

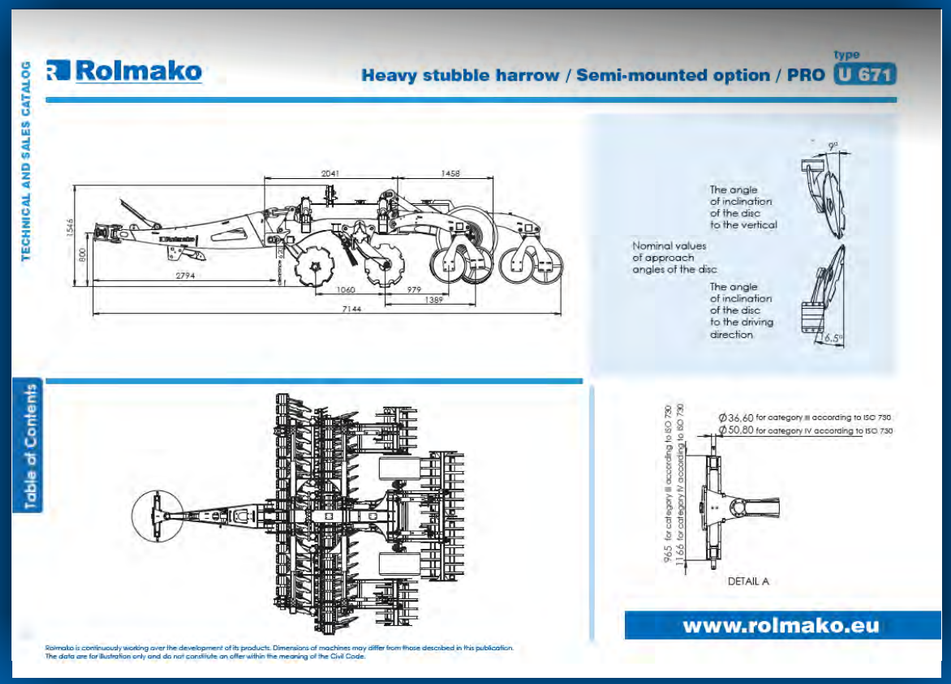

Размеры агротехнических машин

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

каталог онлайн

www.katalog.rolmako.pl
www.katalog.rolmako.com
www.katalog.rolmako.de
www.katalog.rolmako.fr
www.katalog.rolmako.ru

прайс-лист онлайн

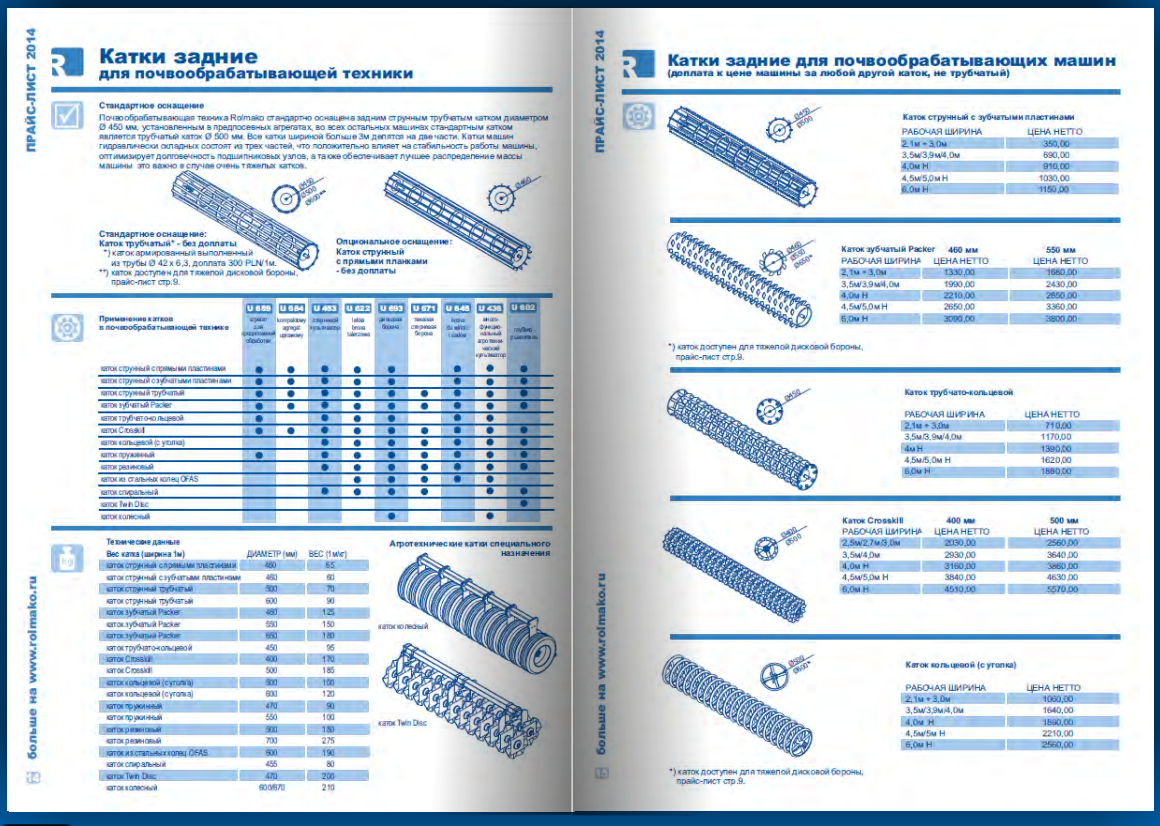

www.pricelist.rolmako.ru

Добро пожаловать на наш веб-сайт

Компания „Rolmako" не несет ответственности за какой-либо ущерб, возникший в результате публикации данного прайс-листа, в том числе за ущерб, возникший в результате использования любой размещенной в нем информации