

Rolmako[®]

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE



70% доли в производстве это устройства для обработки почвы.

Другие устройства производимые компанией это обмотчики тюков, приставки для сбора рапса, тележки для транспорта зерновых хедеров, снежных плугов и запчасти для сельскохозяйственной техники.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

www.rolmako.ru

Категории почвообрабатывающих машин Rolmako



Техника на переднюю трехточечную систему навески трактора

- ◎ Каток Cambridge
- ◎ Каток Crosskill
- ◎ Дисковой каток Twin Disc
- ◎ Каток из стальных колец
- ◎ Каток Campbell
- ◎ Каток призматический ORION
- ◎ Дисковая борона на переднюю трехточечную навеску
- ◎ Агротехнический культиватор на переднюю трехточечную навеску
- ◎ Ножевой каток ProCut на переднюю трехточечную навеску TUZ
- ◎ Двойной ножевой каток TurboCut

Механическая борьба с сорняками

- ◎ Пружинная борона ActiVAgro
- ◎ Роторный культиватор MATRIX



Агрегаты для почвообработки перед посевом

- ◎ Предпосевной агрегат U 382
- ◎ Агрегат предпосевной U 659
- ◎ Компактный предпосевной агрегат U 684
- ◎ Прицепной предпосевной культиватор VibroSTAR U 445

Стерневые культиваторы а также универсального назначения

- ◎ Универсальный культиватор U 497
- ◎ Стерневой культиватор U 453
- ◎ Многофункциональный почвообрабатывающий культиватор U 436
- ◎ Комбинация культиватора с мульчирующей бороней ComboTill
- ◎ Мульчирующая борона SpringExpert



Бороны оснащены дисками для культивации

- ◎ Легкая дисковая борона U 622
- ◎ Компактная дисковая борона U 693
- ◎ Дисковая борона для виноградников и садов U 645
- ◎ Дисковая борона U 652
- ◎ Дисковая борона SpeedCutter
- ◎ Тяжелая стерневая борона U 671

Системный носитель BigField



Глубокие культиваторы оснащенные зубьями

- ◎ Глубококорыхлитель универсальный U 602
- ◎ Глубококорыхлитель со сцепкой U 608
- ◎ Глубококорыхлитель с V-образной рамой U 614
- ◎ Глубококорыхлитель с двумя рядами зубьев U 619
- ◎ Долотообразный плуг U 624
- ◎ Универсальный глубококорыхлитель U 638
- ◎ Глубококорыхлитель со сцепкой U 632

Остальные машины Rolmako



Катки для выравнивания поля и разбивания комков

- ⊙ Каток Cambridge
- ⊙ Каток Crosskill
- ⊙ Каток из стальных колец
- ⊙ Каток Campbell
- ⊙ Каток призматический ORION

Каток Cambridge/ORION



Приставки для сбора рапса и тележки для транспорта зерновых хедеров

- Столы для рапса с приводом боковых косилок:
- ⊙ механическим
 - ⊙ электрическим
 - ⊙ гидравлическим

Тележки для зернового хедера:

- ⊙ двухколесные (жесткое дышло с опорным колесом)
- ⊙ четырехколесные (вращающиеся дышло с регулируемой высотой)



Обмотчики тюков стационарные и самозагружающиеся

- ⊙ Стационарный обмотчик Z 559
- ⊙ Самозагружающийся обмотчик Z 259
- ⊙ Самозагружающийся обмотчик Z 287



Снежные плуги

- ⊙ тип Vario с изменяемым положением крыльев
- ⊙ пружинная амортизация лезвия
- ⊙ копирование территории с резиновым амортизатором, регулировка высоты положения лезвия при помощи бесступенчатого винта с с лопаткой Hardox, поворотными колесами или скользуну K per

Преимущества продукции от компании Rolmako



крупногабаритные конструкции машин разработанные с целью длинного срока эксплуатации



большие возможности конфигурации машин и адаптации ко всем почвенным условиям



сельскохозяйственные машины проверенные на многих рынках мира и в различных климатических условиях, не уступают по эффекту своей работы продуктам премиум-класса



современные технологии производства (лазерная резка металла, роботизированная сварка, дробеструйная обработка, порошковое покрытие, другие машины с числовым программным управлением, позволяющие обеспечить повторяемость и качество продукции



рабочие и эксплуатационные узлы от известных партнеров (SKF, OFAS и др.)



лучшее на рынке соотношение качества продукции и цены

Пружинная борона ActiVAgro



- ◎ 6 рядов одиночных зубьев диаметром 7 мм или 8 мм
- ◎ система монтажа пружин, продлевающая срок эксплуатации
- ◎ колеса для регулировки рабочей высоты машины
- ◎ механическая или гидравлическая регулировка угла действия зубьев
- ◎ рабочая ширина до 12 м
- ◎ выравнивающие скребки устанавливаются в качестве опции

◎ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн




Rolmako®
MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Пружинная
борона ActiVAgro



Роторный культиватор MATRIX

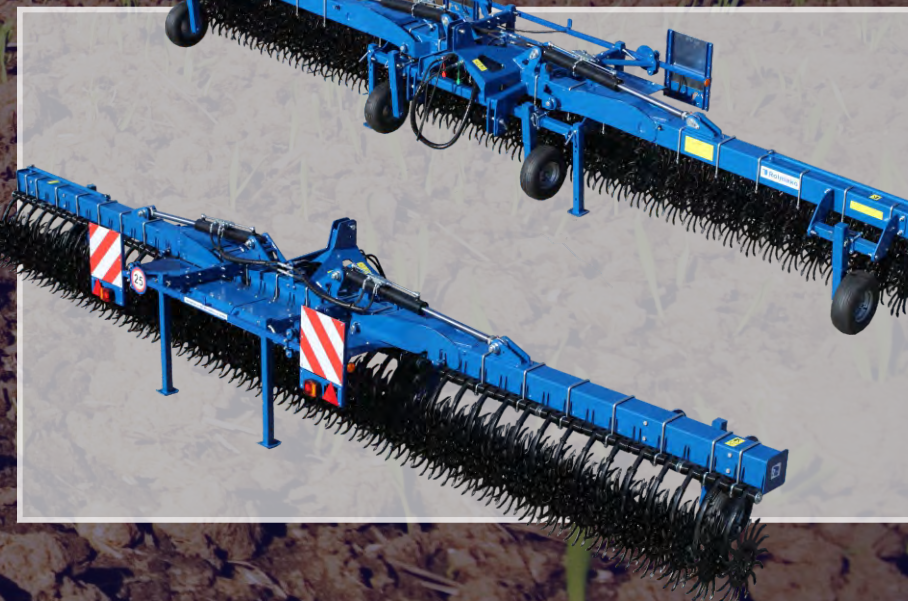

- © вращающиеся звезды диаметром 540 мм
- © высококачественные кованные эксплуатационные узлы
- © рабочие элементы установлены с интервалом 85 мм
- © не требующие техобслуживания подшипники вращающихся звезд
- © рама сечением 180x180 мм
- © подпружинивание рабочих органов
- © механически регулируемые опорные колеса
- © защита от камней

© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>




Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



Техника на переднюю трехточечную систему навески трактора

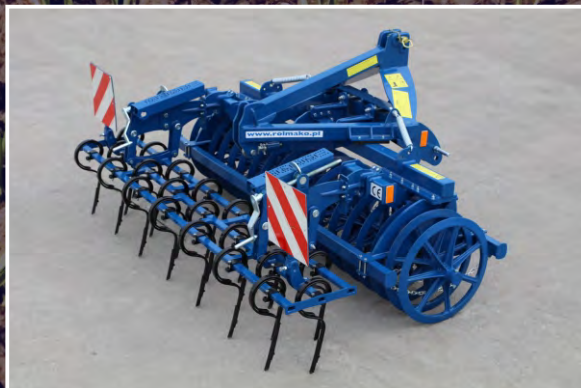

- © разные варианты: каток из стальных колец, Cambridge, Crosskill, Twin Disc, Campbell, ORION
- © вариант SOLO, с волокой Crossboard или культиватором
- © четыре варианта волоки и два приставок для культиватора
- © чугун культиваторных катков в двух стандартах качества (серый и сфероидальный чугун)
- © рабочие элементы защищены от чрезмерной перегрузки

© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Техника на переднюю
трехточечную систему
навески трактора



Дисковая борона на переднюю трехточечную навеску



- ⦿ фронтальная борона предназначена для подготовки посевного ложа и обработки пожнивных остатков
- ⦿ фронтальные инструменты для обработки почвы положительно влияют на тягу трактора
- ⦿ диски 510 мм или 560 мм
- ⦿ максимальная рабочая глубина: 15 см
- ⦿ амортизатор 40 мм x 180 мм
- ⦿ обслуживаемые или необслуживаемые ступицы
- ⦿ утяжелители установлены для тяжелых условий работы

⦿ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн

Агротехнический культиватор на переднюю трехточечную навеску



- фронтальный культиватор предназначен как для основной обработки стерни, так и для предпосевной обработки почвы
- фронтальные инструменты для обработки почвы положительно влияют на тягу трактора
- зуб SW размером 70x12 мм с индивидуальной пружинной амортизацией каждого из них
- зубья заканчиваются узким предпосевным сошником или подрезчиком шириной 180 мм
- максимальная рабочая глубина: 12 см
- почвообрабатывающий каток можно выбрать из имеющихся вариантов, адаптируя машину к целям обработки и полевым условиям
- опционально устанавливается выравнивающая пластина с амортизатором

○ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>




Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн

Ножевой каток ProCut на переднюю трехточечную навеску TUZ

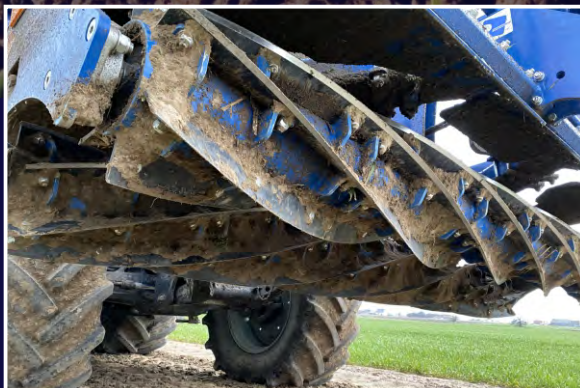

- ⦿ два ножевых катка диаметром 375 мм
- ⦿ сменные лезвия из стали Hardox
- ⦿ прочные крепления ножей приварены к толстой стенке трубы 178 мм x 10 мм
- ⦿ резиновая амортизация рабочих узлов
- ⦿ в качестве опции машина с башней зацепа для передней и задней трехточечной навески трактора
- ⦿ спиральный режущий каток, устанавливаемый в качестве опции
- ⦿ необслуживаемые подшипники вала

⦿ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>




Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



Двойной ножевой каток TurboCut

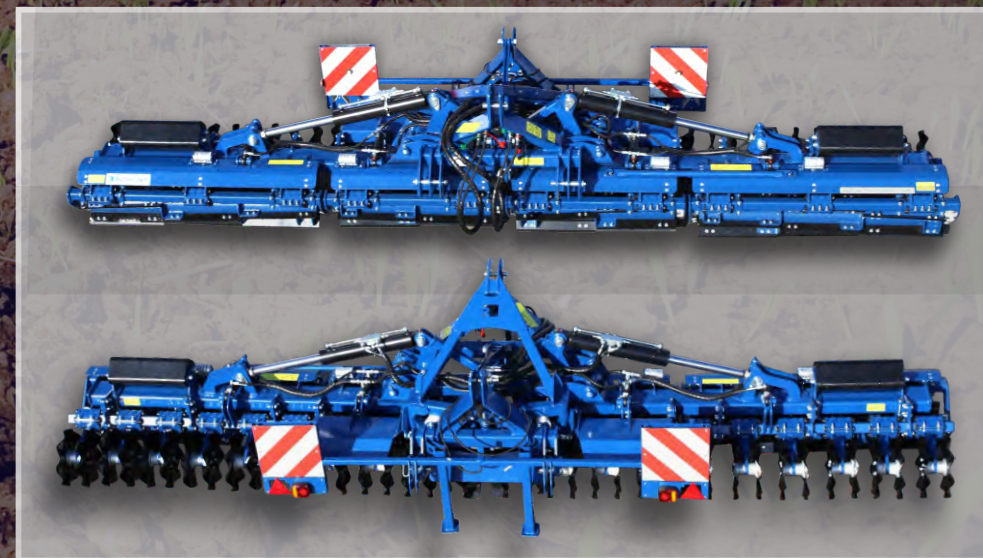

- ◎ поворотная рама с амортизацией
- ◎ двойная башня зацепы для передней и задней трехточечной навески трактора
- ◎ два ножевых катка диаметром 375 мм
- ◎ сменные лезвия катка, изготовленные из закаленной борной стали
- ◎ рабочие элементы защищены от перегрузки
- ◎ необслуживаемые подшипники катка
- ◎ щиты для защиты трактора от камней


◎ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн

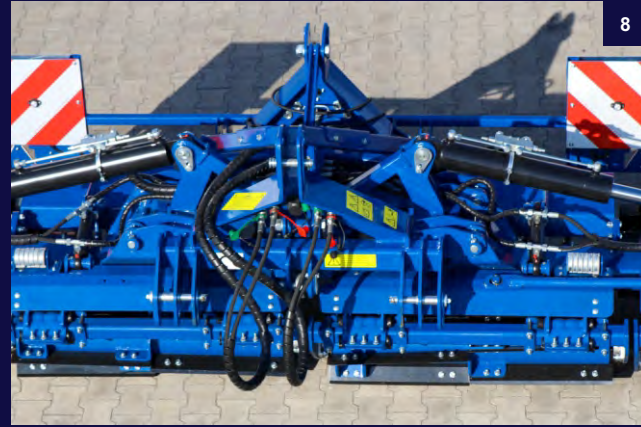



Агрегаты для почвообработки
перед посевом
и для работ после сбора урожая



Предпосевной агрегат U 382



© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



передний каток
струнной косой



волока
механическая


- © четыре ряда зубьев типа SU с усилением в стандартной комплектации
- © зубья SU 32x12 мм в изогнутом или прямом исполнении
- © максимальная глубина работы: 12 см
- © возможность оснащения изогнутого зуба SU сошником шириной 100 мм
- © перед зубьями струнной косой каток или механическая волока
- © механическая или гидравлическая система блокировки крыльев машины гидравлически складных
- © один вариант задних катков (двойной струнной каток с зубьями)
- © Не требующие обслуживания подшипники катков в стандартной комплектации



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Предпосевной агрегат U 382

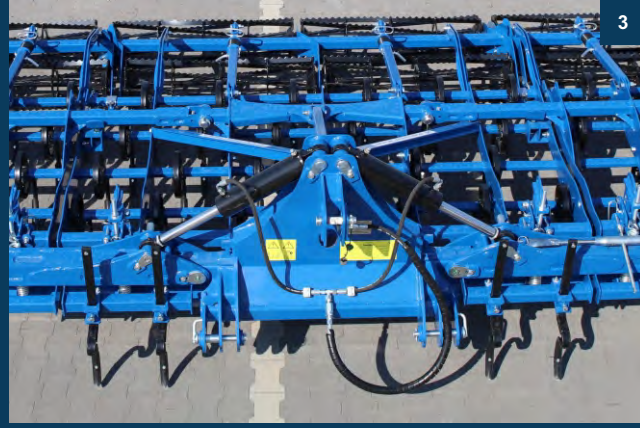

Агрегат предпосевной U 659



- ⦿ сцепление при помощи сцепной балки
- ⦿ два или три ряда изогнутых зубьев SU 32x12 мм
- ⦿ максимальная глубина работы: 12 см
- ⦿ передний и задний каток оснащенный системой копирования поля
- ⦿ двухприводной подъемник сеялки
- ⦿ опоры колес сеялки и винт для ее сцепления

⦿ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн

Агрегат предпосевной U 659

Rolmako®
MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE



Прицепной предпосевной культиватор VibroSTAR U 445



- ◎ 5 рядов пружинных зубьев SN 45 мм x 10 мм с предпосевным сошником
- ◎ 4 транспортные колеса и 4 опорных колеса
- ◎ гидравлическая регулировка рабочей глубины системой копирования поверхности
- ◎ передний и задний волок crossboard
- ◎ балка с пружинной скребницей
- ◎ струнный каток с зубьями Ø 320 мм
- ◎ дополнительная сцепка (позволяет тянуть за машиной каток Cambridge)

◎ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн




Фотографии
онлайн



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE


Прицепной
предпосевной культиватор
VibroSTAR U 445

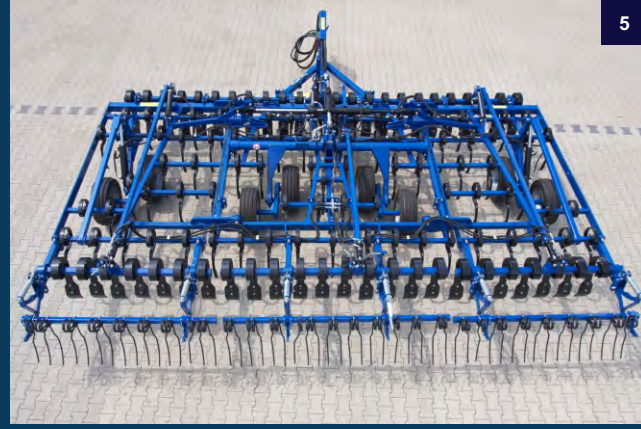


Компактный предпосевной агрегат U 684




Сменные рамки с рабочими элементами



Рамка с зубом SU



Рамка с зубом SA



Рамка с зубом SG



Рамка с зубом SX

- © два варианта машины U 684 и U 684 PRO
- © четыре варианта почвообрабатывающих зубьев SU и SA (4 ряда), SG и SX (2 ряда)
- © максимальная глубина работы: 12 см
- © прицепные машины стандартно оснащенные рыхлителем следов трактора
- © две механические выравнивающие волокна
- © крылья гидравлически складных машин оснащенные пружинным амортизатором
- © машина в прицепном варианте может быть оснащенная сцеплением для сеялки

© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн




Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE


Компактный
предпосевной агрегат
U 684




Самый полный ассортимент дисковых борон на рынке

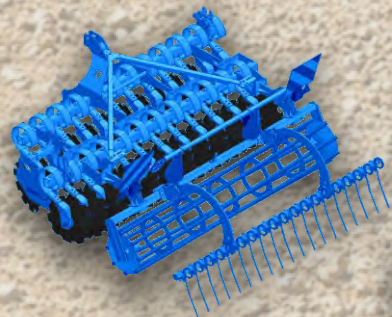


Легкая дисковая борона U 622

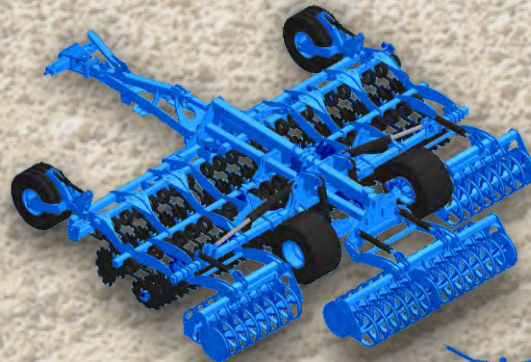

Легкая дисковая борона U 622

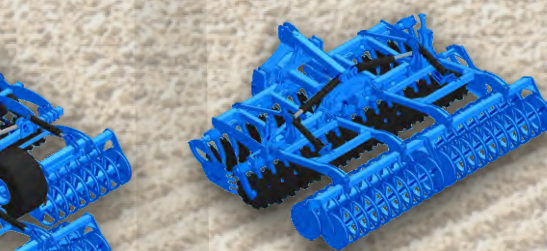

Компактная дисковая борона U 693

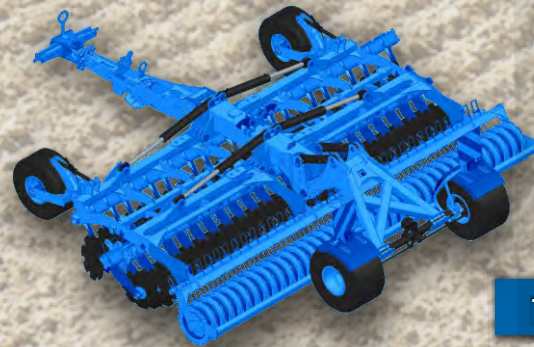


Тяжелая стерневая борона U 671



Дисковая борона для виноградников и садов U 645



U 671 PRO




U 671 стандарт

Четыре варианта амортизации диска



Пружинный амортизатор 13x100 мм, который используется в машинах U 622



Резиновый амортизатор 40x180 мм, который используется в машинах U 693, U 652, U 645



3D-амортизатор с пружиной 35x35 мм, который используется в машинах U 652



Резиновый амортизатор 50x210 мм, который используется в машинах U 671, U 671 PRO

Легкая дисковая борона U 622




- © диски 510 мм или 560 мм
- © расстояние между балками дисков: 80 см
- © диск с зубьями (стандарт), гладкий, с мелкими зубьями или ALFA
- © максимальная глубина работы: 15 см
- © пружинный амортизатор 13 мм x 100 мм
- © ступицы обслуживаемые или не требующие обслуживания
- © возможность установки сеялки Delimbe или APV
- © балка с пружинной скребницей как вариант

© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>

 Каталог
онлайн

 Фотографии
онлайн

Компактная дисковая борона U 693

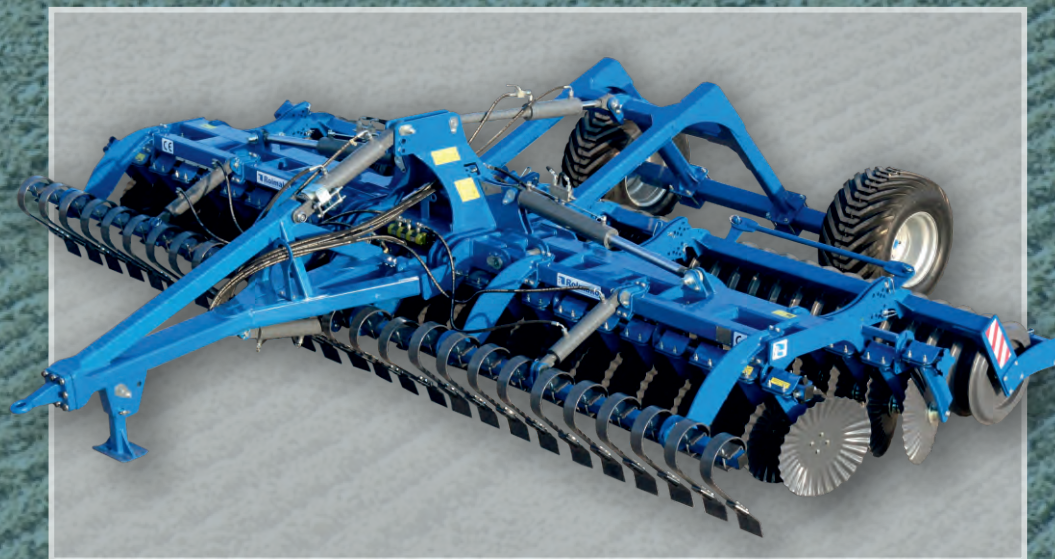

- © диски 510 мм или 560 мм
- © максимальная глубина работы: 15 см
- © расстояние между балками дисков: 70 см
- © диск с зубьями (стандарт), гладкий, с мелкими зубьями или ALFA
- © амортизатор 40 мм x 180 мм
- © ступицы обслуживаемые или не требующие обслуживания
- © машину можно соединять с зерновыми сеялками
- © возможность установки сеялки Delimbe или APV
- © возможность расширить дышлом + транспортной тележкой
- © несколько вариантов транспортной тележки
- © транспортные колеса за катком
- © возможность расширить волокой Crossboard (четыре варианта)
- © балка с пружинной скребницей как вариант
- © очень большое количество конфигураций машины

© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Компактная дисковая борона U693



7



4



1



8



5



2



9




6



3

Дисковая борона для виноградников и садов U 645

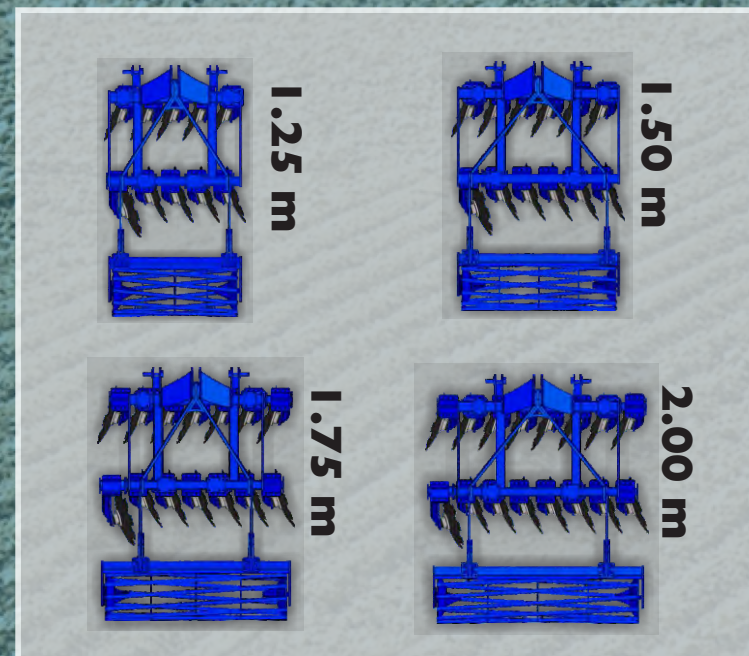

- ⦿ диски 510 мм или 560 мм
- ⦿ максимальная глубина работы: 15 см
- ⦿ расстояние между балками дисков: 80 см
- ⦿ диск с зубьями (стандарт), гладкий, с мелкими зубьями или ALFA
- ⦿ амортизатор резиновый 40 мм x 180 мм
- ⦿ ступицы обслуживаемые или не требующие обслуживания

⦿ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн




Фотографии
онлайн


Дисковая борона U 652




Дисковая борона U 652 различные варианты подвески и конструкции машины






U 652 навесная с жесткой рамой



U 652 навесная с рамой гидравлически складной



U 652 прицепная с рамой гидравлически складной



- © диски 560 мм или 610 мм
- © диск с зубьями OFAS в стандартной комплектации
- © максимальная глубина работы: 15 см
- © расстояние между балками дисков: 90 см
- © амортизатор резиновый 40 мм x 180 мм или 3D-амортизатор
- © ступицы не требующие обслуживания в стандартной комплектации
- © ступицы не требующие обслуживания в стандартной комплектации
- © возможность установки сеялки Delimbe или APV

© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн




Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Дисковая борона U 652



Дисковая борона SpeedCutter

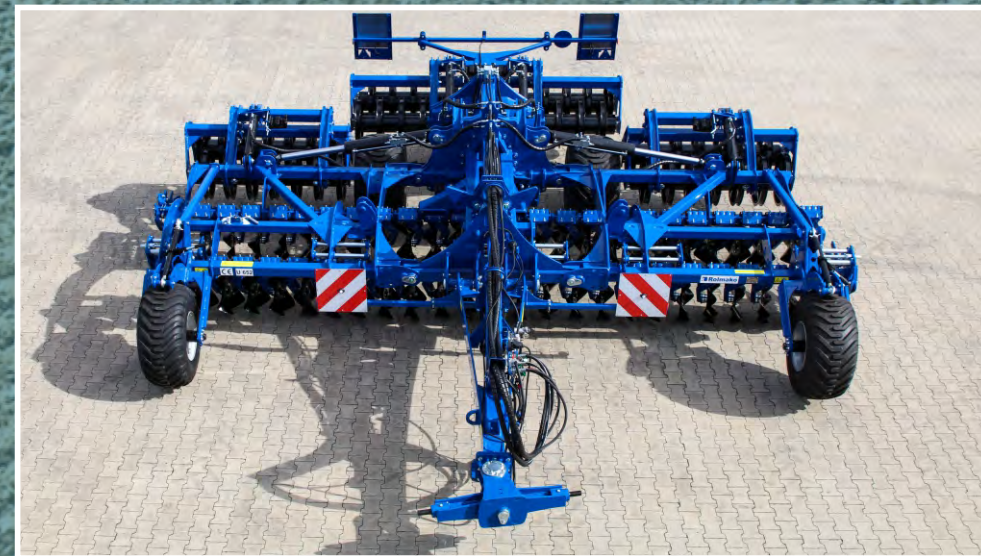

- © рифленый диск диаметром 440 мм
- © резиновый амортизатор LongLife 40 мм x 180 мм
- © не требующие техобслуживания ступицы AgriHub или SKF
- © максимальная рабочая глубина: 15 см (рекомендуемая до 5 см)
- © расстояние между балками дисков: 90 см
- © гидравлическая регулировка рабочей глубины в стандартном оснащении
- © регулируемая передняя балка с дисками (расположение относительно задней балки)
- © возможность монтажа сеялки Delimbe или APV

© **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>

 Каталог
онлайн


 Фотографии
онлайн




Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE


Дисковая борона
SpeedCutter

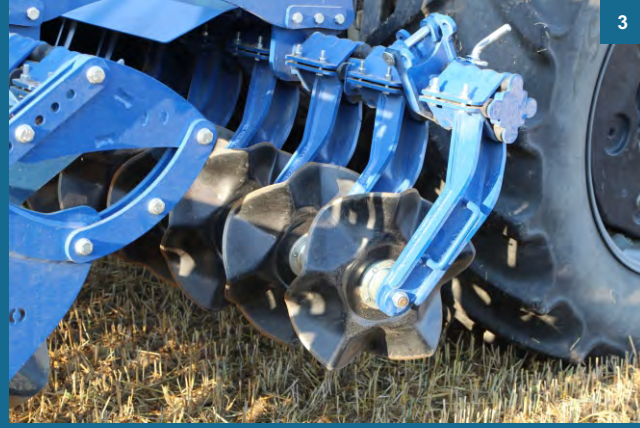


Тяжелая стерневая борона U 671

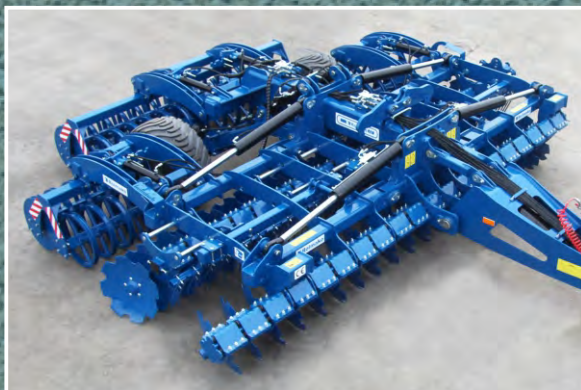

U 671 Standard

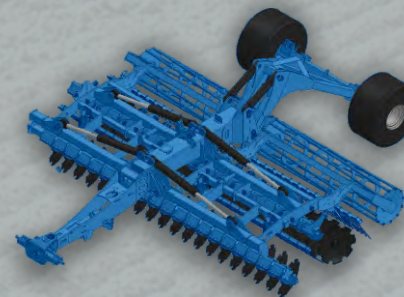

U 671 PRO

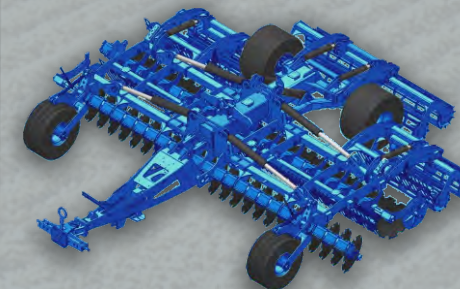

- ◎ диск 620 мм x 6 мм
- ◎ диск с зубьями OFAS в стандартной комплектации
- ◎ максимальная глубина работы: 15 см
- ◎ расстояние между балками дисков: 105 см
- ◎ амортизатор резиновый 50 мм x 210 мм
- ◎ ступицы не требующие обслуживания в стандартной комплектации
- ◎ регулируемая задняя балка с дисками (настройка по отношению к передней балке)
- ◎ возможность установки сеялки Delimbe или APV
- ◎ балка с пальцевой скребницей как вариант

◎ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



Универсальный культиватор U 497



© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн

- © четыре ряда зубьев для культивации
- © три варианта зубьев для культивации SS, SW и ST
- © зуб SW и ST может быть оснащенный стерневым сошником и дополнительное укрепление пружины
- © максимальная глубина работы: 15 см
- © передняя механическая волока и балка с пружинной скребницей как вариант
- © возможность установки сеялки Delimbe или APV
- © возможность расширения навесной машины до прицепного варианта



Rolmako[®]

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Универсальный
культиватор
для обработки почвы
U 497



Комбинация культиватора с мульчирующей бороной ComboTill



- ◎ четыре ряда зубьев SW 70x12 мм для предпосевных и стерневых работ
- ◎ зуб SW с предпосевным сошником на конце, в качестве опции гусиная лапка для стерневых работ
- ◎ три ряда мульчирующей секции с двойными стержнями 16x750 мм
- ◎ гидравлическая регулировка рабочей глубины мульчирующей секции
- ◎ механическая или гидравлическая регулировка атаки двойных стержней
- ◎ передние и задние опорные колеса с синхронным управлением

◎ Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



Системный носитель BigField



- ◎ набор культивационных машин шириной 8,0 м
- ◎ одно шасси, тормоз и система складывания для многих культивационных машин
- ◎ гидравлическая трехточечная система подвески, обеспечивающая соединение двух культивационных машин шириной 4,0 м
- ◎ колеса с повышенной грузоподъемностью 560/45R22,5
- ◎ гидравлический амортизатор для защиты от перегрузки

◎ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>

 Каталог
онлайн

 Фотографии
онлайн



Стерневой культиватор U 453



- © два ряда зубьев, два варианта рабочих элементов
- © болтовая защита, пружинный грядиль или пружинная защита Non-Stop
- © максимальная глубина работы: 15 см
- © вариант Grubber Plus с более длинным грядилем 835 мм
- © навесной культиватор 4,0 м Н и 4,5 м Н можно расширить до прицепного варианта
- © контурные диски в стандартной комплектации
- © возможность установки сеялки Delimbe или APV
- © балка с пружинной скребницей как вариант

© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн





Фотографии
онлайн




Многофункциональный почвообрабатывающий культиватор U 436




U 436 H Standard 4,0/4,5 m

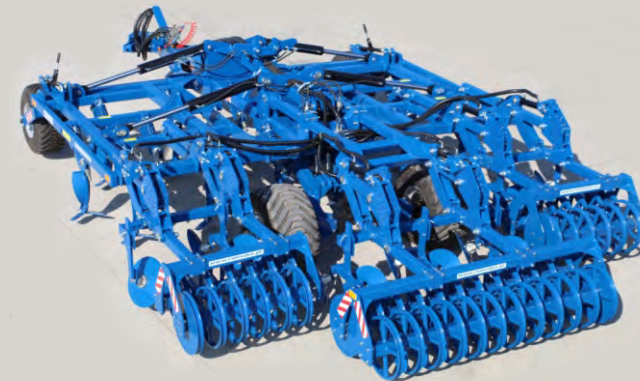

U 436 H PRO 4,0/4,5 m



U 436 H 5,0/6,0 m



Рабочие элементы



- ⦿ три ряда зубьев с пружинным грядилом или пружиной Non-Stop
- ⦿ два варианта зубьев для версии Non-Stop (Delta и AgriFlex)
- ⦿ три стандарта качества зуба AgriFlex
- ⦿ максимальная глубина работы: 35 см
- ⦿ диски или выравнивающие нивелиры
- ⦿ машины шириной 4,0 м Н и 4,5 м Н - два варианта опорной рамы
- ⦿ навесной культиватор 4,0 м Н PRO и 4,5 м Н PRO можно расширить до прицепного варианта
- ⦿ контурные диски в стандартной комплектации
- ⦿ возможность установки сеялки Delimbe или APV
- ⦿ балка с пружинной скребницей как вариант

⦿ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Многофункциональный
почвообрабатывающий
культиватор U 436



7



4



1



8



5



2



9



6



3

Мульчирующая борона SpringExpert



- © пять рядов пружин из стержня диаметром 16 мм
- © длина пальцев бороны 750 мм
- © гидравлическая регулировка давления рабочего стержня
- © в передней части волок Crossboard, режущие диски или ножевой каток
- © в качестве опции рабочие элементы с твердосплавными карбидными наконечниками
- © возможность монтажа сеялки второго укоса APV с гидравлической воздухоудвкой

© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Мульчирующая борона
SpringExpert



Глубокие рыхлители

глубокорыхлитель
универсальный U602

зуб прямой с зубилом
100mm



зуб прямой с зубилом
300mm



Глубокорыхлитель
U 608, U 641, U 619

изогнутый зуб типа MICHEL




Глубокорыхлитель
U 632, U 638

зуб Atlas со спеченным карбидом



Глубокорыхлитель
U 624

зуб Ripper (3 стандарты качества)

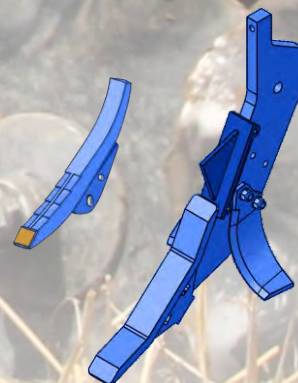

Глубокорыхлитель универсальный U 602



© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн




Фотографии
онлайн

- © два варианта зубьев с зубилом 100 мм или 300 мм
- © стандартные зубила из стали HARDOX
- © опорные колеса или задний каток
- © болтовая или гидравлическая защита
- © максимальная глубина работы: 60 см
- © возможность заказать вместе со сцепкой для культиватора
- © комплектация дренажными шариками как вариант




Глубокорыхлитель с изогнутым зубом Michel U 608, U 614, U 619

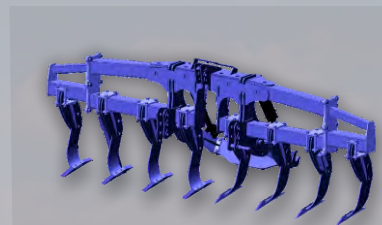

U 608



U 614

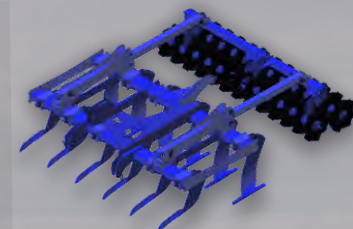

U 619



- ◎ три разные варианты рамы машины: со сцепкой U 608, V-образная U 614 или двухбалочная U 619
- ◎ болтовая или гидравлическая защита от перегрузки (U 608 и U 614)
- ◎ глубокорыхлитель U 608 оснащенный стандартно сцепкой для сопутствующей машины (также ротационной бороны с приводом до катка WOM)
- ◎ максимальная глубина работы: 35 см для глубокорыхлителя U 608 и 45 см для глубокорыхлителя U 614 и U 619

◎ Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



Долотообразный плуг U 624



- ⦿ зуб Ripper с подрезчиком для подготовки почвы при упрощенной обработке
- ⦿ болтовая или пружинная защита
- ⦿ максимальная глубина работы: 45 см
- ⦿ разные стандарты качества рабочих элементов
- ⦿ в стандартной комплектации шиповидный каток
- ⦿ гидравлическая регулировка глубины как стандарт
- ⦿ нивелирующие боковые щиты в качестве опции

⦿ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн




Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Долотообразный плуг U 624



Универсальный глубокорыхлитель U 638

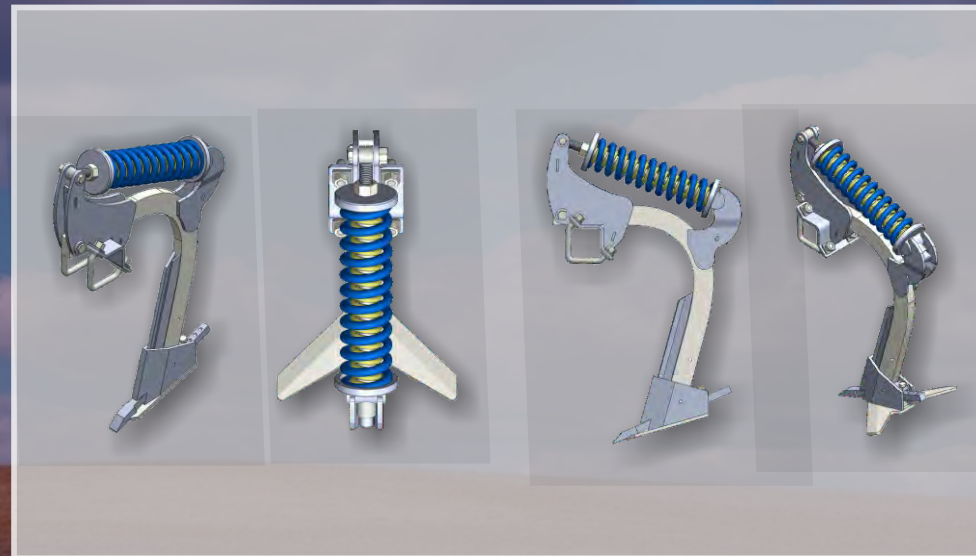

© **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн

- © универсальный зуб ATLAS
- © пружинная защита от чрезмерной перегрузки (двойная пружина)
- © максимальная глубина работы: 35 см
- © рабочие элементы со спеченным карбидом в стандартной комплектации
- © возможность работы в качестве глубокорыхлителя или стерневого культиватора
- © опционально с мульчирующим катком
- © возможность установки сеялки Delimbe или APV



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Универсальный глубокорыхлитель U 638



Глубокорыхлитель со сцепкой U 632



- ◎ универсальный зуб ATLAS
- ◎ пружинная защита от перегрузки (двойная пружина)
- ◎ максимальная рабочая глубина 35 см
- ◎ рабочие элементы из твердосплавного карбида с стандартным оснащением
- ◎ глубокорыхлитель U 632, в стандартном оснащении с муфтой для сопровождающей машины (в том числе роторной бороны с приводом с валиком WOM)
- ◎ универсальная рама, позволяющая увеличивать рабочую ширину машины с 3,0 м до 4,0 м.

◎ Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>




Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн

Катки для выравнивания поля и разбивания комков

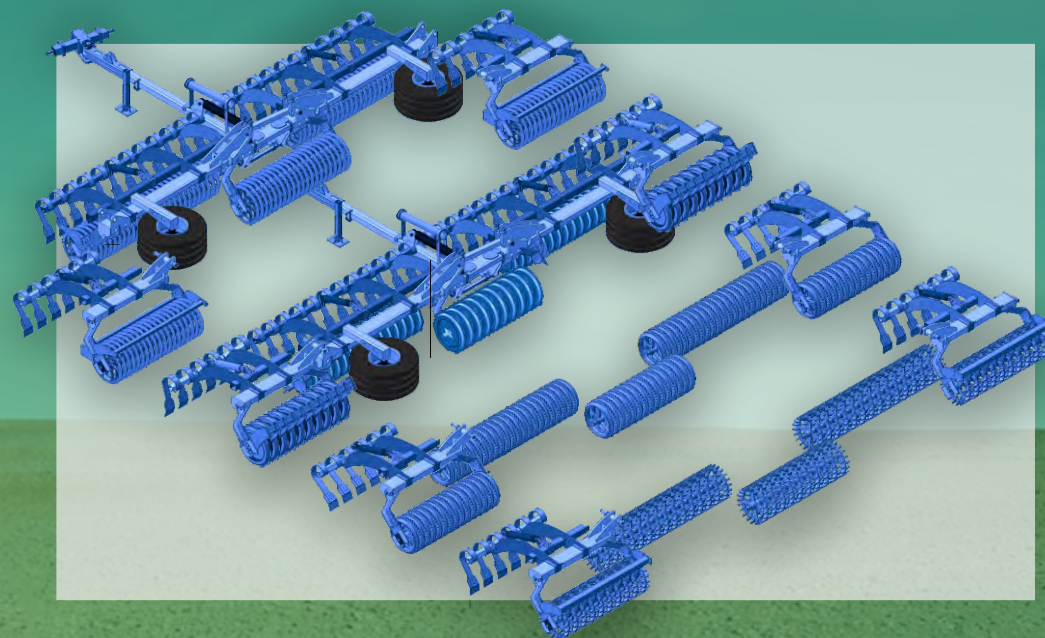

- ◎ 5 разных вариантов катка: Cambridge, Crosskill, стальной, Campbell, призматический ORION
- ◎ каток 9,4 м с ездовым блоком типа Tandem
- ◎ 3 волокна Crossboard (стандартная, укрепленная, укрепленная с балкой для стабилизации)
- ◎ стальной каток из закаленной борной стали
- ◎ амортизация из дисковых пружин катка 7,5 м, 9,0 м, 9,4 м
- ◎ серый или сфероидальный чугун

◎ **Особенности**
<https://www.rolmako.ru/specifications>

 Каталог
онлайн

 Фотографии
онлайн



7



4



1



8



5



2



9



6



3

Каток Cambridge/ORION



© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн

- © гидравлическая система складывания
- © каток Cambridge или призматический ORION
- © катки, изготовленные из сфероидального чугуна GGG50
- © в передней части волок Crossboard или ножевой каток
- © гидравлический или пневматический тормоз
- © в качестве опции волок со стабилизирующей балкой
- © подшипники валов, не требующие техобслуживания




Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Каток

Cambridge/ORION



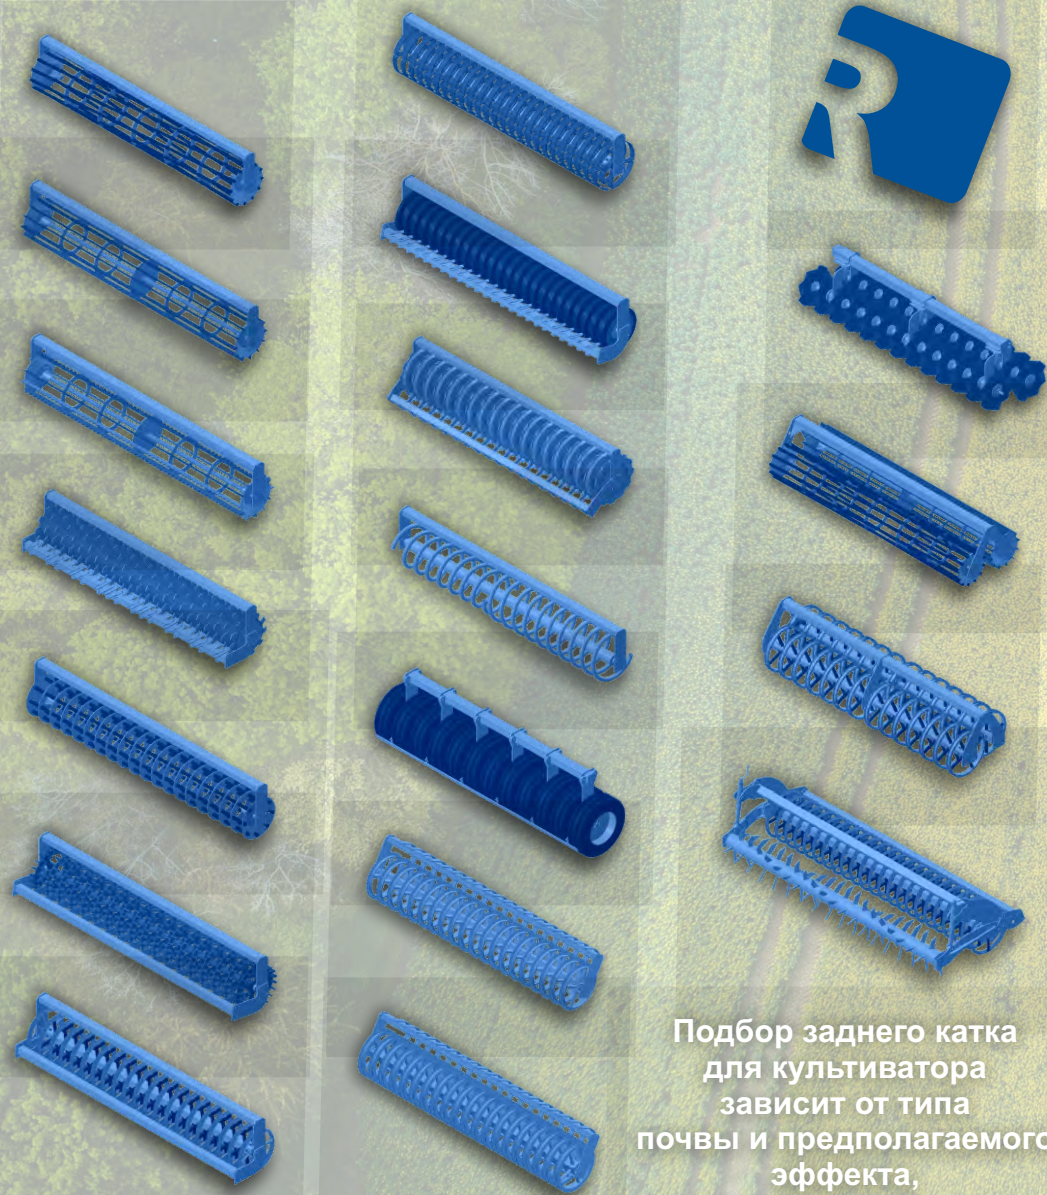

Подбор заднего катка
для культиватора
зависит от типа
почвы и предполагаемого
эффекта,
которого хотим достичь.

Для того, чтобы хорошо обработать почву, необходимо выбрать подходящий прикатывающий каток. Предложение широкого ассортимента задних катков для культиваторов соответствует требованиям разных рынков.

В Rolma каждый найдет нужное решение для своих условий выращивания.



Больше возможностей, чем у других
производителей культиваторов

Приставки для сбора рапса и тележки для транспорта зерновых хедеров



- © привод головной косы от передаточного механизма Schumacher
- © привод боковых кос механический, электрический или гидравлический
- © рабочие элементы Schumacher или Claas
- © быстрый монтаж и демонтаж из блока для сбора урожая
- © в постоянном производстве приставки для десятков различных моделей комбайнов
- © тележки для транспорта зерновых хедеров производятся в двух вариантах шасси (двухколесное с жестким дышлом и опорным колесом, четырехколесное с вращающимся дышлом и регулируемой высотой)

© Особенности
<https://www.rolmako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



Roimako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Приставки для сбора
рапса и тележки
для транспорта
зерновых хедеров



Обмотчик тюков Z 559, Z 259, Z 287



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн



© Особенности

<https://www.rolmako.ru/specifications>



Z 559

Стационарный обмотчик тюков Z 559

- © стационарный обмотчик тюков Z 559 с универсальным подавателем пленки 500 мм – 750 мм
- © оборудование для установки тюков в вертикальном положении как вариант



Самозагружающийся обмотчик Z 259

- © стандартный поворотный стол для тюков 1,2 м x 1,2 м (опционально 1,5 м x 1,5 м)
- © автоматический нож для резки и захвата
- © 3-секционный гидравлический распределитель
- © стандартные колеса 10.0/75-15.3, опционально 400/60-15,5
- © колесо переставляется во время работы и транспорта
- © дополнительный механический установщик тюков



Самозагружающийся обмотчик Z 287

- © стандартный поворотный стол для тюков 1,5 м x 1,5 м
- © автоматический нож для резки и захвата
- © 4-секционный гидравлический распределитель
- © стандартные колеса 400/60-15,5
- © машина догружена утяжелителем
- © гидравлический установщик тюков в стандартной комплектации



Rolmako®

MODERN MECHANIZATION OF AGRICULTURE

Обмотчик тюков
Z 559, Z 259, Z 287



7



4



1



8



5




2



9




6

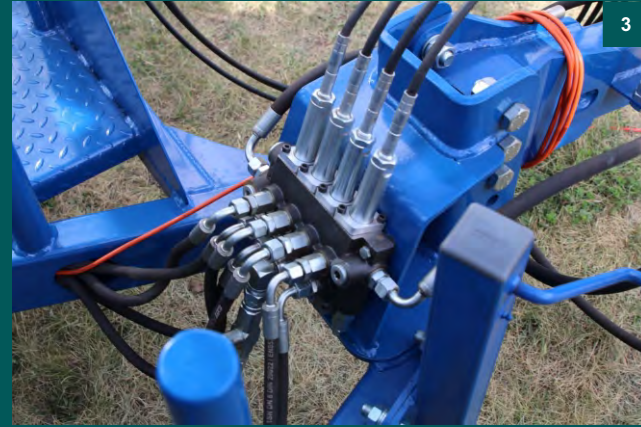

3

Снежные плуги

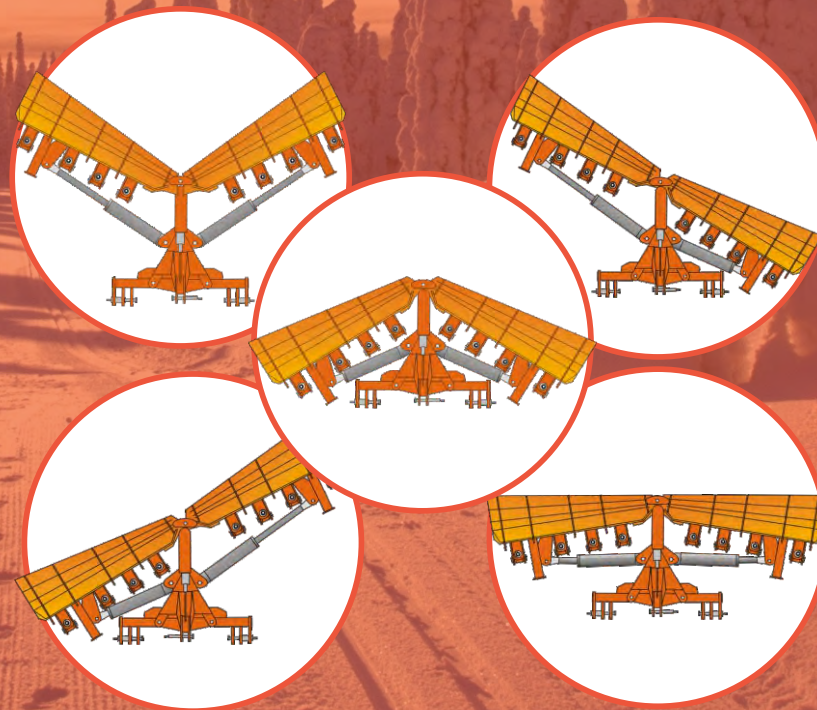

© Особенности
<https://www.roimako.ru/specifications>



Каталог
онлайн



Фотографии
онлайн

- © плуг тяжелого класса для агрегирования с мощными сельскохозяйственными тракторами (до 350 л.с.)
- © конструкция типа Vario, возможность работы в разных положениях: сгребая, разгребая, в одностороннем положении вправо или влево
- © лемех защищается от удара в препятствие пружинной защитой
- © система копирования поверхности с резиновой амортизацией
- © лемех плуга изготовлено из усиленной резины или стали HARDOX
- © регулируемое положение лемеха с бесступенчатым винтом, оснащенным скользуну HARDOX, опорными колесами или полозом Küper (вариант)
- © две рабочие ширины 3,0 м и 3,3 м





**Самое выгодное в отрасли
соотношение качества и цены**

Rolmako Henryk Kowalski Sp. z o.o.
Agricultural machinery
ul. Nekielska 11 F
Polska, Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj. wielkopolskie
www.rolmako.ru