

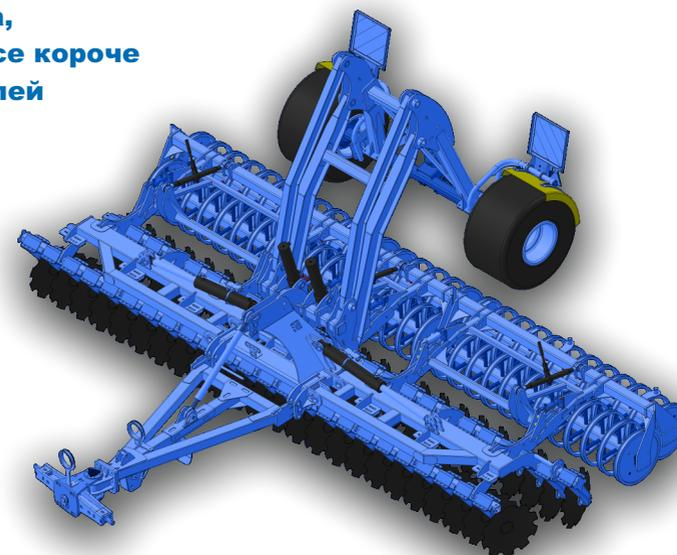
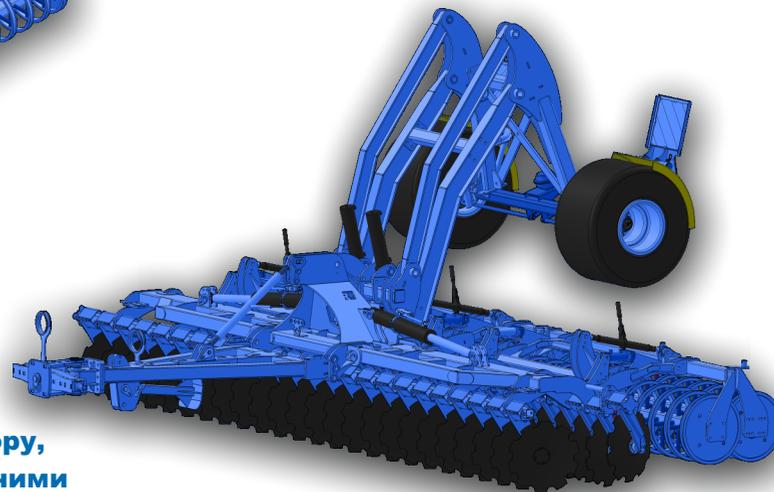


Требования современного сельского хозяйства, сельскохозяйственные тракторы высокой мощности, все короче агротехнические сроки заставляют производителей почвообрабатывающих машин проектировать устройства, потенциал которых сможет быть использован на 100%.

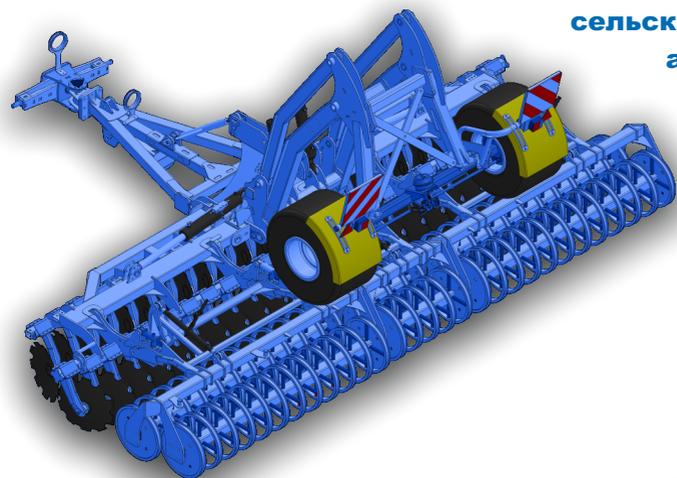

Различия появляются в рабочем положении, при котором колеса складываются по направлению к трактору, а весь вес тележки находится над рабочими элементами компактной дисковой бороны U 693.

Тележка складывается и раскладывается при помощи двух гидравлических цилиндров. Доступна версия с колесами 400/60-15,5 и с более широкими шинами 500/50-17. Оба варианта с пневматическим или гидравлическим тормозом.

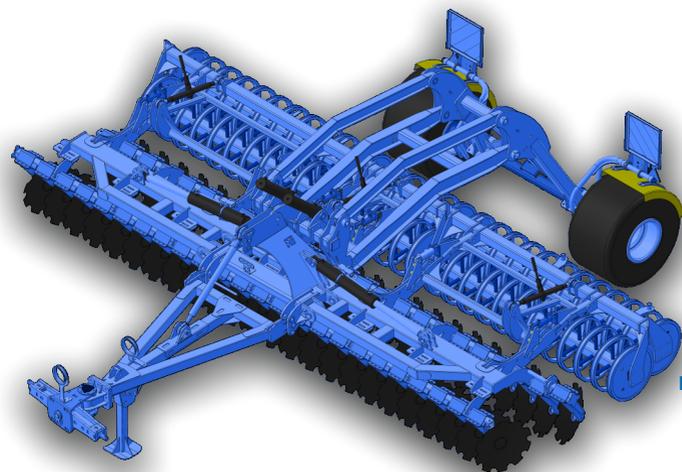

Преимущества этого решения:

- большее давление на почву каждого диска
- более плавная и стабильная работа
- возможность работать на более высоких скоростях.

Транспортная система Long Smart совместима со всеми обрабатывающими катками доступными в списке дополнительного оборудования для дисковой бороны U 693.

